


◆ 半波長ダイポールアンテナ(TWE-AN-P4208-10,-15,-30)

■ 形状・寸法

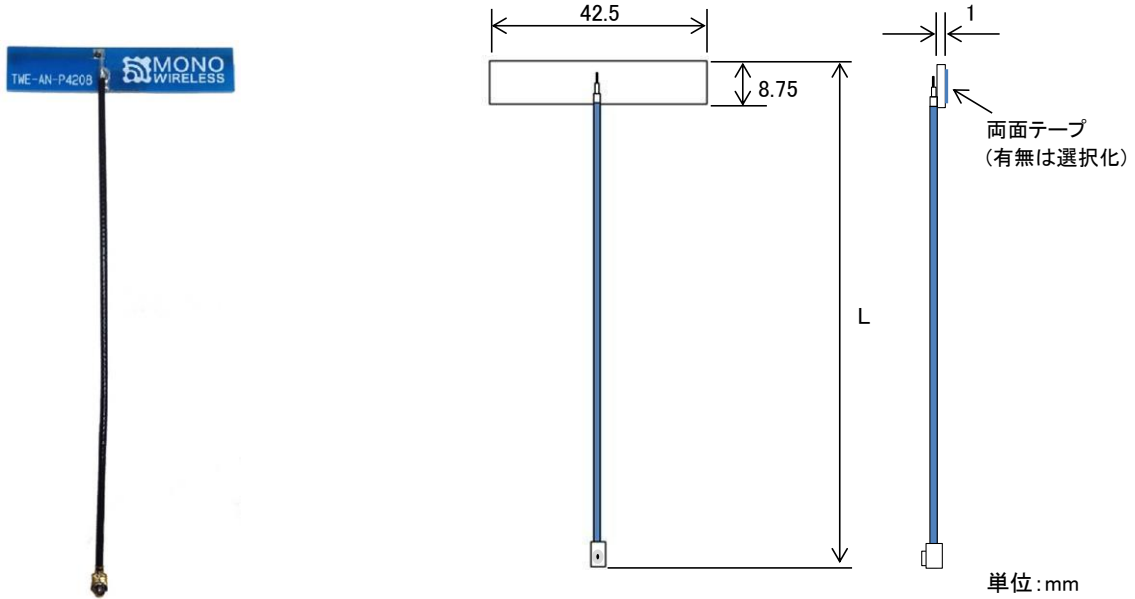

■ 製品仕様

仕様

型番	TWE-AN-P4208-10
	TWE-AN-P4208-15
	TWE-AN-P4208-30
アンテナ形式	1/2 λ
使用周波数	2400~2500MHz
偏波	直線偏波
VSWR	2以下
インピーダンス	50 Ω
コネクタ	U. FLコネクタ
備考	裏側に両面テープ付き。
	板厚2mmのABS樹脂板に貼付を推奨する。

ケーブル寸法と利得


型番	L[mm]	利得[dBi]
TWE-AN-P4208-10	100	2.00
TWE-AN-P4208-15	150	1.84
TWE-AN-P4208-30	300	1.34

※板厚2mmのABS樹脂板に貼付し測定。

■ 特性

放射特性

①水平(horizon)

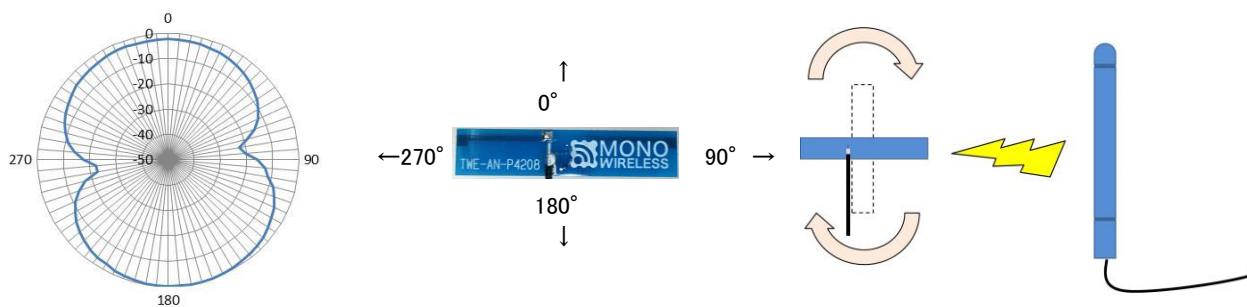

②垂直(vertical)




・両面テープ貼付側が270°

・シルク印刷側が90°

※板厚2mmのABS樹脂板に貼付し測定。

VSWRデータ

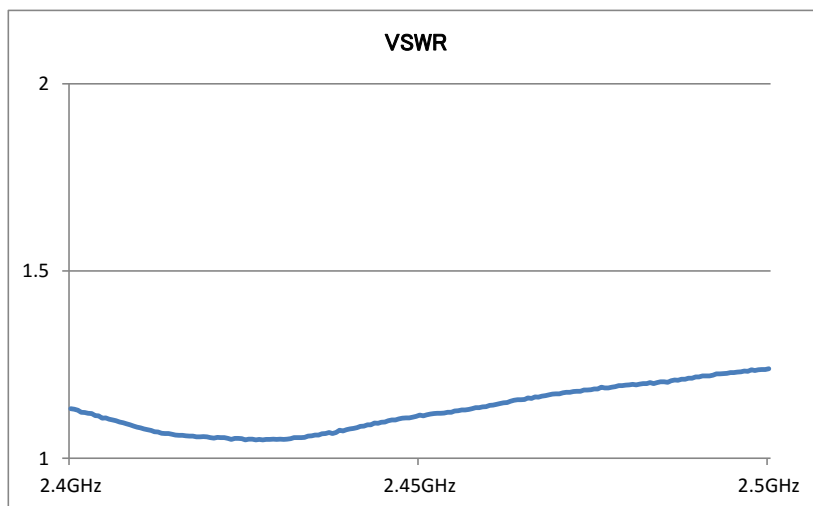

※板厚2mmのABS樹脂板に貼付し測定。