

いつもの曲が
もっと好きになる。

EL34 SINGLE STEREO POWER AMPLIFIER KIT

FA-105

標準価格 ¥110,000
(税込価格 ¥115,500)



作る楽しさと使う喜びを兼ね備えたパワーアンプキットです。
ハンダ付けの心得があれば、どなたにも製作可能です。
そして末永くご使用いただけるよう様々な配慮がなされています。

●キット組立のために別途ご用意いただくものは、ハンダゴテ、ニッパ、ラジオペンチなど、電子工作で一般的に使われる工具のみ。

ハンダはあえて付属させていませんので、ご自分のお好みのハンダを使用して下さい。付属の組立説明書にしたがって、どなたにも製作が可能(所要製作目安時間:約10時間)です。難しい箇所はありませんので、測定器が無くても簡単な動作チェックのみで完成させる事ができます。

●ボリュームコントローラーを標準装備。

CDプレーヤー等の出力をダイレクトに接続できます。また3系統の入力端子を備えていますので、お好みのソースをセレクトスイッチで簡単に切り替えられます。

●従来の真空管アンプキットの常識を破る斬新でスタイリッシュなデザイン。

外形寸法は、幅/奥行きともに238ミリ(突起部を除く)と、場所をとらないコンパクトなキュービックスタイルとしましたので、デスクトップなどでも手軽に音楽を楽しむことが出来ます。また、外装カバーにはダークグレー塗装のボンネットを、フロントパネルには艶やかなアクリル材を採用し、パネル上部の窓からは真空管がほのかに輝きます。

●シンプル&高音質、銘球EL34シングル構成

力強く、奥行きのあるサウンド---管球アンプの音の良さを素直に発揮させるシンプルさと、組立や調整に労を要さない作り易さを追求。アンプ回路は初段に高音質と定評の「ECC83S」を、出力段には銘球「EL34」を使用したCR結合・シングルアンプ構成を採用しました。さらに、出力段をUL(ウルトラリア)接続とすることで、パワーと低歪みをバランス良く両立させています。

●簡単に音質をグレードアップできるオプションパーツを用意。

1.グラデーション 鋳鉄製インシュレータ。2.ハイグレード電源ケーブル。

●良い音は良いパーツから。

特別仕様のプリント基板をはじめ、全てのパーツにはオーディオグレードの高品質パーツを採用。




●特別仕様ハイグレード・プリント基板

プリント基板には、サンハヤトの基板設計・製造技術の粋を集め、板厚2.4mm、銅箔70μm厚、両面スルホール・ガラスエポキシ基板(FR-4グレード)を採用。抵抗、コンデンサなどの組み込みを用意するとともに、音の良さに通じる美しいプリントパターンを形成。さらにパターン面は全て金メッキ処理した上、ハンダ付け部以外は入念なレジストを施しています。

●高品質パーツの多用と専門設計の出力トランス

出力管カソードバイパスコンデンサにニチコン FineGold、カップリングコンデンサに Amco フィルムコンデンサ、KOA 金属皮膜抵抗やモガミ OFC リード線/日立 LC-OFC 平行シールド線など、全てに渡りオーディオグレードのパーツを多用。また、ボリュームには高品質で知られるアルプス・ミニデントボリューム(特別仕様のクリック付き)を採用。高音質と共に心地よい操作感が得られます。さらにスピーカーターミナルには金メッキ・バインディングポストタイプを採用し、極太ケーブルの接続も安心して行えます。そして出力トランスは充分すぎるコアボリュームを持つ本機のための専用設計品です。

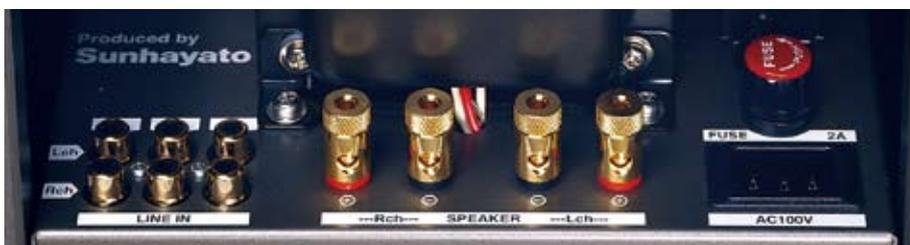

仕様

使用真空管	ECC83Sx2/EL34x2 UL接続
定格出力	7.5W+7.5W(8Ω 1kHz)
出力インピーダンス	6Ω~8Ωのスピーカーに適合
入力感度	500mV(8Ω 1kHz、最大出力時)
入力インピーダンス	100kΩ
入力端子	RCA3系統(LINE)
外形寸法	W238×D238×H236mm
重量	13.0kg
標準価格	¥110,000(税込価格 ¥115,500)

FA-105 オプショングレードアップパーツ(別売り)

ハイグレードインシュレータ

Model EPA-ASB5020
標準価格 ¥5,800(6,090 税込み)

仕様

外形	直径50×高さ20mm
重量	250g/1個
材質	グラデーション 鋳鉄
仕上げ	マットブラック仕上げ



ハイグレード電源ケーブル

Model EPA-PWC5015
標準価格 ¥23,000(24,150 税込み)

仕様

線材	低温アニール処理無酸素銅線
構造	スターカード撚り構造
芯線	4sq(400/0.12×2)
外形	10.6mm
電源プラグ	松下電工WF5018(ホスピタルグレード)
ICEコネクタ	SCHURTER 4781(2μm厚24kメッキ)
長さ	1.5m
定格	125V/15A



本製品は改良のため予告なく内容および仕様が変更されることがあります。