

変圧器仕様書

品名

LD 42 - 500 E


仕様

適用規格 : JIS C-6436






相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静電シールド	容量
1	複巻	E 種	50 Hz / 60 Hz	TP - S	有り	500 VA
1次電圧(P)	R 400 (380) / 440 (415) V					
2次電圧(S)	R 200 / 220 (200) V					
2次電流	2 . 5 A					
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10 ~ +40	75	± 5 % 以内	7 % 以下	100 M 以上	2 kV	2倍 400 Hz 18秒間

外形寸法図

(単位 mm)

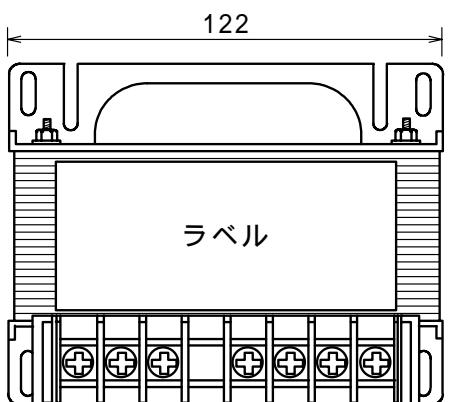

ラベル表示

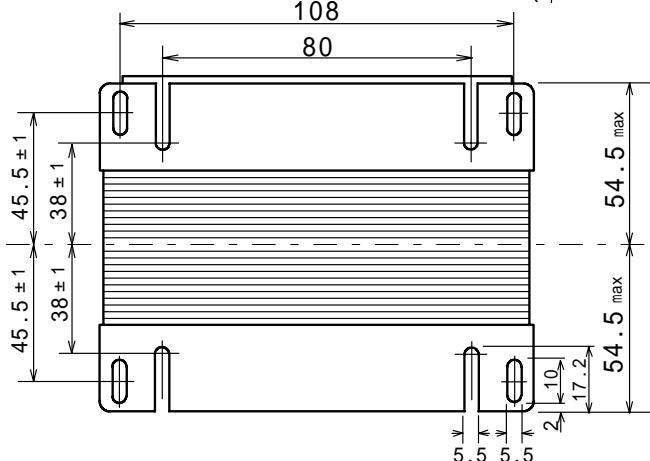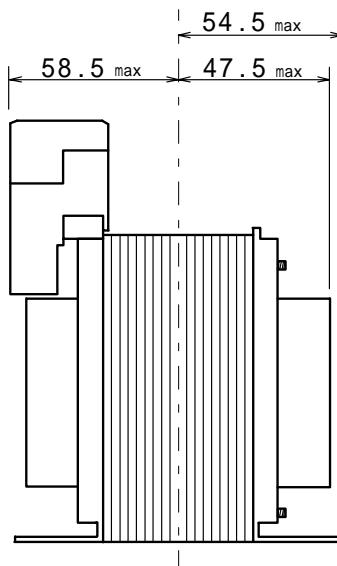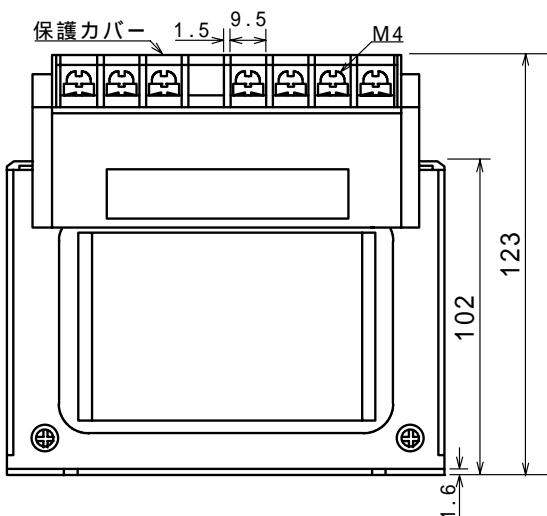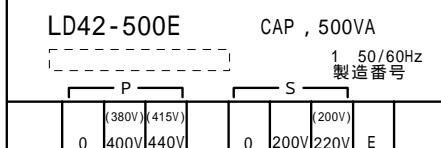

結線図

質量 約 5.5 kg