


LED用ソケット (四角型) [品番LQ-4-5] (1パック10個入)

- 四角型LEDに対応するソケットです。
- テスト用等に御利用下さい。
- 材質
 - 樹脂部……PPS黒色 (UL94V-0)
 - ソケット部……ボディ……黄銅
コンタクト…ベリリウム銅
 - 処理……ニッケル下地金メッキ
- 電流容量……3A
- 定格電圧……125V AC,DC
- 接触抵抗……10mΩ以下 (1ピン当り)
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1分間
- 挿抜回数……100回以上
- 挿抜力……70g以上 (1ピン当り)
- 使用温度範囲……-40~+125℃
- 適合オスピ径……0.6~0.8φ
0.5□~0.64□
0.4×0.76

品番 ……LQ-4-5



■使用例

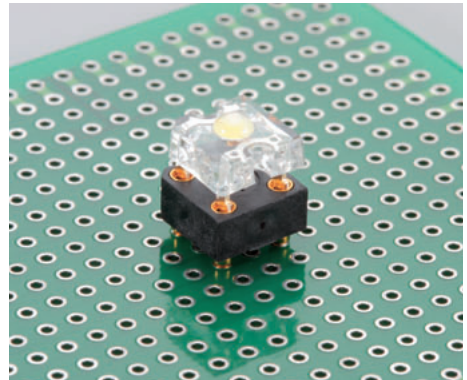

■寸法図

