

タイマータップ

24時間くりかえしタイマー

24時間型で多動作
ピンを差すだけの簡単セット



コード式・多動作高容量型
電気冷暖房器具などに

- TE341R 標準価格6,950円 税抜
- 24時間くりかえしタイマー(赤)
- ・入、自動、切の切替スイッチ付
- ・30分間隔(0、30分)でセット可能
- ・付属セットピンで6回、ピンを増やせば最大48回まで
- ・電源AC100V平行刃1500Wまで
- ・消費電力1.5W ・セットピン6本付
- エアコン用のタイマーとしてご使用頂けます。(1200Wまで)
- (注1、2、3 迄ご参照ください。)

24時間おまかせタイマー

24時間型で最大96動作
内蔵型セットピンで簡単セット



コード式
コンセントから遠くの電気器具に

- TE333BP 標準価格5,500円 税抜
- 24時間おまかせタイマー(黒)
- ・15分間隔(0、15、30、45分)でセット可能(入48回、切48回まで)
- ・入か、切か一目でわかる通電表示ランプ付
- ・周波数切替付 ・コード1.5m付
- ・電源AC100V平行刃1500Wまで ・消費電力1.5W
- (注1、2、3 迄ご参照ください。)

テーブルタップタイマー

テーブルタップと入・切タイマーの2役
合計1500Wまで使えます



コード式
常時通電 コンセント1コ口付

- TE324NP 標準価格3,300円 税抜
- テーブルタップタイマー(ピンク)
- ・15分間隔でセット可能 ・タイマーは入か切の単動作式
- ・11時間型 ・周波数切替付
- ・タイマーとテーブルタップ合わせて1500Wまでの電気器具に
- ・コード2m付 ・電源AC100V 15A ・消費電力1.5W
- TE324WP(白)もあります。
- (注1、2、3 迄ご参照ください。)

24時間くりかえしタイマー

24時間型で最大4動作
ピンを引っぱるだけの簡単セット



コンセント直結式

- TE331P 標準価格3,800円 税抜
- 24時間くりかえしタイマー
- ・15分間隔(0、15、30、45分)でセット可能
- ・入、切時間間隔1時間以上
- ・電源AC100V平行刃1500Wまで
- ・消費電力1.5W
- ・セットピン4本(入用2本、切用2本)付
- (注1、2、3 迄ご参照ください。)

ダイヤルタイマー

クルッと回すだけの簡単セット
コンセントから近くの電気器具に



コンセント直結式

- ◎TE311HP 標準価格2,600円 税抜
- ダイヤルタイマー(グレー)
- ・入か切の単動作式 ・11時間型
- ・1200Wまでの電気器具に ・周波数切替付
- ・電源AC100V 12A ・消費電力1.5W
- TE311TNP(ピンク)
- TE311WP(白)もあります。
- (注1、2、3 迄ご参照ください。)

くりかえしタイマー こまめにカット

消費電力量ピーク開始の午後1時に
必ず「切」になって、待機電力をカット
24時間型で最大4動作



コンセント直結式
ピンを引っぱるだけの簡単セット
東京電力と共同開発した省エネタイマー

- TE334P 標準価格3,600円 税抜
- くりかえしタイマー こまめにカット
- ・15分間隔(0、15、30、45分)でセット可能
- ・入、切時間間隔1時間以上
- ・50/60Hz切替 ・タイマー精度±7.5分
- ・電源AC100V平行刃1500Wまで
- ・消費電力1.5W
- ・セットピン3本(入用2本、切用1本)付
- (注1、2、3、4 迄ご参照ください。)

ダイヤルタイマー

クルッと回すだけの簡単セット
コンセントから遠くの電気器具に



コード式

- TE321HP 標準価格2,800円 税抜
- ダイヤルタイマー(グレー)
- ・入か切の単動作式 ・11時間型
- ・1200Wまでの電気器具に ・周波数切替付
- ・コード1m付 ・電源AC100V 12A ・消費電力1.5W
- TE321TNP(ピンク)
- TE321WP(白)もあります。
- (注1、2、3 迄ご参照ください。)

タイマーに接続できる電気器具の最大消費電力

電気器具	最大消費電力				
	TE311 TE321	TE324	TE331P TE334P	TE333	TE341
ヒーター(抵抗)を用いた器具 炊飯器、電気ポット、電気ストーブ、電気カーペット、パネルヒーター、暖房便座など	1200W以下	1500W以下	1500W以下	1500W以下	1500W以下
トランスを用いた器具 テレビ、ステレオなど	400W以下	600W以下	750W以下	1000W以下	750W以下
モーター用いた器具 扇風機、換気扇、ポンプなど	400W以下	320W以下	400W以下	200W以下	1200W以下
照明器具 蛍光灯、白熱灯、電気スタンドなど	400W以下	600W以下	750W以下	200W以下	750W以下

- (注1)リモコン操作、センサによる自動動作の器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがあります。
- (注2)エアコンなどの高容量器具には使えません。
- (注3)一部器具によっては最小消費電力以下のものでも使用できない場合があります。使用可能な最大消費電力につきましては商品パッケージに掲載しておりますので、ご購入時にご確認ください。
- (注4)50Hz地域の場合は周波数切替レバーを50Hzに合わせてください。

スイッチ付タップシリーズ

用途に合わせた、日常生活のこまめな節電にお役に立ちます。

中間スイッチ付延長コード



○WHS4701WP 標準価格1,150円 税抜
中間スイッチ付延長コード(ホワイト)
(1mコード付)15A 125V

テレビ・ビデオデッキなどの
待機時消費電力の節電に

手元スイッチ



○WHS2901WP 標準価格900円 税抜
手元スイッチ(ホワイト)
(1mコード付)15A 125V

オーディオコンボなどの
待機時消費電力の節電に

スイッチ付タップ



◎WHS2001WP 標準価格650円 税抜
スイッチ付タップ(ホワイト)1コ口 15A 125V
極性の違いにより、スイッチOFF時に表示ランプが薄く点灯する場合があります。その際は電源プラグ又はタップの接続方向を逆にしてください。

高機能便座の
待機時消費電力の節電に
本体消費電力0.1W

保護カバー付テーブルタップ・おしらせタップ・らくらくキャップ・リールタップ

品名のあとに 印のある商品は、社団法人日本配線器具工業会が制定した規格(JWDS0010)に適合しています。社団法人日本配線器具工業会規格JWDS0010の主な基準は、次の通りです。
(1)定格電流は、15Aです。(合計1500Wまで使えます。)(2)コードに保護被覆付平形ビニルコード(1.8mm²)を採用しています。(3)コード付け根部分は、従来規格(JISC8303・電気用品の技術基準)を超える耐屈曲性能を有しています。

保護カバー付テーブルタップ



○WH24560BPK 標準価格3,800円 税抜
保護カバー付テーブルタップ(6コ口・ブラック)
(スナックキャップ・3mコード付)15A 125V
○WH24560WPK(ホワイト)もあります。

おしらせタップ(1500W)



○WH2403JP 標準価格4,200円 税抜
フルカラーおしらせタップ(オレンジ)
(3コ口・3mコード付)15A 125V

ハローキティリールタップ(コンパクト自動巻)




ハローキティリールタップ(コンパクト自動巻)
10A 125V 合計1,000W
コンセント口数:2コ口
耐熱ゴム平形コード1.8mm² 長さ2m
自動巻き取り方式

ホワイト	ピンク
○WH2621CWP	○WH2621CNP
標準価格 税抜 3,800円	



●水槽まわりの電源用に。
●オーディオ周辺機器の電源用に。

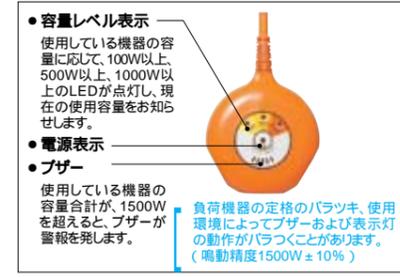

●容量レベル表示
使用している機器の容量に応じて、100W以上、500W以上、1000W以上のLEDが点灯し、現在の使用容量をお知らせします。
●電源表示
●プザー
使用している機器の容量合計が、1500Wを超えると、プザーが警報を發します。
負荷機器の定格のパラッキ、使用環境によってプザーおよび表示灯の動作がバラつくことがあります。(鳴動精度1500W±10%)


リールン



リールン(自動巻)
コンパクトサイズで電源が手元に伸びる2m。(1000W)
10A 125V 合計1,000W
コンセント口数:2コ口
耐熱ゴム平形コード1.8mm² 長さ2m
自動巻き取り方式

ホワイト	ブラック
○WH2651W	○WH2651B
標準価格 税抜 2,850円	

らくらくキャップ

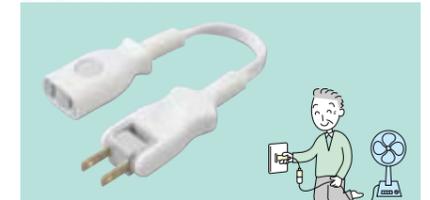

○WH49101WP 標準価格550円 税抜
らくらくキャップ(ホワイト)10cmコード付 / P 15A 125V
○WH49101BP(ブラック)もあります。

マキトリール



マキトリール
電源用リールタップ(自動巻)
電源がグーンと伸びて5m。
収納はスルスルと本体へ。
(1000W)
自動巻き取りボタン
吊り下げ兼用 個装箱入
コードはゆとり5m

ミルキー	レッド
○WH2651M	○WH2651R
標準価格 税抜 4,350円	

リールタップ(自動巻5m X レッド)
10A 125V 合計1,000Wまで
コンセント口数:2コ口
耐熱ゴム平形コード2mm²、長さ5m使用
コード巻き取り:自動巻き取り方式(プッシュボタン)
コード引き出し:手動式

用途
住宅 日曜大工、取組、コンセントが家具に隠れるところ、調理家電器具の増加に、子供部屋、天井裏の作業に、冠婚葬祭のときに。