


可倒式  
ミニサーブス  
2軸変角機構付  
K311 夫3,800

**K311 取扱方法**

**【ご注意】**

- ①このベースは当社ノンラジアルタイプのアンテナに最適です。ノンラジアルアンテナ以外のアンテナを使用する場合は、基台を車のボディに完全に導通させてください。
- ②各部のネジは、しっかりと締め付けてお使いください。
- ③同軸ケーブルとアンテナは、当社純正品をお使いください。性能が十分に発揮できます。

**【取付方法】(補助金具の使い方)**

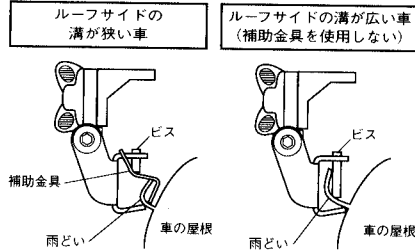

※ビスが3種類付属されています。ルーフサイドの溝や変角角度に応じて、ビスを使い分けてください。



Made in Japan  
1995/3  
14K104-08

第一電業工業株式会社  
垂直に立てられた2軸変角機構付  
をアンテナ取付て