

CBM - 223F-1F4型双联薄膜介质可变电容器

Type CBM-223F-1F4 adjustable capacitor of film medium

该产品适用袖珍FM收音机作主调谐用。

These product suitable for the major tuning in the pocket thin radios .


一、技术参数 specifications

1. 有效转角 effective rotating angle : 96%~99% (180° qua 100%)
2. 电容量 capacitance: 2.1. 预调电容量 : $\geq 6\text{pf} * 2$

角系数 (%)	100	90	80	75	70	60	50	40	30	25	20	10	-3	最小電容量
可變電容量(pf)	20	17.2	14.2	12.7	11.3	8.4	5.8	3.5	2.1	1.5	1.1	0.4	0	2.5 ± 1 pf
容量可變系数(%)	100	86	71	63.5	56.5	42	28.9	17.5	10.5	7.5	5.5	2	0	

3. 损耗角正切值 loss (tg δ) : 30×10^{-4}
4. 绝缘电阻 insulation resistance : 500M Ω
5. 耐电压 voltage proof : 100V.DC
6. 动片接触电阻 contactive resistance : 20m Ω
7. 转动力矩 rotating torque : 5 ~ 30 mN.m

二、外型尺寸 outline dimension

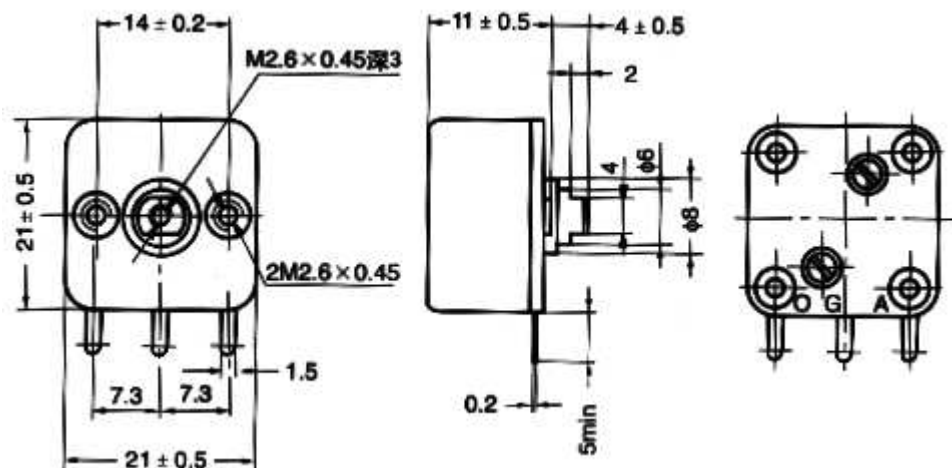

南通富山电子厂 Fu-Sun Electronic Factory Nan Tong

地址: 江苏.南通市.幸福工业园区 Xinfu Industry Zone, Nantong, Jiangsu, China

Tel : 0513 -85880615 ; 85570877

Fax : 0513 -85570372

Http://www.ntfushan.cn E-mail: ntf@alibaba.com.cn