


● ● ●
水洗い
できる中心温度計

IP67

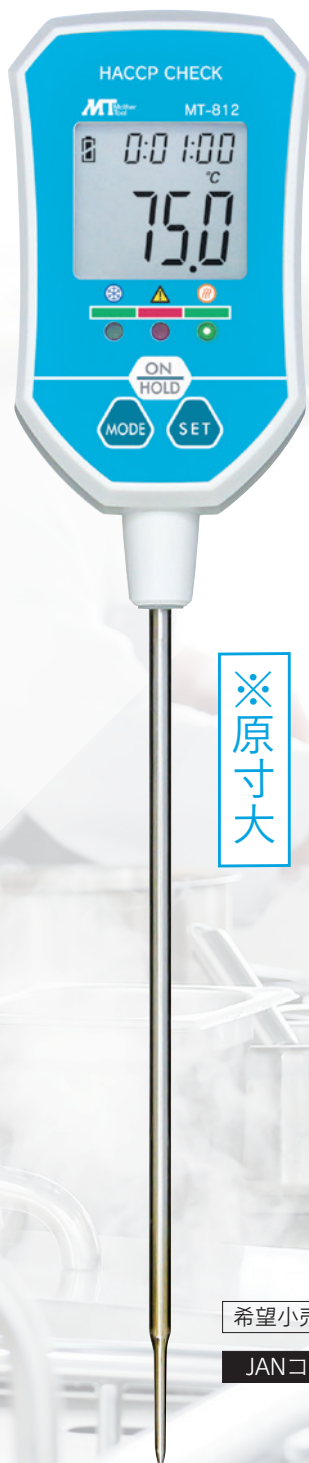

※原寸大

測定温度範囲

最高 **250°C**

最低 **-50°C**

希望小売価格 **¥7,000** (税抜)

JANコード 4986702303914

タイマー機能搭載

温度と時間を同時に測定



IP67 水洗いできる防水性能

IP67とは、水面から1mの深さに30分間水没させても、水の浸入がありません。水洗いできるので衛生的にご利用いただけます。

3種類のタイマー搭載

設定温度以上になるとタイマーがスタートし、食材の加熱時間などをアラームでお知らせします。

75°C以上+60秒カウントダウン


食肉などに付着している有害な微生物の死滅は**75°C・60秒以上の加熱**が目安です。

85°C以上+90秒カウントダウン

ノロウイルスの死滅は**85°C・90秒以上の加熱**が目安です。


任意温度上下限 (-50~250°C) + 任意カウントダウン (最大 23:59:59)

ご利用シーンに合わせた温度、タイマーの時間を設定できます。

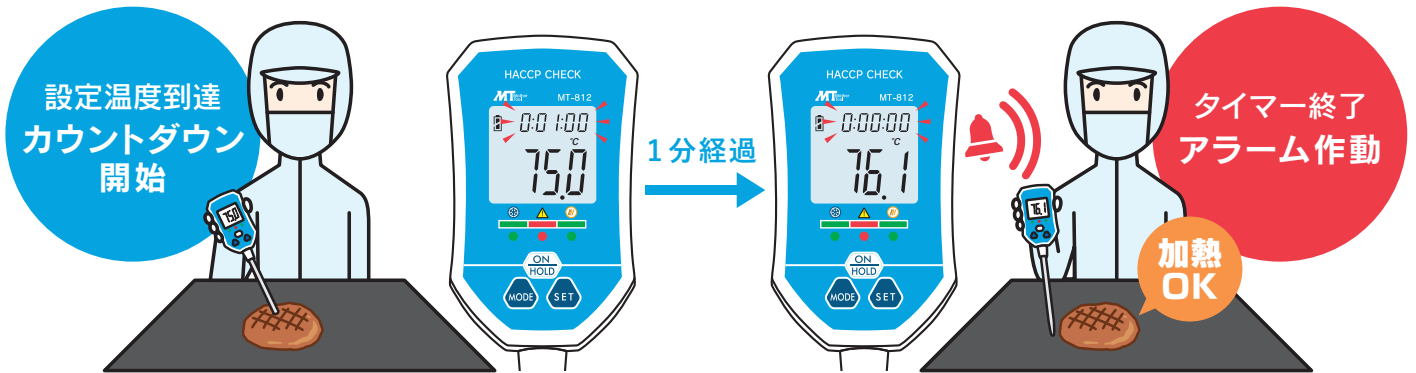

※75°C以上+60秒カウントダウンの場合

HACCP CHECK 機能 食中毒菌・腐敗菌の増殖温度帯をLEDでお知らせ

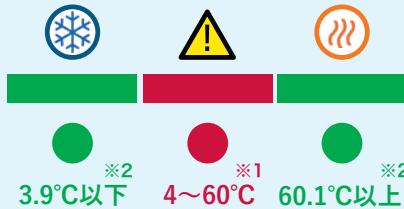

食中毒予防として食中毒菌が発育しやすい**※1 危険温度帯 (4~60°C)**のときに**赤色LED**が点滅または点灯します。
※2 **3.9°C以下**および**60.1°C以上**の場合は**緑色LED**が点滅または点灯します。



マグネット内蔵

収納に便利なマグネットを本体背面に内蔵しています。

製品仕様

測定範囲	-50~250°C
分解能	0.1°C
精度	±0.5°C(-20~60°C) ±0.8°Cまたは±0.8%rdgのいずれか大きい方(上記以外)
サンプリング	約1秒/回(最短間隔)
保護等級	IP67
電源	CR2023(3V)ボタン電池×1
電池寿命	約350時間

サイズ	約191(L)×41(W)×20(D)mm センサー部:約Φ2.5×113mm 感温部:先端から約15mm
重量	約49g(電池含む)
使用環境	-10~50°C タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)
機能	HACCP CHECK 機能(食中毒予防温度判定LED表示) 無操作時オートパワーオフ約60分
付属品	センサー保護キャップ / CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池) / 検査成績書 / 取扱説明書