


# 分解組立圖

40SQ2-2. 25S-51/61  
50SQ2-2. 4S-51/61

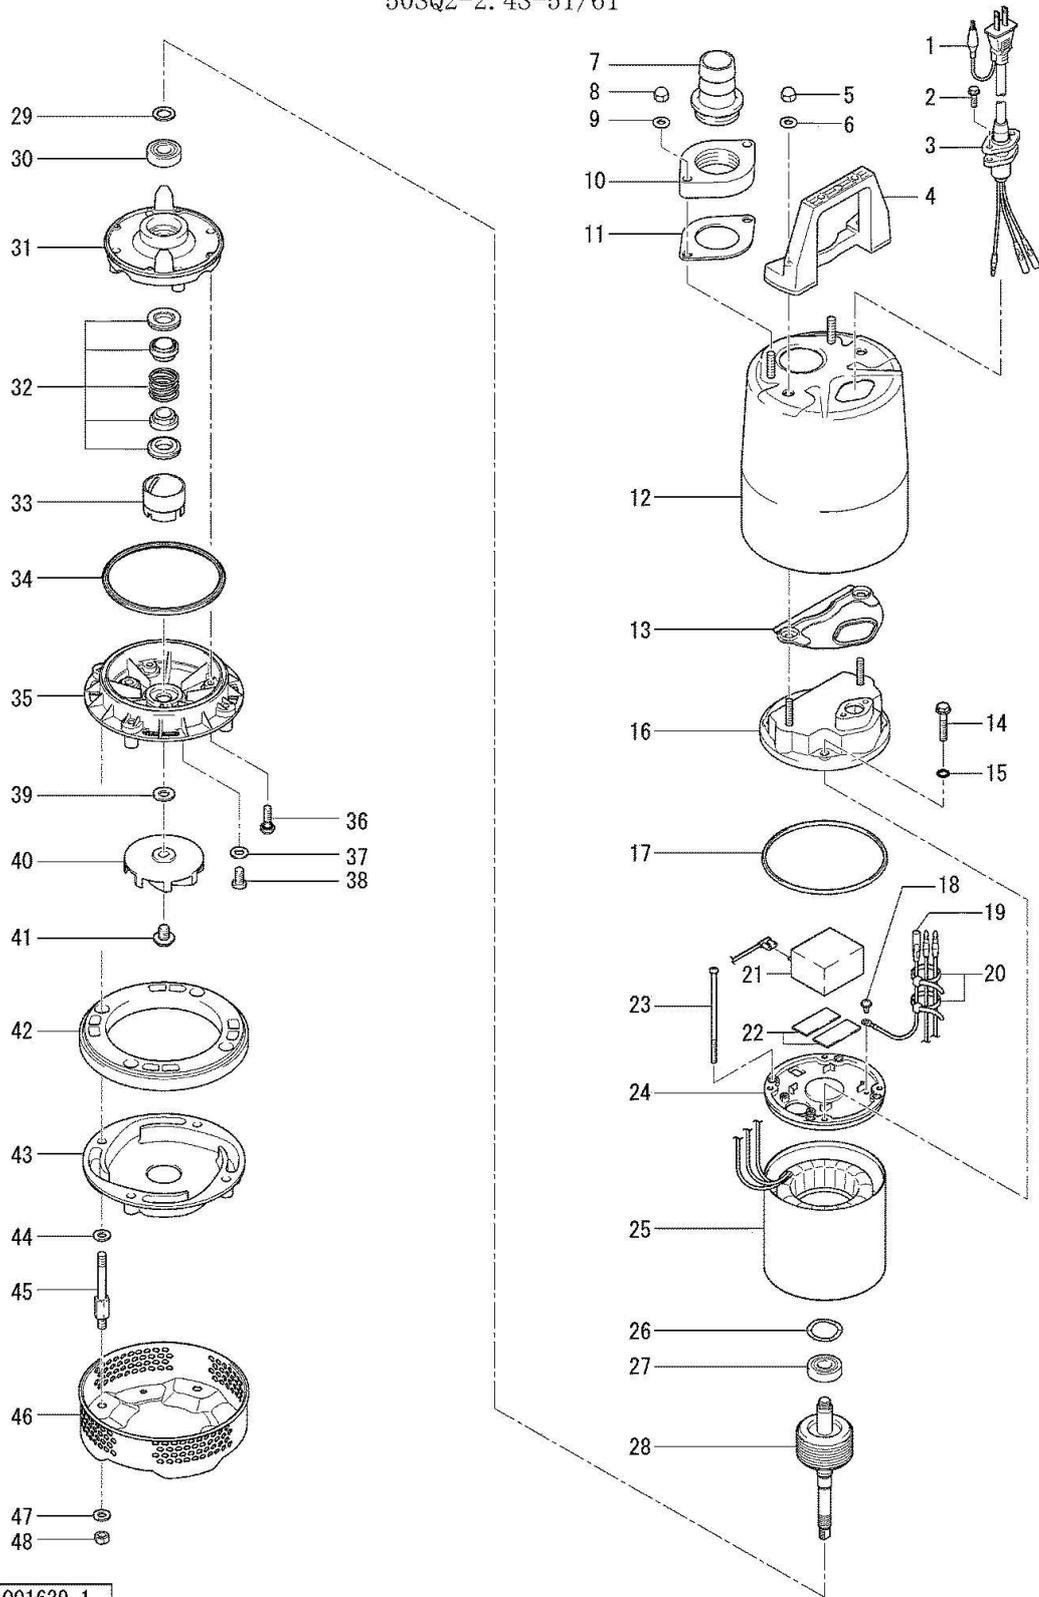

管理no. C-001639-1

ポンプ型式：50SQ2-2.4S-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SQ2(2)-4-1-1	0.4KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001000779	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P7°ラケ)	LBD型
	801001002169	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P7°ラケ)	LBD型
	801001002179	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P7°ラケ)	LBD型
	801001002189	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P7°ラケ)	LBD型
	801001002199	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P7°ラケ)	LBD型
	801001002209	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完,2P7°ラケ)	LBD型
2	801140427179	六角ナット(平座金付)	2	M5x15	SUS304
3	801003190109	グラウト	1		SUS316
4	801068000019	ハンドル	1		樹脂
5	801141030129	六角袋ナット	2	M8	SUS304
6	801142127109	平座金	2	M8	SUS304
7	801032165299	ホースカップリング	1	50mm(ねじ込み)	樹脂
8	801141030129	六角袋ナット	2	M8	SUS304
9	801142127109	平座金	2	M8	SUS304
10	801048000079	ねじ込みフランジ	1	50mm(P.C.90)PT	樹脂
11	801121469129	ワッシャー	1	P.C.90xφ58x2t	NR
12	801065000719	アウトカバー	1	SQ用40A,0.25kw用	SUS316
13	801121000129	ワッシャー	1	SQ型(P.C.108)	NBR
14	801140000079	六角ナット(平座金付)	4	M6x30(22L)	SUS304
15	801122004189	Oリング	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
16	801051000739	アウトカバー	1		樹脂
17	801121001699	ワッシャー	1	φ126.6xφ135.6x6t,硬度60°	NBR
18	801143000449	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x5	C2600
19	801009001649	アース線	1式	UL1015-AWG18,G/Y,L=115	
20	801181000109	結束バンド	2	CV-100,100Lx2.5Bx25D(KSS)	ナイロン
21	801076000629	コンデンサ	1	220VAC-45MF,2端子	
22	801200162109	両面テープ	2	50x20x1T	ホリソク
23	801143000679	なべ小ねじ	4	M5x118L(30L)	SWRM
24	801050000029	モーターラケット	1		ADC
25	801056010999	固定子(フレーム付)	1式		
26	801142000419	波形座金	1	#6201(T=0.4)	S65CM
27	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
28	801055004029	回転子	1組	軸受付	
29	801061180179	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ20x1.5t	SS
30	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
31	801060001809	ベアリングハウジング	1		ADC
32	801025000809	メカニカルシール	1	W-14HC型ROHS	SSIC
33	801030000129	オイルワター	1	W-14HL用	樹脂
34	801121001129	ワッシャー	1	VANCS2用	NBR
35	801029001269	オイルクーリング	1	SQ(A)2用	樹脂

ポンプ型式 : 50SQ2-2.4S-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SQ2(2)-4-1-1	0.4KW	200V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
36	801143000269	六角穴付トラス小ねじ(オリク付)	4	M6x20(P-5,NBR)	SUS304
37	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
38	801035127159	注油アウター	1	M10x15(ハイド小ねじ)	SUS304
39	801142354189	皿ばね座金	1	φ11.2xφ22.5x0.8t	SUS304
40	801021011199	羽根車(50Hz用)	1	50SQ2-2.4S-51用	樹脂
40	801021011179	羽根車(60Hz用)	1	50SQ2-2.4S-61用	樹脂
41	801143140129	トラス小ねじ(平座金付)	1	M6x12	SUS304
42	801020003679	上部パッキンケーシング	1	SQ用	NBR
43	801020003689	下部パッキンケーシング	1	SQ用	SCS13
44	801142126199	平座金	4	M6	SUS304
45	801144001149	スタッドボルト	4	M6x80L(51/9.5)	SUS304
46	801023002129	スレースタッド	1	50SQ2-2.4(S)/2.75用	SUS304
47	801142126199	平座金	4	M6	SUS304
48	801141000209	六角ナット	4	M6(2種)	SUS304
		<パッキンオリクセット>			
	801173003749	パッキンオリクセット	1式	(*印)	
11	801121469129	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.90xφ58x2t	NR
13	801121000129	アウトカバー/ハットカバーパッキン	1	SQ型(P.C.108)	NBR
15	801122004189	ハットカバー=取付ボルトオリク	4	P-6(5.8xφ1.9)	NBR
17	801121001699	ハットカバー=モーターフレームパッキン	1	φ126.6xφ135.6x6t,硬度60°	NBR
34	801121001129	モーターフレーム/オイルケーシングパッキン	1	VANCS2用	NBR
36	801122003179	オイルケーシング取付ねじオリク	4	P-5(4.8xφ1.9)	NBR
37	801121246119	注油アウターパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
		カニカル潤滑油		流動パラインVG32 240ml	