



部品番号 : [09652048](#)


Product Description : SPOX and KK 396 Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 4 Circuits

シリーズ番号 : 5273

ステータス : Active

Product Category : PCB Headers and Receptacles

エンジニアリング番号 : 5273-04A

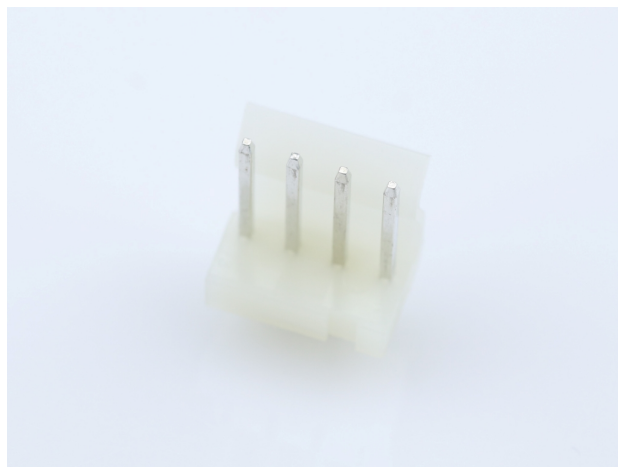

ドキュメントとリソース

図面

[製品図面 009652048_sd.pdf](#)

3Dモデルおよび設計ファイル

[3D モデル 009652048_stp.zip](#)

[シンボルのフットプリント データ SYM-09-65-2048-001.zip](#)

仕様書

[梱包仕様書 SPK-5273-001-001.pdf](#)

[製品仕様書 PS-5195-001-001.pdf](#)

[製品仕様書 PS-5195-005-001.pdf](#)

[製品仕様書 PS-5239-002-001.pdf](#)

[製品仕様書 PS-5239-004-001.pdf](#)

[製品仕様書 PS-5239-006-001.pdf](#)

[製品仕様書 PS-5239-007-001.pdf](#)

[製品仕様書 PS-5273-003-001.pdf](#)

[製品仕様書 PS-5273-004-001.pdf](#)

製品環境コンプライアンス

コンプライアンス

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)

EU RoHS	Compliant per EU 2015/863
---------	---------------------------

製品標準適合証明書

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

業界標準適合証明書

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

EU RoHS適合証明書（モレックス書式）

部品詳細

一般

ステータス	アクティブ
カテゴリー	PCB Headers and Receptacles
シリーズ	5273
説明	SPOX and KK 396 Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 4 Circuits
アプリケーション	Power, Wire-to-Board
コンポーネント種別	PCB Header
プロダクトファミリー	KK Interconnect Systems
製品名	KK 396,SPOX
UPC	800753619258

Agency

CSA	LR19980
UL	E29179

電気

電流 - コンタクトあたりの最大値	7.0A
電圧 - 最大	250V

機械的性能 / 材質

分離型	いいえ
回路（実装）	4
回路（最大）	4
色 - 樹脂部	Natural
耐久挿抜回数	30
活線挿抜対応	いいえ
難燃性	94V-2
グローワイヤー対応	いいえ
嵌合ガイド	いいえ
嵌合キー	なし
嵌合ロック	はい
材質 - 金属部	Brass
材質 - 嵌合部メッキ	Tin
材質 - 終端メッキ	Tin
材質 - 樹脂部	Nylon
正味重量	1607.200/mg
列数	1
実装形態	垂直方向
パッケージ形態	Bag
基板テール長	3.60mm
PCB位置決め	いいえ
PCB保持	なし
PCB厚 - 推奨	1.60mm
ピッチ - 嵌合部	3.96mm
ピッチ - 実装部	3.96mm
嵌合部最小メッキ厚	5.080μm
ターミナルメッキ厚	5.080μm
基板極性	いいえ
シュラウド	Partial
縦列スタック（エンド・ツー・エンド）	いいえ
使用温度範囲	-40° to +105°C
終端インターフェーススタイル	Through Hole

嵌合相手 / 使用相手

部品との嵌合

説明	部品番号
SPOX 3.96mm Pitch Single Row Receptacle Housings	<u>5195</u>
