


BECK アジャスタブルリーマーの取り扱い説明書


①形状と各部の名称



②部品の名称

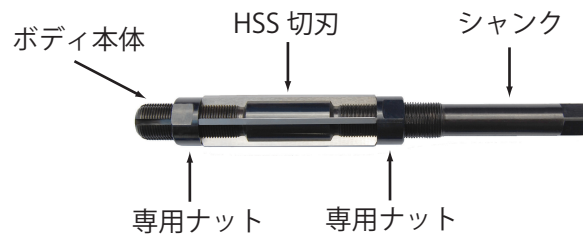

③仕様

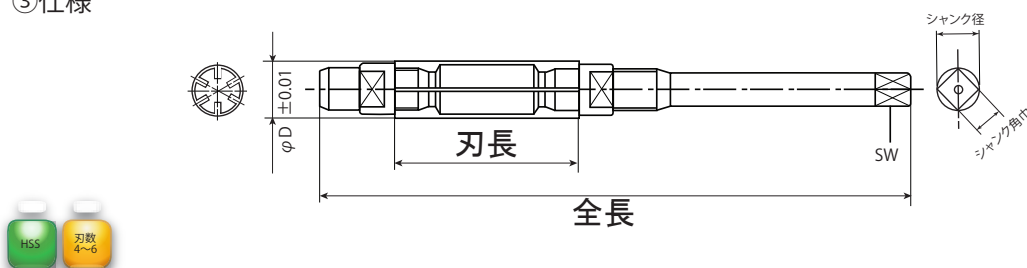

(単位:mm)

在庫区分	型番	刃径調整可能範囲 (φD ~ φD)	全長 (L)	刃長 (ℓ)	シャンク部		刃数 (N)
	呼び (φD)				角巾	径	
◎	AJR012011-000- 6.4	6.4 ~ 7.2 (—)	110	32	3.0	4.0	4
◎	AJR012011- 00 - 7.2	7.2 ~ 8.0 (—)			3.4	4.5	
◎	AJR012011- 0 - 8.0	8.0 ~ 9.0 (21/64 ~ 23/64)			3.8	5.0	
◎	AJR012011- 1 - 9.0	9.0 ~ 10.0 (23/64 ~ 25/64)	115	34	4.3	5.5	5
◎	AJR012011- 2 -10.0	10.0 ~ 11.0 (25/64 ~ 7/16)			4.9	6.0	
◎	AJR012011- 3 -11.0	11.0 ~ 12.0 (7/16 ~ 15/32)	125	35		6.5	
◎	AJR012011- 4 -12.0	12.0 ~ 13.5 (15/32 ~ 17/32)	135	41	6.2	7.5	
◎	AJR012011- 5 -13.5	13.5 ~ 15.5 (17/32 ~ 39/64)	146	50	7.0	8.5	
◎	AJR012011- 6 -15.5	15.5 ~ 18.0 (39/64 ~ 45/64)	166	60	8.0	10.0	
◎	AJR012011- 7 -18.0	18.0 ~ 21.0 (45/64 ~ 53/64)	178	65	9.0	12.0	6
◎	AJR012011- 8 -21.0	21.0 ~ 24.0 (53/64 ~ 61/64)	195	76	11.0	13.5	
◎	AJR012011- 9 -24.0	24.0 ~ 27.5 (61/64 ~ 1-5/64)	218	82	12.0	15.5	
◎	AJR012011- 10 -27.5	27.5 ~ 31.5 (1-5/64 ~ 1-15/64)	245	86	14.5	19.0	
◎	AJR012011- 11 -31.5	31.5 ~ 37.0 (1-15/64 ~ 1-29/64)	280	98	18.0	22.0	
◎	AJR012011- 12 -37.0	37.0 ~ 45.0 (1-29/64 ~ 1-49/64)	325	108	20.0	26.5	
◎	AJR012011- 13 -45.0	45.0 ~ 55.0 (1-49/64 ~ 2-5/32)	370	118	26.0	34.0	8
◎	AJR012011- 14 -55.0	55.0 ~ 67.0 (2-5/32 ~ 2-41/64)	400	125	32.0	42.0	
◎	AJR012011- 15 -67.0	67.0 ~ 80.0 (2-41/64 ~ 3-5/32)	435	140	39.0	50.0	
◎	AJR012011- 16 -80.0	80.0 ~ 95.0 (3-5/32 ~ 3-3/4)	475	155	49.0	62.0	

◎標準在庫品

④使用目的

このBECK アジャスタブルリーマーは、ナットと切刃を上下に動かすことにより1本で多サイズの穴仕上げ加工が可能なりーマーとなっています。薄い材料や穴の径修正時にはとても便利な工具です。

出荷時の状態



← ボディ先端側に切刃を動かすと刃径が小さくなっていきます。

シャンク側に切刃を動かすと刃径は大きくなっていきます。→