

仕 様 書

型 名


S7KSP-L1L2

注文先
仕様書番号

AMZ7S-28MHz


1. 外形寸法

AMZ7S-21MHz

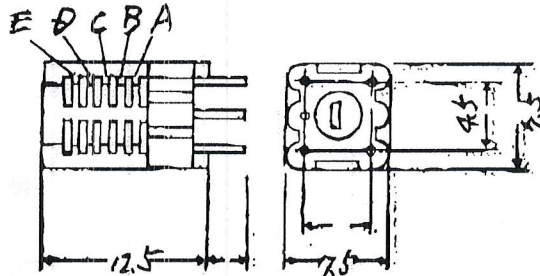

2. 端子接続 (裏面図)

3. 巻線仕様



端子番号	4~6	3~2	2~1			
巻数	3	5	5			
巻E順	0	2	2			
方D法	0	• 3	• 3			
C	3	0	0			
B	0	0	0			
A	0	0	0			

4. 電気的特性

5. 材料仕上げ

- (1) インダクタンス () _____
インダクタンス () _____
- (2) 無負荷 Q () 50以上
無負荷 Q () _____
- (3) 測定周波数 () 28MHz
測定周波数 () _____
- (4) 同調容量 () 33pF
(21M 47pF)

- (1) ボビン K-175相当
- (2) コア (ネジ) 7A3-3/16相当 (3.2#)
- (3) 線種 0.1# VEW
- (4) ケース KC-175相当
- (5) 処理 #240相当
- (6) コア (ボルト) P69x57-6B2相当
- (7) 塗料 28M (1~3間)
- (8) 21M

- 6. 耐電圧、各コイル間 AC100V、1分間で異常ない事
- 7. 絶縁抵抗、各コイル間 DC100Vにて100MΩ以上の事。
- 8. その他

△				制定	年	月	日	品 名 <u>高周波コイル</u>
△				承 認	担 当			
△				(11.11.14)				
符号	改 訂 事 項	年 月 日	改訂者					図面番号 SE-01382