


**TRUSCO**  
PRO TOOL

Board Fastener (Steel)

# はさみ固定式/中空壁用 ボードファスナー B スチール製 TYPE

## ■施工方法

1. 所定の径に穿孔。
2. 共回り防止施工治具をセットして穴に差し込み、ねじの回転が重くなるまで十分に締め付ける。
3. ねじを緩めて抜き取る。
4. 取付物をセットし、ねじを再び締め付け、施工完了。

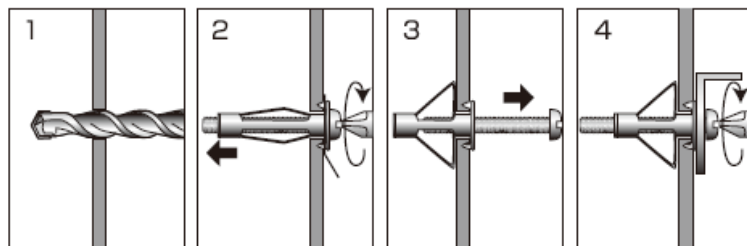

## ■施工用途

○タオルハンガー・照明器具・棚受け・カーテンレール・  
ペーパーホルダー・絵画・額等の軽量物取り付けに…


MADE IN TAIWAN

総発売元 **トラスコ中山株式会社** E-mail: [techno.center@trusco.co.jp](mailto:techno.center@trusco.co.jp)  
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎ **0120-509-849**

製造元 **サンコーテクノ株式会社** <http://www.orange-book.com/>

## ■施工上の注意点

- 施工を行うときは、必ず保護めがね・ヘルメット等、安全装備を身につけてください。
- この商品は、軽量物を取り付けるファスナーです。  
引張荷重をカタログなどで確認のうえ、ご使用ください。  
また、表示している使用方法以外の使い方にて発生した事故などについて、弊社は一切責任を負いかねます。
- ドライバーで施工する時には、ねじをしっかりと締め付けてからハンマーで軽く叩き込み、穴に挿入してください。
- ドライバーで施工する時には、ねじの回転が重くなるまで十分に締め付けてください。
- ボードクイッカーで施工する時には、引金を十分に引いてください。

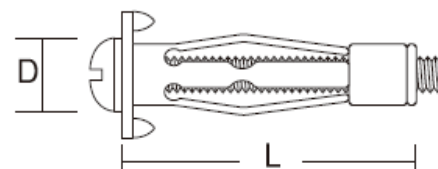

## ■サイズ表

品番	ねじの呼び	外径 D	全長 L	単位:mm		試験母材
				適応板厚	ドリル径	
B-405BT	M4	6,8	21	1~5	9,0	0,52 (53,0) ベニヤ板 3mm
409BT	M4	6,8	32	3~10	9,0	0,30 (30,6) 石膏ボード 9,5mm
412BT	M4	6,8	35	5~13	9,0	0,30 (30,6) 石膏ボード 9,5mm
416BT	M4	6,8	38	10~16	9,0	0,34 (34,6) 石膏ボード 12,5mm
423BT	M4	6,8	45	17~23	9,0	0,50 (51,0) 石膏ボード 9,5mm+12,5mm
514BT	M5	9,0	52	7~14	13,0	0,38 (38,7) 石膏ボード 9,5mm
4090BT	M4	6,8	32	3~10	9,0	0,30 (30,6) 石膏ボード 9,5mm
409CBT	M4	6,8	32	3~10	9,0	0,30 (30,6) 石膏ボード 9,5mm
409LBT	M4	6,8	32	3~10	9,0	0,30 (30,6) 石膏ボード 9,5mm

※上記荷重データは、実験データに基づくものです。許容荷重ではありませんので、ご注意ください。