
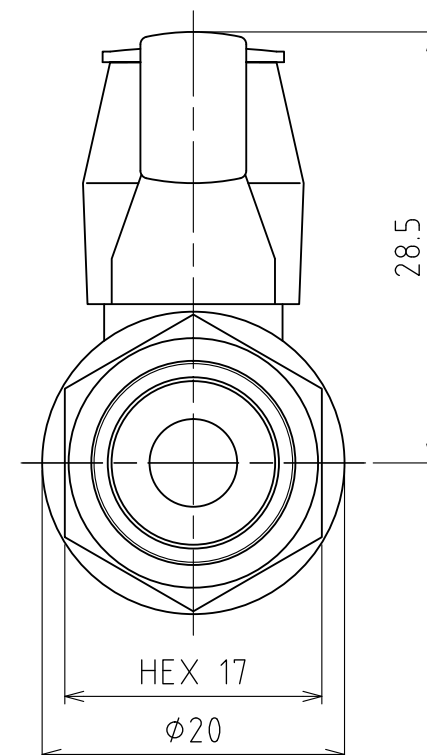


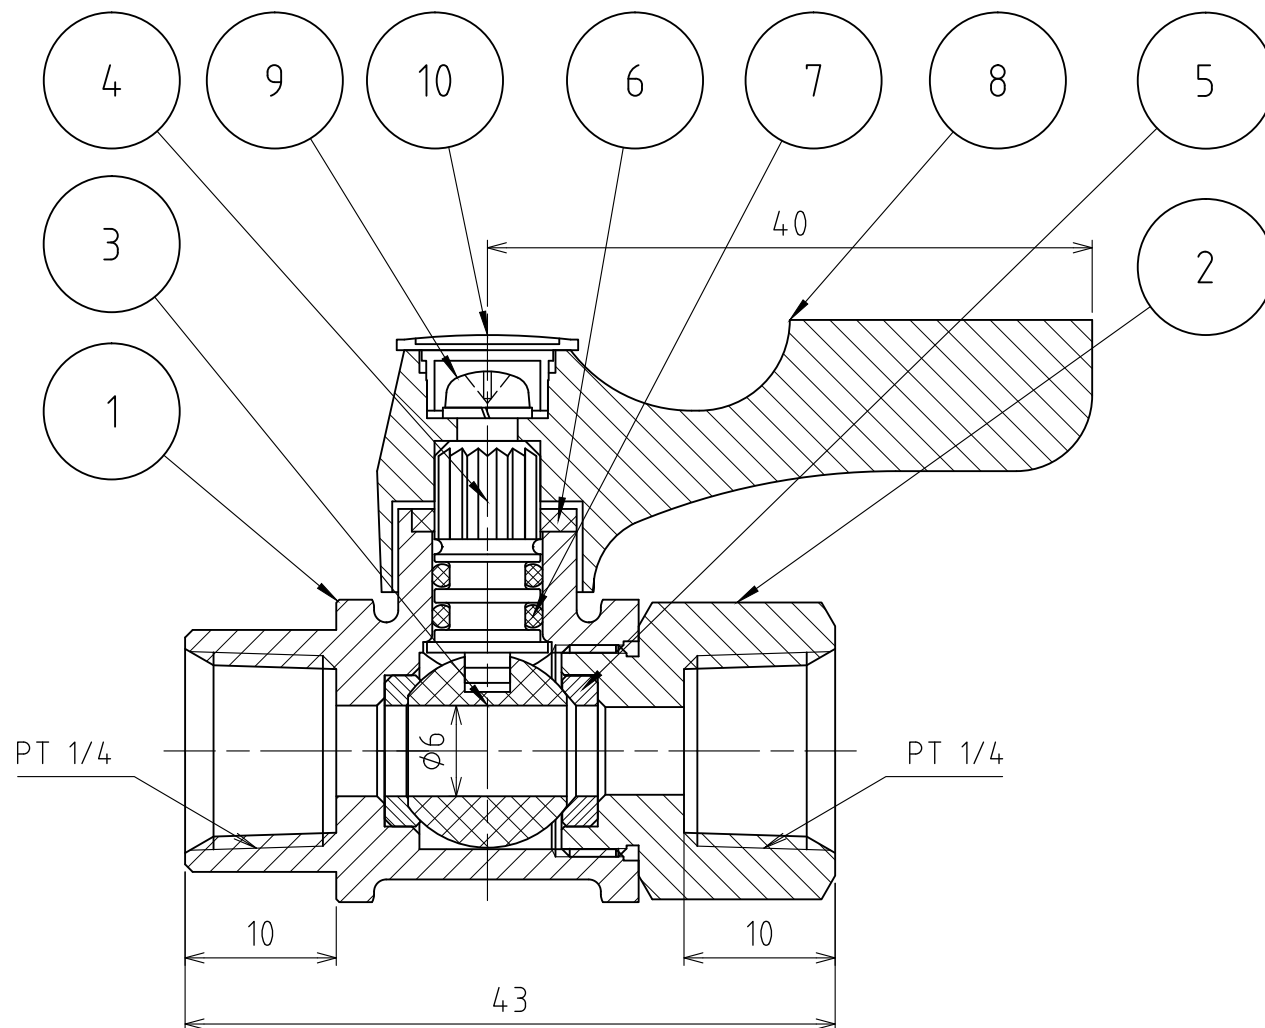

パーツ一覧					
項目	数量	名前	材料	規格	注釈
1	1	ボディ	C3771BE (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
2	1	ソケット	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
3	1	ボール	C3604BD (Cd 75ppm以下)		Ep-Cu/Ni,Cr
4	1	ステム	C3604BD (Cd 75ppm以下)		
5	2	シート	PTFE		
6	1	リンフ	C2801P		
7	2	Oリング	NBR		1種 A
8	1	標準ハンドル	PBT-BT1030		オレンジ色
9	1	ビス	SWRM 10R (三価クロムメート)		P2ハイドリベームス
10	1	白線キャップ	PBT-BT1030		オレンジ色

使用圧力	MAX 0.98MPa (10kgf/cm ²)		
使用温度	-10℃～+80℃（凍結無き事）		
耐圧試験	1.96MPa (20kgf/cm ²)		
気密試験	0.59MPa (6kgf/cm ²)		
製品重量	約 71 g		
		第3角法	単位 mm 尺度 2:1 日付 2012/07/24
承認 水田	検図 水田	材質	
設計 水田	製図 渡辺 紀	備考	
 アソー株式会社 ASOH CO., LTD.		品名	I-ｽｰｰ 両内PTｼｰ型 BW-9022
		図番	1R-BW9022