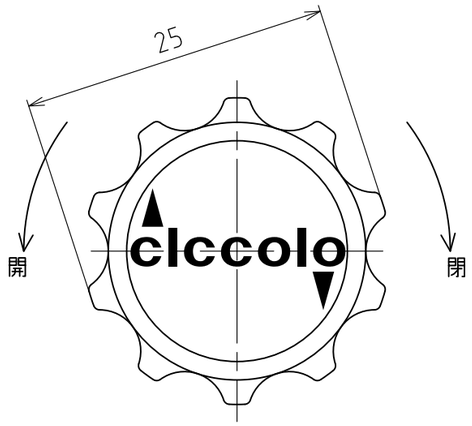

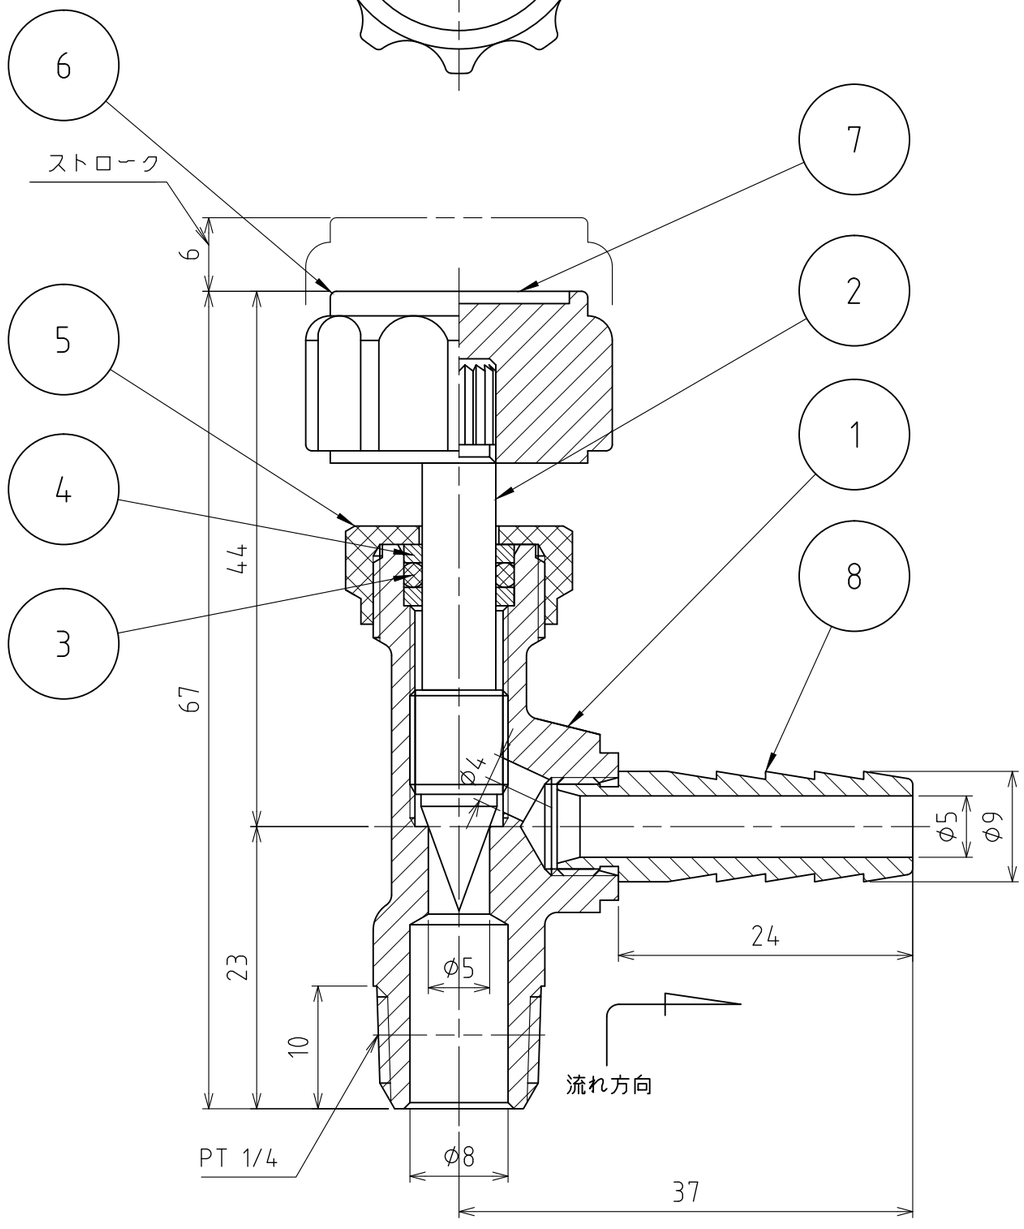



パーツ一覧

項目	数量	名前	材料	規格	注釈
1	1	ボディ	C3771BE		Ep-Cu/Ni,Cr
2	1	スピンドル	C3604BD		Ep-Cu/Ni,Cr
3	1	Oリング	NBR		1種A
4	2	リング	C2801P		
5	1	グランドナット	C3604BD		Ep-Cu/Ni,Cr
6	1	ハンドル	PBT-BT1030		ｵﾚﾝｼﾞ色
7	1	表示プレート	PC		
8	1	ソケット	C3604BD		Ep-Cu/Ni,Cr

使用圧力	MAX 0.98MPa (10kgf/cm²)
使用温度	-10℃～+80℃（凍結無き事）
耐圧試験	1.96MPa (20kgf/cm²)
気密試験	0.59MPa (6kgf/cm²)
製品重量	約 69 g

		第３角法	単位 mm 尺度 2:1	日付 2011/04/21
承認	水田	検図 水田	材質	
設計	水田	製図 渡辺紀	備考	

アソー株式会社 ASOH CO.LTD

品名 ﾁｯｺﾛ ｱﾝｸﾞﾙ型 CH-3209

図番 2CH-3209