

# ドームミラー D100 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。  
 商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、  
 直接コミー(フリーダイヤル0120-531-073)までご連絡下さい。  
 尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。  
 下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいませようお願いいたします。





## 室内専用

下記の場所では使用できません


- オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所
- 屋外、高温多湿な場所
- 雨風・直射日光・強い紫外線が当たる場所

## 天井取付けの場合

- ① アルミチャンネルをビスで天井に取付けます。(図①)
- ② アルミチャンネルのネジを本体のリング穴にさし込みます。(図②)
- ③ アルミチャンネルと本体の穴を合わせて、ネジ類を手でとめます。(図③)
- ④ ミラーを天井に押し付けた状態で、両側のネジを工具で締めます。




ビスの取付方法は

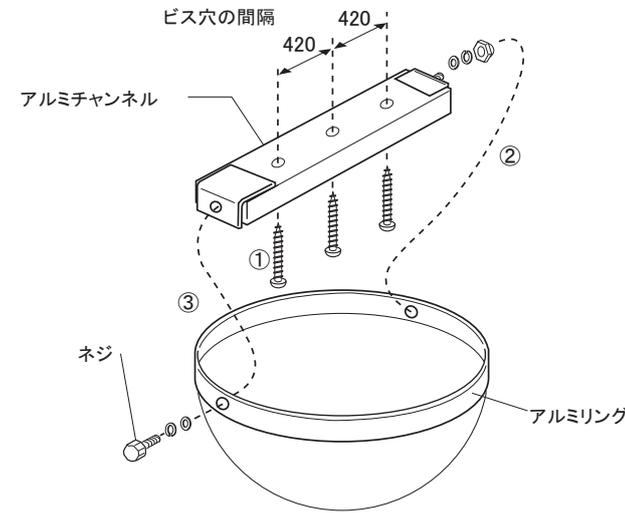

## 吊り下げの場合

- 巻きつけ…付属のチェーンをアルミリングの4カ所の穴につけてパイプや架台に巻き付け、チェーンの先端のフックをチェーンに引っ掛けて固定して下さい。

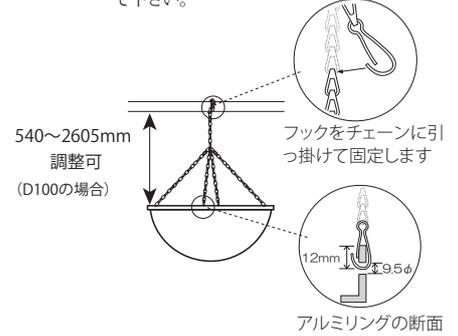


### 警告



強く引っ張り、「しっかり固定されていることを確認」して下さい。

## 石膏ボードの場合

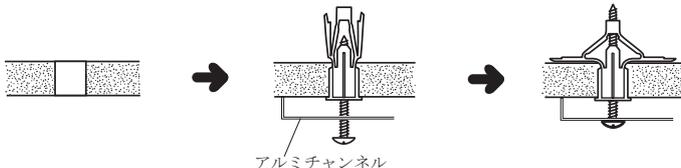


石膏ボードにドリルでφ10の下穴をあけます。

ボードプラグを穴にさし込み、ビスをねじ込みます。

ボードプラグが石膏ボードの内側で広がり、固定されます。

## 軽量鉄骨(下地)の場合

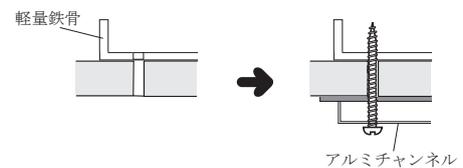

ドリルでφ3.4の下穴をあけます。(既存のビスが付いている時は、これを利用可)

同封のビス(φ4.0)をドライバーでねじ込みます。

● ナイロンプラグやボードプラグは、お近くの金物店・DIY店などでお買い求め下さい。● 上記以外のご相談下さい。

## メンテナンス

- 担当を決め、定期的に拭きとって下さい。
- ミラーの汚れの取り方



石油系(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー)等、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。

- アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。

## キズと歪みのつかない置き方

- ミラー面を上にして置いて下さい。



## 警告

このマークは、取り扱いをあやまった場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。  
 上記の取付け方はごく標準的な天井、壁等の場合です。  
 特殊な場合は、お客様相談室にご相談下さい。

死角に気づきやすい  
**KomyMirror®**

コミー株式会社

〒332-0034 埼玉県川口市並木1-5-13

お客様相談室

☎ 0120-531-073 Fax. 048-250-5318  
 (コミーオリジナルミラー)