


ノンロック / Momentary

DS-003

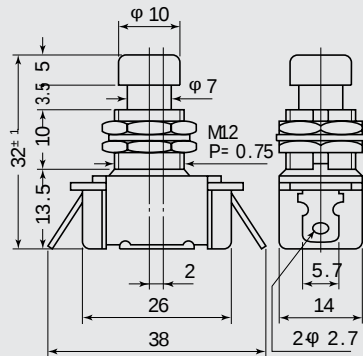

	ボタンカラー	Cap Color	
R	赤	Red	○
K	黒	Black	○
M	クリーム	Cream	

注記 (NOTE)

○ = 標準色 Standard Color

= 受注生産 Only for large quantity order

取付穴参考寸法
Mounting Hole

$\phi 12.2$

品 番	回 路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
DS-003	SPST (2P)	OFF-(ON)	10A . 125V . AC 6A . 250V . AC	DC . 500V 100MΩ 以上 (MIN)	AC . 1500V 1分間 Minute)	20mΩ 以下 (MAX)

注記 / NOTE

(ON) = ノンロック / Momentary