



Joint Drainboard

デッキスノコ

取扱説明書



■使用上のご注意

- 本製品はデッキ材です。用途以外には使用しないでください。本製品は樹脂部品を使用しています。火気を近づけたり、高温になる場所での使用はお控えください。変形や破損の原因になります。
- 本製品を重量物の設置場所、移動経路に使用しないでください。また過度な衝撃を与えないでください。破損・変形のおそれがあります。
- 本製品の安全性には万全を期しておりますが樹脂製品の性質上、製品の上を歩行するには必ず履物を着用してください。
素足、または靴下やストッキングでの歩行はケガ・やぶれのおそれがあります。
- 本製品を他の場所へ移動・移設する場合は、かならず本書をそえてください。
また、本書をよくお読みになってお使いいただくようご指導ください。
- 本製品が破損した場合は速やかに使用を中止してください。小さな部品が露出しケガをするおそれがあります。また小さなお子様が誤飲するおそれがあります。
- 本製品を廃棄する場合は産業廃棄物扱いとなります。各自治体の廃棄方法に従って適切な処理を行ってください。

■お手入れのしかた

- 本製品の日常のお手入れには、やわらかい布を使用し水または薄めた中性洗剤を含ませて汚れた箇所を拭いてください。強くこするとキズが生じるおそれがあります。
- 本製品の洗浄後、拭き取りの際は表面に水分や洗剤が残らないようにしてください。残ったままご使用になると転倒やケガのおそれがあります。
- 本製品の洗浄にアルコールおよびベンジンやシンナーなどの溶剤を使用しないでください。変形・変色・変質のおそれがあります。
- 本製品表面のほこり、ゴミの除去には掃除機をご使用ください。
- 本製品の安全性には万全を期しておりますが樹脂製品の性質上、経年劣化が発生します。事故・ケガを未然に防止するためにも定期的な点検をおこなってください。

■設置時のご注意

- 本製品はお客様組立品です。全ての部品を取付け、連結部にゆりみ・ズレ等がない事をご確認のうえ設置願います。
- 本製品は温度や陽当たり等の条件によって変形・変色するおそれがあります。設置前に設置場所の温度、または直射日光の有無をご確認ください。
- 本製品は平らな場所に正しく設置してください。傾斜部や凹凸がある場所への設置は事故・ケガ、または破損をまねくおそれがあります。
- 調整ネジセットで高さを調整する場合は、調整ツマミで回せる範囲内（20mm以内）でおこなってください。


■商品構成

- 材質：ベース/PP再生樹脂
側板/ABS
天板/PP再生樹脂
調整ネジ/PP再生樹脂
調整ツマミ(六角)/PP再生樹脂
パイプ/PVC
ゴム足/スチレンエラストマー
コーナースペーサー/PP再生樹脂

- カラー：ブルー
- 1㎡重量：14.2kg

<表面>

<裏面>

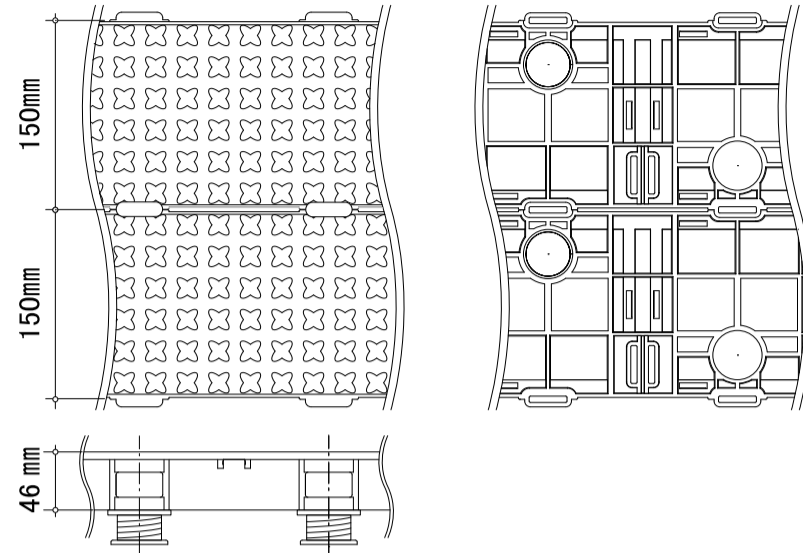

■安全のために必ず守って頂きたいこと

- 本製品の表面には、すべりにくい加工を施しておりますが製品上を走らないようご指導ください。予期せぬ転倒・ケガのおそれがあります。
- 本製品を風の影響を受けやすい場所でご使用される場合は、製品本体または部品が飛散しないように固定してください。
- 本製品の分解、または改造等をしないでください。強度が保たれなくなり破損・変形・ケガのおそれがあります。
- 本製品に水分、油分、薬品等が付着した場合、または凍結が発生した場合は速やかに取り除いてください。予期せぬ転倒・ケガまたは変色・変質のおそれがあります。

乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点は、お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

販売先 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
http://www.orange-book.com/

MADE IN JAPAN



Joint Drainboard

デッキスノコ

組立説明書



部品一覧

すべてのDSシリーズ(DS-xxxx / DS-xxxxH / DS-xxxxHG)共通

天板 (DS-T90/T120/T150/T180)

ベース (DS-B60/B90/B120/B150/B180)

ジョイント板 (DS-JP)

ゴム足 (DS-GA)

コーナースペーサー (DS-CS2)
(スペーサー+専用パイプ)

DS-xxxxH / DS-xxxxHGシリーズのみ

調整ネジセット (DS-AJSET)
(調整ネジ+調整ツマミ)

パイプ (DS-P20)

DS-xxxxHGシリーズのみ

側板 (DS-G60/G90/G120/G150/G180)

※製品の種類によって部品セット内容が異なります。品番に適切な部品が揃っていることをご確認ください。

DS-HGシリーズの組み立て

DS-609HG/6012HG/6015HG/6018HG

- ① 脚部(調整ネジ+パイプ+ゴム足)取付け
- ② コーナースペーサー組立て・取付け
- ③ ジョイント板取付け
- ④ 調整ツマミでレベル調整&固定
- ⑤ 側板取付け(ジョイント板で固定)
- ⑥ 天板取付け

※必ず全ての部品を取付けてください。
※部品の切断等の改造はしないでください。
※調整ネジセットで高さを調整する場合は調整ツマミを固定できる範囲内(20mm)でおこなってください。

DS-Hシリーズの組み立て

DS-6090H/6012H/6015H/6018H

- ① 脚部(調整ネジ+パイプ+ゴム足)取付け
- ② コーナースペーサー組立て・取付け
- ③ ジョイント板取付け
- ④ 調整ツマミでレベル調整&固定
- ⑤ 天板取付け

※必ず全ての部品を取付けてください。
※部品の切断等の改造はしないでください。
※調整ネジセットで高さを調整する場合は調整ツマミを固定できる範囲内(20mm)でおこなってください。

DSシリーズの組み立て

DS-6090/6012/6015/6018

- ① 脚部(ゴム足)取付け
- ② コーナースペーサー組立て・取付け
- ③ ジョイント板取付け
- ④ 天板取付け

※コーナースペーサーは付属のパイプを使用せずスペーサーとゴム足のみを使用します。

※必ず全ての部品を取付けてください。
※部品の切断等の改造はしないでください。