


溝型・反射形コネクタタイプ EE-SPX301/401 EE-SPY30/40

CSM_EE-SPX301_401_EE-SPY30_40_DS_J_4_2

周囲の外乱光に強い変調光タイプ



- 電源電圧はDC5～24Vのワイドレンジ
電圧出力タイプ
- 調整しやすい光軸マークつき
- 調整、動作確認に便利な入光表示灯付き

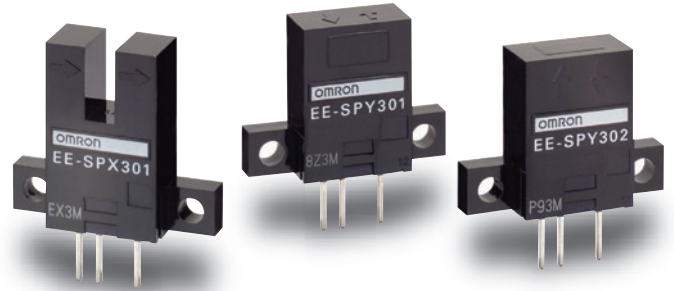

5ページの
「正しくお使いください」をご覧ください。

規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト
(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。

種類／標準価格

(○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先会社にお問い合わせください。)

本体

本体

形状	検出方式	検出距離		出力形式	動作モード	形式	標準価格(¥)	
	透過形 (溝型)		3.6mm(溝幅)	NPN 出力	しゃ光時ON	 形EE-SPX301	2,300	
					入光時ON	 形EE-SPX401		
	反射形		5mm		しゃ光時ON	 形EE-SPY301	2,950	
					入光時ON	 形EE-SPY401		
	反射形		5mm		しゃ光時ON	 形EE-SPY302		
					入光時ON	 形EE-SPY402		

 赤外光

アクセサリ(別売)

種類	コード長	形式	標準価格(¥)	備考
コネクタ		○形EE-1002	95	
	コード付き	○形EE-1003	210	
NPN/PNP変換コネクタ	0.46m(全長)	形EE-2001	1,420	
コネクタ保持金具		○形EE-1003A	55	形EE-1003専用

詳細については→[フォトマイクロセンサ アクセサリ](#)参照

定格／性能


項目	検出方式	透過形(溝型)	反射形
	形式	形EE-SPX301、形EE-SPX401	形EE-SPY301、形EE-SPY401 形EE-SPY302、形EE-SPY402
検出距離		3.6mm(溝幅)	5mm(反射率90% 15×15mm白色紙) *1
標準検出物体		1×0.5mm以上の不透明体	—
応差		0.05mm以下	0.2mm(検出距離3mm、横方向)以下
光源(ピーク発光波長)		GaAs 赤外発光ダイオード(940nm)	
表示灯 *2		入光時点灯(赤色)	
電源電圧		DC5～24V±10%、リップル(p-p)5%以下	
消費電流		平均値15mA以下、せん頭値50mA以下	
制御出力		NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5～24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下 残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時) 残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)	
応答周波数 *3		500Hz以上	100Hz以上
使用周囲照度		受光面照度 白熱灯、太陽光：各3,000lx以下	
周囲温度範囲		動作時：－10～＋55℃、保存時：－25～＋65℃(ただし氷結しないこと)	
周囲湿度範囲		動作時：5～85%RH、保存時：5～95%RH(ただし結露しないこと)	
振動(耐久)		10～55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h	
衝撃(耐久)		500m/s ² X、Y、Z各方向 3回	
保護構造		IEC規格 IP50	
接続方式		コネクタ式(はんだ付けは不可)	
質量		約2.6g	
材質	ケース	ポリカーボネート(PC)	

*1. センサ近傍においては動作しないことがあります。


*2. GaP赤色LED(ピーク発光波長700nm)

*3. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。

形EE-SPX301
形EE-SPX401

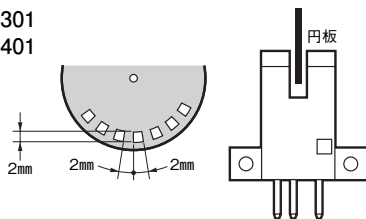


形EE-SPY30□
形EE-SPY40□

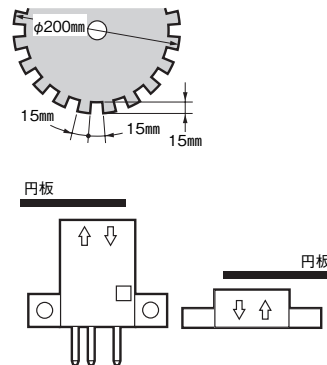


特性データ(参考値)

動作領域特性


形EE-SPY301、形EE-SPY401

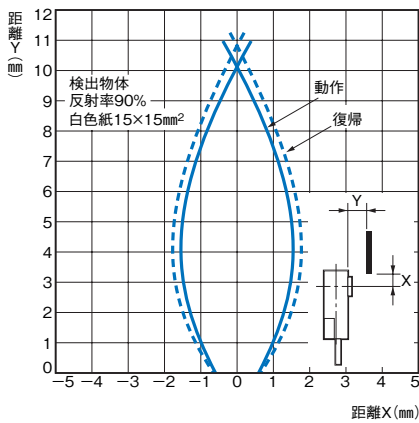


形EE-SPY301、形EE-SPY401

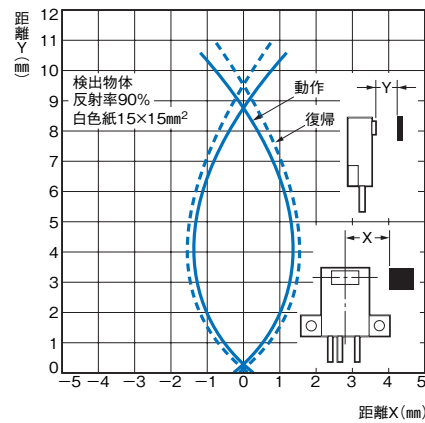

形EE-SPY302、形EE-SPY402

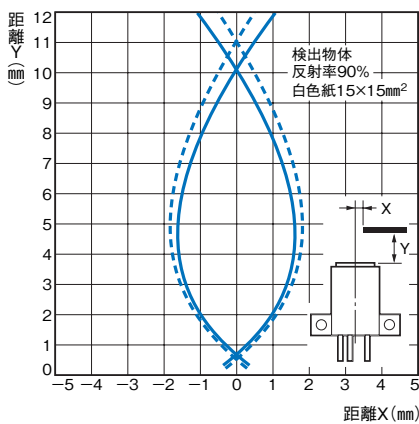


形EE-SPY302、形EE-SPY402

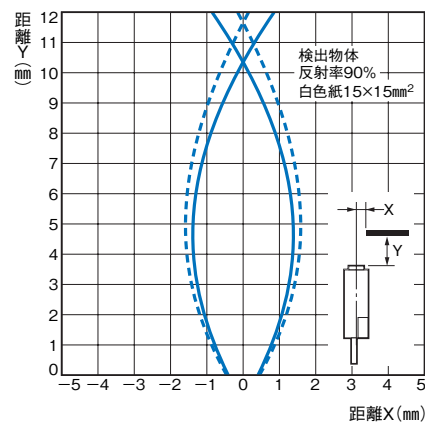


検出位置特性

形EE-SPX301 (Z方向)

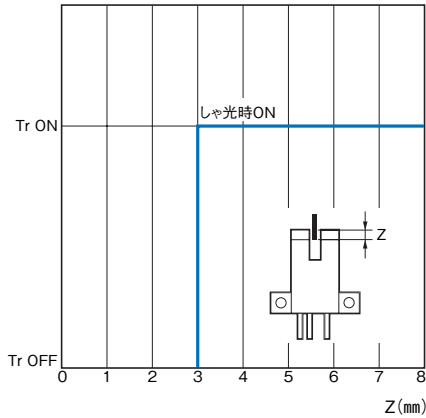


形EE-SPX301 (Y方向)

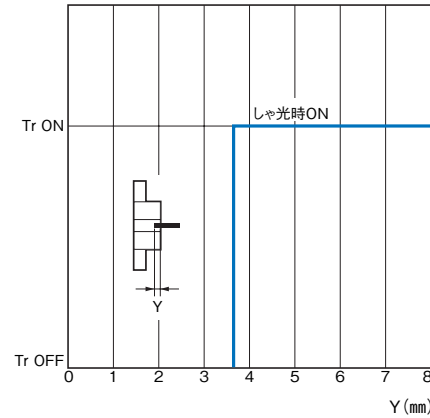


受光出力余裕度－距離特性

形EE-SPY□□□

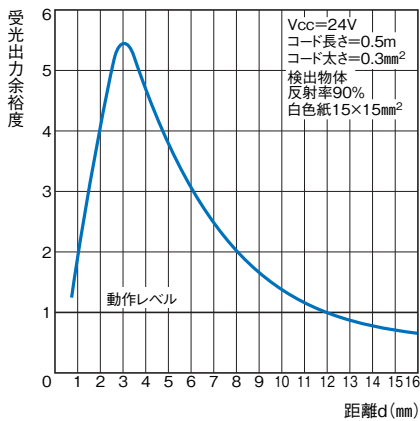


検出距離－面積特性

形EE-SPY□□□

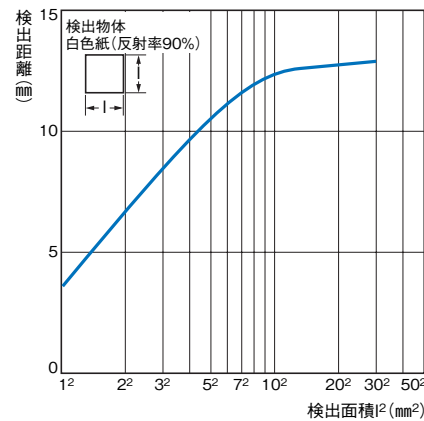


検出角度－距離特性

形EE-SPY□□□

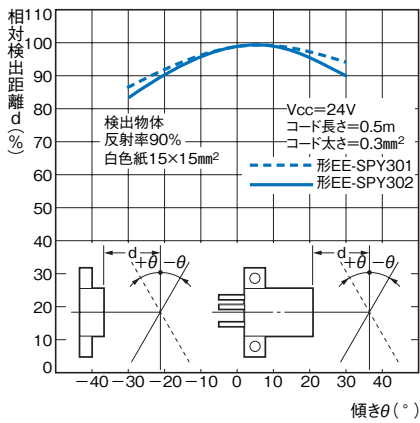

動作距離/復帰距離のコード長さ依存性

形EE-SPY□□□

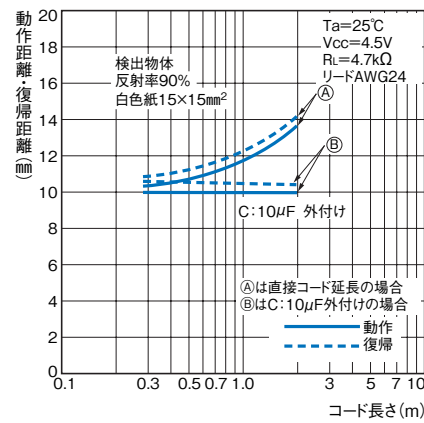

入出力段回路図

NPN出力

形式	動作モード	タイムチャート	出力回路
形EE-SPX401 形EE-SPY401 形EE-SPY402	入光時ON		
形EE-SPX301 形EE-SPY301 形EE-SPY302	しゃ光時ON		

正しくお使いください

詳しくは共通の注意事項およびご注文に際してのご承諾事項をご覧ください。

警告

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。



使用上の注意


定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

●取り付け時

反射形アンプ内蔵フォト・マイクロセンサ形EE-SPYの検出可能距離は製品個々により8~20mm(反射率90%の白色紙)程度バラツキます。また背景物体がある場合は、背景物体による反射光の影響により入光状態となることがありますのでご検討の上、調整してご使用ください。

●配線時

- ・接続はコネクタ方式になっていますので端子(リード)へのはんだ付けはしないでください。
- ・コードは導体断面積0.3mm²より太い線を用いてトータルで2m以下としてください。
- ・2mを超える配線の場合は、下図に準じ2m以内のところに10μF程度のコンデンサを入れた配線をしてください。(コンデンサの耐圧は、センサの電源電圧×2倍以上をご使用ください。)

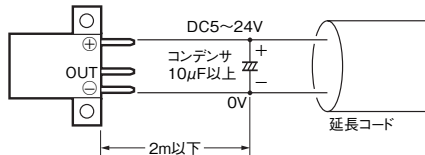

- ・コンデンサを入れる場合でも、本製品に接続する電源ケーブルは10m未満としてください。

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご注文に際してのご承諾事項

平素はオムロン商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて本カタログにより当社制御機器商品(以下当社商品といいます)をご注文いただく際、見積書、契約書、仕様書などに特記事項のない場合には、次の適合用途の条件、保証内容等を適用いたします。下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえご注文ください。

1. 保証内容

保証期間

当社商品の保証期間は、ご購入後またはご指定の場所に納入後1年といたします。

保証範囲

上記保証期間中に当社側の責により当社商品に故障を生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を、製品の購入場所において無償で実施いたします。

ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。

- 本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境、取り扱いならびにご使用による場合
 - 当社商品以外の原因の場合
 - 当社以外による改造または修理による場合
 - 当社商品本来の使い方以外の使用による場合
 - 当社出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった場合
 - その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合
- なお、ここでの保証は、当社商品単体の保証を意味するもので、当社商品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。

2. 責任の制限

当社商品に起因して生じた特別損害、間接損害、または消極損害に関しては、当社はいかなる場合も責任を負いません。

プログラミング可能な当社商品については当社以外の者が行ったプログラム、またはそれにより生じた結果について当社は責任を負いません。

3. 適合用途の条件

当社商品を他の商品と組み合わせて使用される場合、お客様が適合すべき規格・法規または規制をご確認ください。

また、お客様が使用されるシステム、機械、装置への当社商品の適合性は、お客様自身でご確認ください。

これらを実施されない場合は、当社は当社商品の適合性について責任を負いません。

下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様書などによりご確認いただくとともに、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。

- 屋外の用途、潜在的な化学的汚染あるいは電氣的妨害を被る用途または本カタログに記載のない条件や環境での使用
- 原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯楽機械、安全装置、および行政機関や個別業界の規制に従う設備
- 人命や財産に危険が及ぶようなシステム・機械・装置
- ガス、水道、電気の供給システムや 24 時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備

e) その他、上記 a) ~ d) に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途
お客様が当社商品を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用される場合には、システム全体として危険を知らせたり、冗長設計により必要な安全性を確保できるよう設計されていること、および当社商品が全体の中で意図した用途に対して適切に配電・設置されていることを必ず事前に確認してください。

本カタログに記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。

当社商品が正しく使用されずお客様または第三者に不測の損害が生じることがないように使用上の禁止事項および注意事項をすべてご理解のうえ守ってください。

4. 仕様の変更

本カタログ記載の商品の仕様および付属品は改善またはその他の事由により、必要に応じて、変更する場合があります。

当社営業担当者までご相談のうえ当社商品の実際の仕様をご確認ください。

5. サービスの範囲

当社商品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含まれておりません。

お客様のご要望がございましたら、当社営業担当者までご相談ください。

6. 価格

本カタログに記載の標準価格はあくまでも参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。

また、消費税は含まれておりません。

7. 適用範囲

以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提としております。
日本国外での取引および使用に関しては、当社営業担当者までご相談ください。

- 本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載しておりません。
- ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、必ずユーザーズマニュアルをお読みください。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非住居者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

●お問い合わせ先

カスタマサポートセンタ

クイック オムロン
 **0120-919-066**

携帯電話・PHSなどではご利用いただけませんので、その場合は下記電話番号へおかけください。

電話 055-982-5015(通話料がかかります)

【技術のお問い合わせ時間】

■ 営業時間: 8:00 ~ 21:00 ■ 営業日: 365日

【営業のお問い合わせ時間】

■ 営業時間: 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:30(土・日・祝祭日は休業)
■ 営業日: 土・日・祝祭日/春期・夏期・年末年始休暇を除く

- FAX によるお問い合わせは下記をご利用ください。
カスタマサポートセンタ お客様相談室 FAX 055-982-5051

- その他のお問い合わせ先
納期・価格・修理・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン営業員にご相談ください。

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。