

FFミラー通路 取扱説明書


このたびはコミーの商品をお買い上げいただきありがとうございました。 商品は万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、 コミー(フリーダイヤル0120-531-073)までご連絡下さい。


使い方



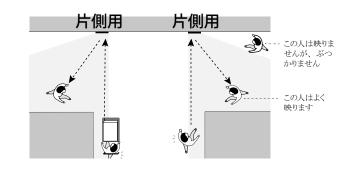

取付方法








シールをご利用下さい 貼付例



左右用 小



左右用 大



片側用

注意 🛕	場所使用禁止	・オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所 ・屋外・高温 多湿の場所 ・雨風・直射日光・強い紫外線が当たる場所
	溶剤	・シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等はミラーとしての機能を失います。
	取付できない壁	・砂壁・紙壁和紙等を使用) ・フッ素、シリコーン等で処理された面 ・凸凹の激しい面 ・はがれやすい塗装面
メンテナンス	・ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。	
FFミラーの性質	・動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。 ・FFミラーは特殊プラスチックの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。	