


室内専用

ハーブドームミラー HD100 取扱説明書



このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
 商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
 直接コミー(フリーダイヤル0120-531-073)までご連絡下さい。
 尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
 下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

取付方法

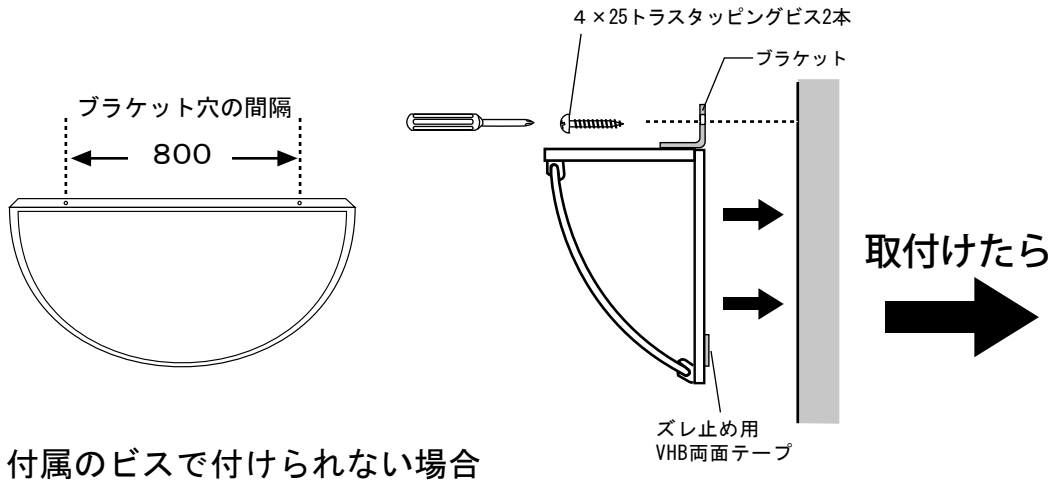

付属のビスで付けられない場合

警告

強く引っ張り、「しっかり固定されていることを確認」して下さい。



取付けが悪いとミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。

警告

このマークは、取り扱いを怠った場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。

石こうボードの場合

- 石こうボードにドリルでφ10の下穴をあけます。
- ボードプラグを穴にさし込みます。
- ビスをねじ込みます。
- ボードプラグが石こうボードの内側で広がり固定されます。

コンクリートの場合 (φ6のナイロンプラグの例)

- コンクリート用ドリルでφ6(ALCの場合はφ5.5)、深さ30mmの埋め込み穴をあけます。(4x30のタッピングビス使用の場合)
- φ6のナイロンプラグを埋め込みます。
- ナイロンプラグにビスをねじ込んで固定します。

軽量鉄骨(下地)の場合

- 軽量鉄骨
ドリルでφ3.4の下穴をあけます。(既存のビスが付いていた時は、これを利用も可)
- 同封のビス(φ4.0)をドライバーでねじ込みます。

- ナイロンプラグやボードプラグは、お近くの金物店・DIY店などでお買い求め下さい。
- 上記以外の場合はご相談下さい。

注意	使用禁止	場所	・屋外 ・雨風・直射日光・強い紫外線が当たる場所 ・高温 多湿の場所
		溶剤	・シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等はミラーとしての機能を失います。
メンテナンス	・ミラーはドライバーなしで簡単にはずせません。 ほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。		
アクリルミラーの性質	・アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。		

