


### 他励式ケース付圧電ブザー KBSシリーズ

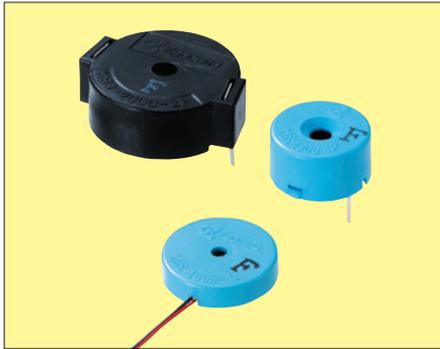

#### ■特長

- 低消費電力で高音圧
- 小型・軽量
- 無接点のため高信頼性、かつ低ノイズ障害
- ケーシングにより装着が容易
- 共鳴箱(ケース)の設計により各種の音色が再生可能
- 広帯域再生が可能

#### ■用途

- 各種OA機器の確認音用
- 車、電子レンジ、冷蔵庫等民生用電子機器
- 時計、玩具、ゲーム機


#### ■品名表示方法

**KBS - 27 DB - 3 A**  
 ① ② ③ ④ ⑤

- ①シリーズ名
- ②発音体素子直径(mm)
- ③ケース付ブザー
- ④共振周波数
- ⑤ケース形状(A:リード型、P:丸端子型)

#### ■形状・寸法

(単位: mm)

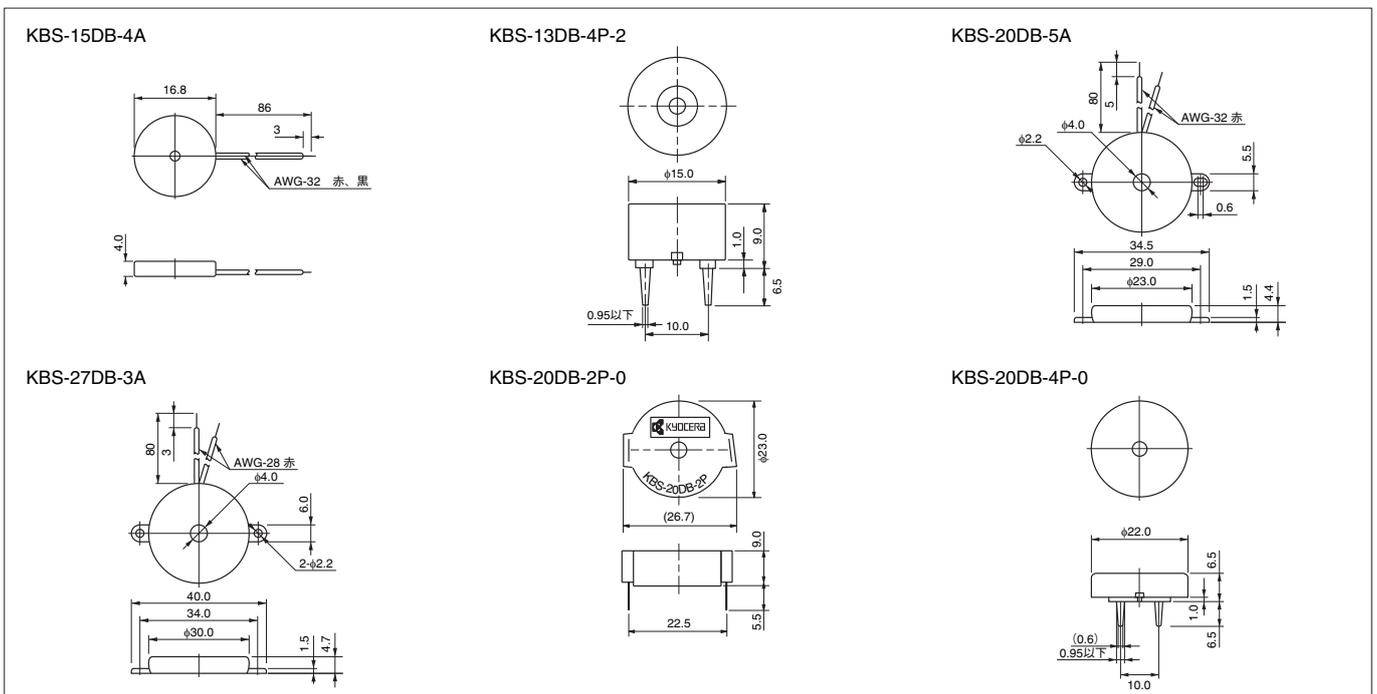

#### ■規格

品名	音圧	静電容量
KBS-13DB-4P-2	73dB以上 4.096kHz 10Vp-p SQ 30cm	10nF±30%
KBS-20DB-2P-0	75dB以上 2.048kHz 10Vp-p SQ 30cm	24nF±30%
KBS-20DB-4P-0	77dB以上 4.096kHz 10Vp-p SQ 30cm	14nF±30%
KBS-15DB-4A	72dB以上 4.096kHz 10Vp-p SQ 30cm	9.5nF±30%
KBS-20DB-5A	75dB以上 5.0 kHz 10Vp-p SQ 30cm	10nF±30%
KBS-27DB-3A	75dB以上 3.0 kHz 10Vp-p SQ 30cm	20nF±30%