


転造式

ローレットホルダー

KNURLING TOOL HOLDER



平目



アヤ目




ローレットホルダー
【平目タイプ】NSK-2



ローレットホルダー
【アヤ目タイプ】NAK-2

両タイプ共通の特徴

シャンクの上面を加工物の中心に合わせることで、簡単に芯高さ調整が出来ます。



③ 駒用ピンをネジで止めているので、簡単に駒を交換することができます。




アヤ目タイプの特徴

① ヘッド部が可動する自動芯出し式の軸受台なので、作業の能率が一段と向上します。




② ヘッド部を外して回転すれば左右に変更が出来ます。

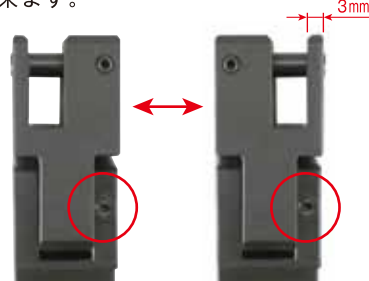

ヘッドの取り外しはネジで簡単に行えます。

ローレットホルダー(アヤ目タイプ)

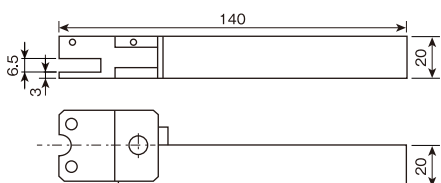

ローレットホルダー(アヤ目タイプ) ●ローレット駒は別売です


品番	幅	高さ	長さ	加工範囲	質量約(g)
NAK-2	20	20	140	10φ~250φ	480

ローレット駒(アヤ目用)

目	品番	番手No. 1"に対する山数	ピッチ	モジュール	外径	巾	穴径
荒目	KN19-CRL	18	1.41	0.45			
中目	KN19-MRL	26	1.00	0.32	19.2	6.35	4.76
細目	KN19-FRL	32	0.79	0.25			

※ 2個1組 単位(mm)

ローレットホルダー(平目タイプ)

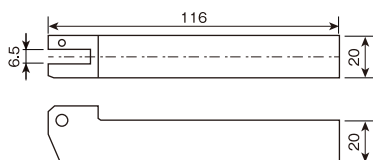

ローレットホルダー(平目タイプ) ●ローレット駒は別売です

品番	幅	高さ	長さ	加工範囲	質量約(g)
NSK-2	20	20	116	10φ~250φ	380

ローレット駒(平目用)

目	品番	番手No. 1"に対する山数	ピッチ	モジュール	外径	巾	穴径
荒目	KN19-CF	18	1.41	0.45			
中目	KN19-MF	26	1.00	0.32	19.2	6.35	4.76
細目	KN19-FF	32	0.79	0.25			

※ 単位(mm)



NEW STRONG

株式会社 ニューストロング

大阪 / 〒578-0965 東大阪市本庄西 2-3-34
TEL 06-6747-0771 FAX 06-6747-2525

広島 / 〒730-0824 広島市中区吉島新町 2-7-8
TEL 082-247-9106 FAX 082-247-9191

<http://www.newstrong.co.jp/>

※製品改良のため予告なく寸法・形状が変更される場合があります。

販売店