


MEIHO

ポータブル時は天井からの
配管作業にも大活躍!

MBS12-1

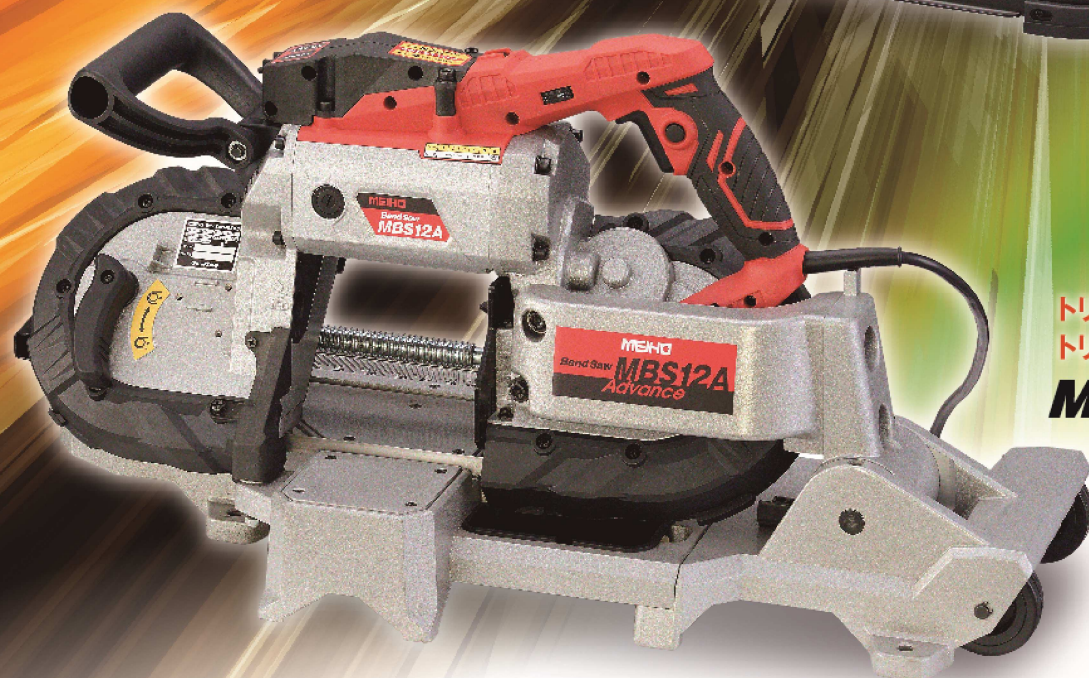

トリガーロック機能で
トリガーを握らず切断可能!

MBS12A

鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。
高機能&静音設計で作業効率をアップ!

BandSaw
MBS SERIES

ポータブルバンドソー〈MBSシリーズ〉

用途に応じて選べる、充実のラインアップ!

MBS12-1

鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。
ポータブル時は天井からの配管作業にも大活躍!



MBS12A

トリガーを握らず切断できるトリガーロック機能や、
切断後の鋸刃の回転自動停止機能なども充実!



〈MBSシリーズの共通特長〉

- 切断砥石に代わる、火花が発生しにくく切断音も静かな切断機。
- 作業場所を選ばない定置・ポータブルの両用タイプ。
- 速度は材料の材質に合わせて6段階に切替可能。
- スムーズで効率的な切断を実現するバランス設計。
- 切断角度は0°~45°で直角切りも角度切りも可能です。
- 〈手元ライト〉で、暗いところでも安心して作業ができます。

〈MBS12Aの特長〉

- 切断後、鋸刃の回転自動停止機能付き。(パイプ使用時)
- トリガーを握ってなくても切断可能なトリガーロック機能搭載。
- 切粉が貯まるトレイ付き。(パイプ)
- 丸パイプφ115mm、角パイプ100×100mmが切断可能です。

■仕様

型式	MBS12-1		MBS12A	
電動機(モーター)	直巻整流子電動機		直巻整流子電動機	
電圧/電流	100V/10.5A		100V/10.5A	
周波数	50/60Hz		50/60Hz	
消費電力	1050W		1050W	
周速	0.7~1.87m/s(6段階切換)		0.7~1.87m/s(6段階切換)	
最大切断能力		丸パイプ	角パイプ	丸パイプ
	本体のみ	φ120mm	120×120mm	φ120mm
	パイプ付・角度0°	φ100mm	100×80mm	φ115mm
	パイプ付・角度45°	φ40mm	40×40mm	φ45mm
絶縁方式	二重絶縁		二重絶縁	
本体寸法()内はパイプ付	525×165(290)×290(390)mm		525(690)×165(300)×290(360)mm	
重量()内はパイプ付	6.5(14.0)kg		7.0(14.0)kg	
標準刃寸法・山数	長さ1140×幅13×厚さ0.65mm、10/14山		長さ1140×幅13×厚さ0.65mm、10/14山	
電源コード長さ	2.5m		2.3m	

■MBS12-1・12A共通替刃

	標準刃	
型式	MBS12B11401	MBS12B11405
長さ	1140mm	1140mm
幅	13mm	13mm
厚さ	0.65mm	0.65mm
山数	10/14	10/14
入数	1本	5本

	オプション刃		
型式	MBS12B11414	MBS12B11418	MBS12B11424
長さ	1140mm	1140mm	1140mm
幅	13mm	13mm	13mm
厚さ	0.5mm	0.5mm	0.5mm
山数	14	18	24
入数	5本	5本	5本

●仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ●本商品を使用される際の注意事項詳細は、取扱説明書をご覧ください。