


ML-50-4C

RoHS指令に関するご案内

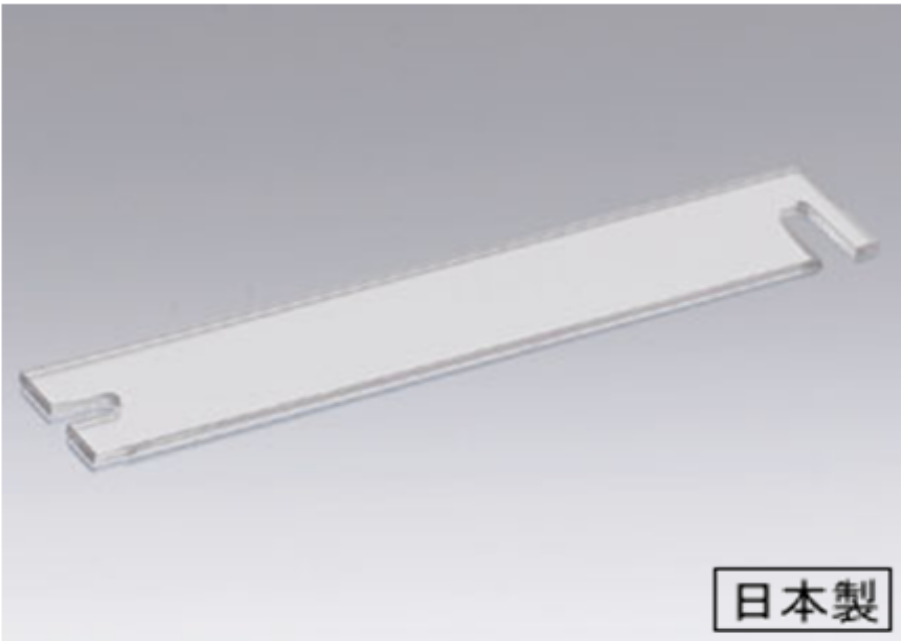

仕様

極数 (P)	1～20
材質	P.V.C. (UL94V-0)
使用上の注意	①BYタイプにはご使用になれません。②ML-50、51 共通部品です。


注意事項

[PDF](#) ネジ式端子台注意事項

[PDF](#) 一般注意事項

発注型番	ML-50-4C-[極数]
ご注文例	ML-50-4C-2P (2Pでご注文の場合)

寸法図

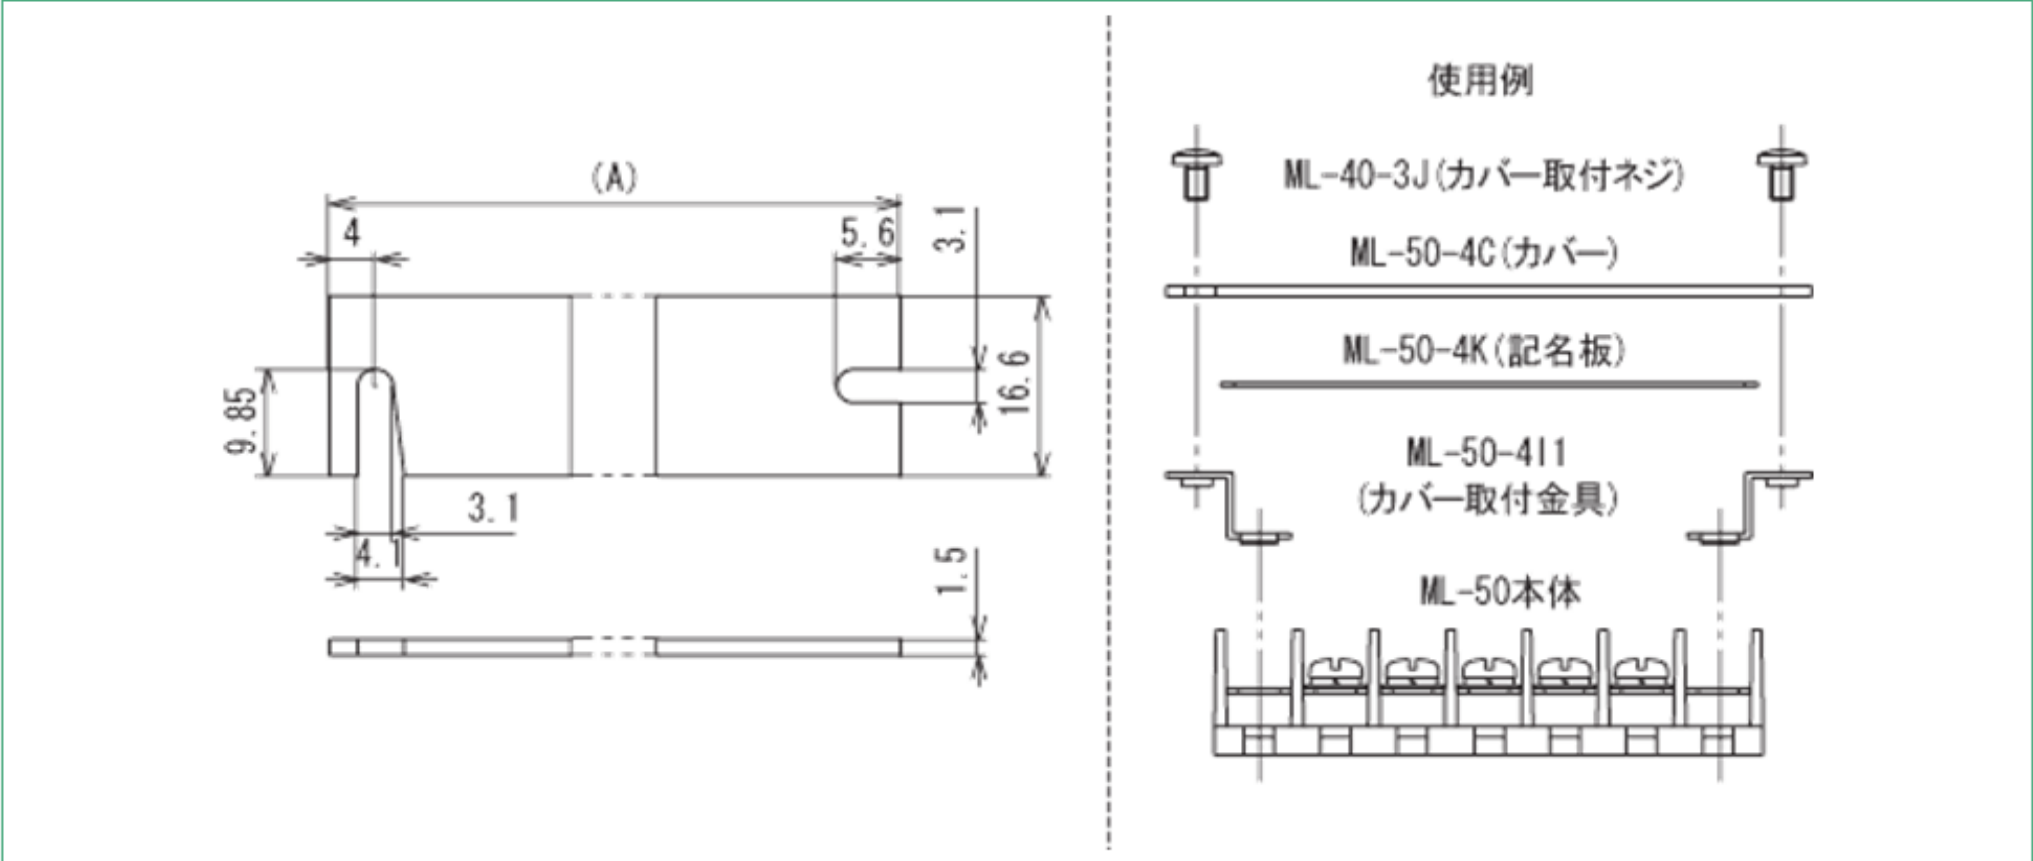

単位:mm

寸法表

極数	A	極数	A	極数	A
1	44.7	8	115.8	15	187.0
2	54.9	9	126.0	16	197.1
3	65.0	10	136.2	17	207.3
4	75.2	11	146.3	18	217.4
5	85.4	12	156.5	19	227.6
6	95.5	13	166.6	20	237.8
7	105.7	14	176.8	—	—