


ML-50-4K

RoHS指令に関するご案内

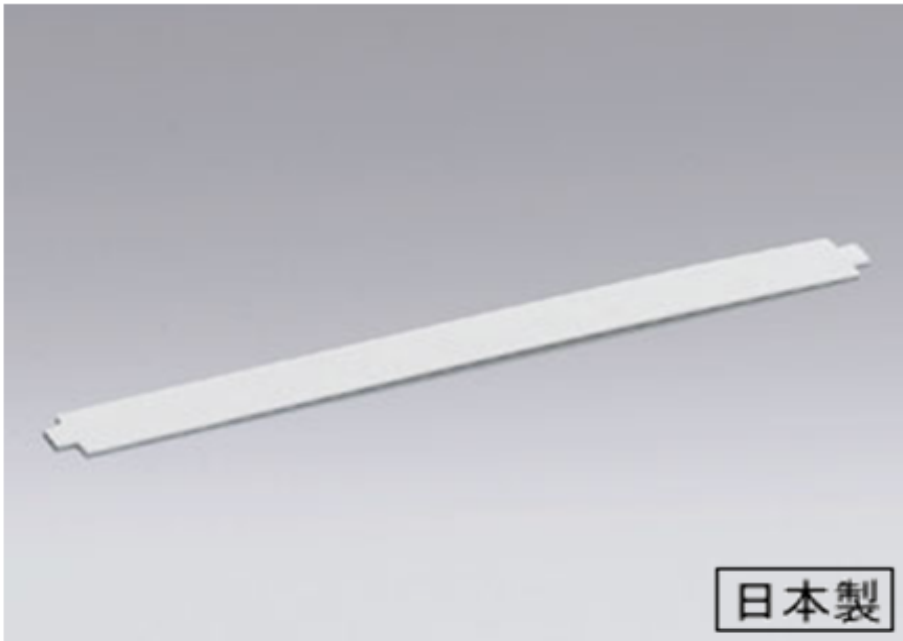

仕様

極数 (P)	1～20
材質	ファイバー
使用上の注意	①BYタイプにはご使用になれません。②ML-50、51 共通部品です。


注意事項

[PDF](#) ネジ式端子台注意事項

[PDF](#) 一般注意事項

発注型番	ML-50-4K-[極数]
ご注文例	ML-50-4K-2P (2Pでご注文の場合)

寸法図

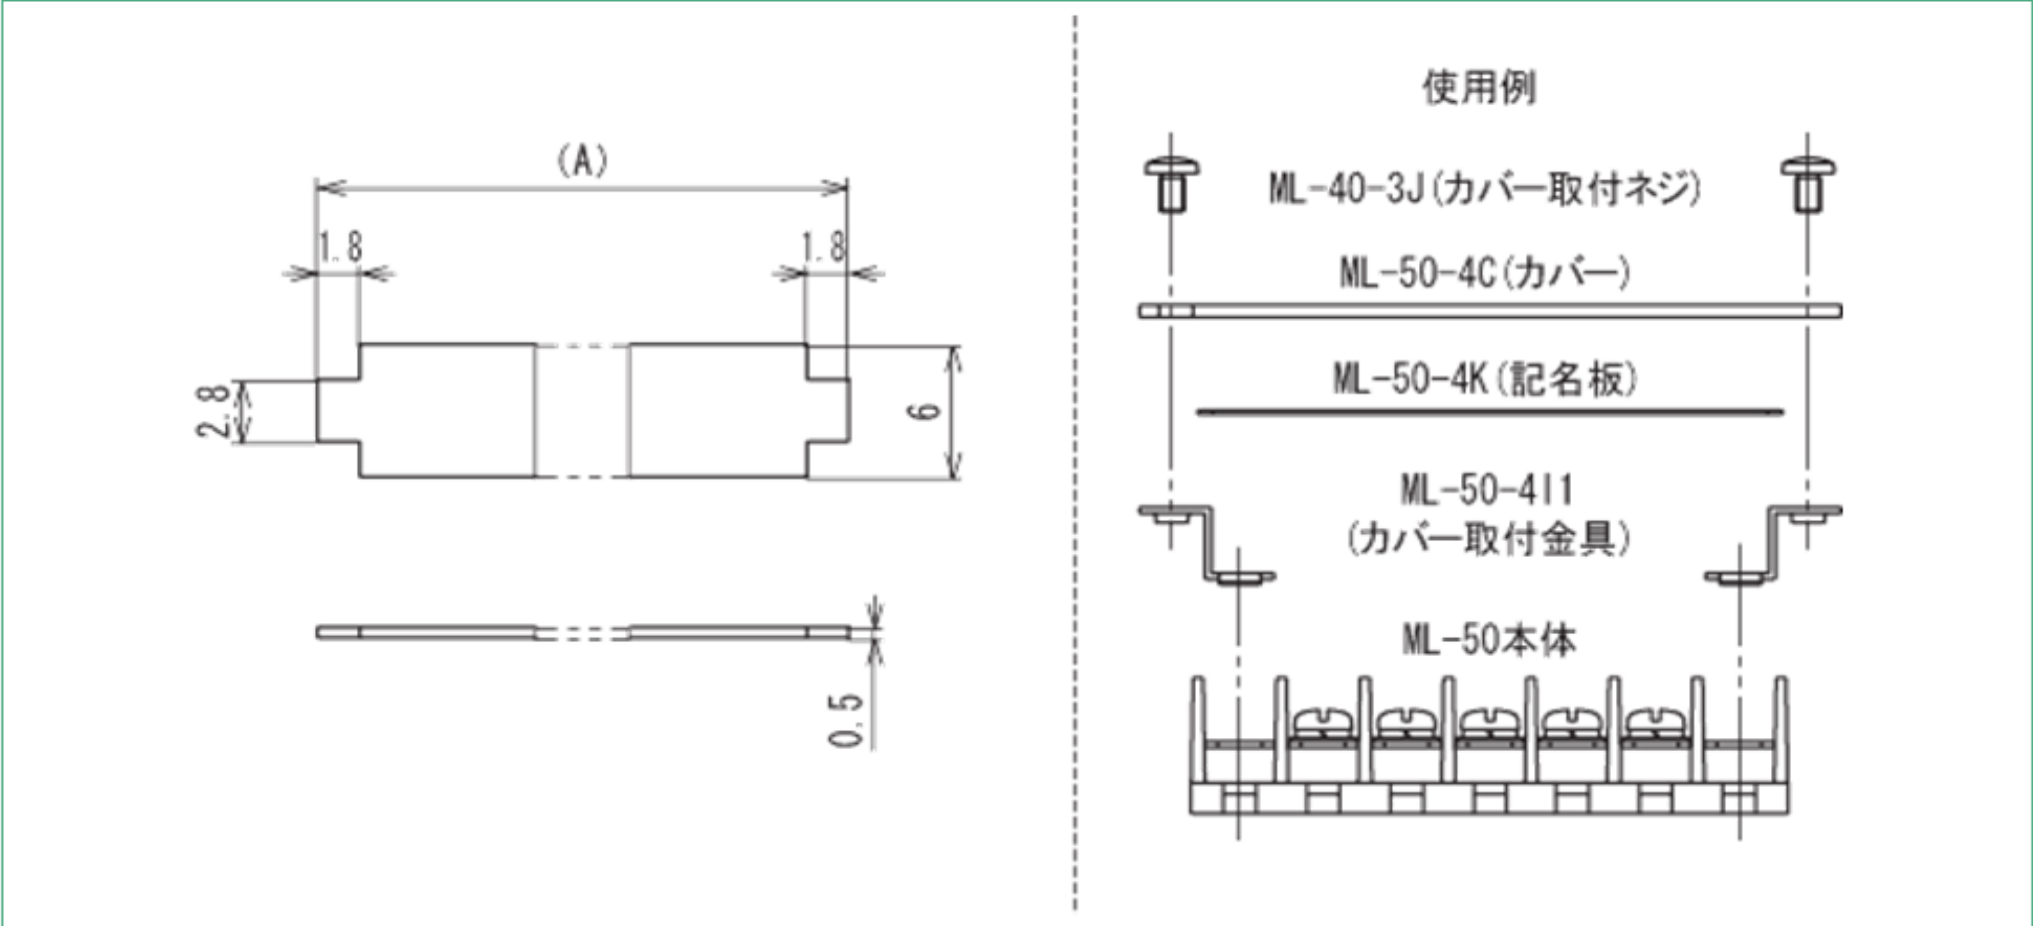

単位:mm

寸法表

極数	A	極数	A	極数	A
1	30.4	8	101.4	15	172.5
2	40.6	9	111.6	16	182.6
3	50.7	10	121.8	17	192.8
4	60.9	11	131.9	18	202.9
5	71.1	12	142.1	19	213.1
6	81.2	13	152.1	20	223.3
7	91.3	14	162.3	—	—