



簡単設定で始められる！配線不要の防犯カメラセット ワイレスカメラモニターセット

型式 **MT-WCM300**



紹介動画は
コチラ

見通しで最大300mまで送受信

※見通し距離とは、遮蔽物が全くない環境を示します。

実際の設置環境では遮蔽物の材質や厚み、枚数によって電波到達距離は変化します。

電波到達距離目安：木造家屋 / 30～50m、鉄骨RC / 20～30m

大容量録画機能 外付HDD最大3TB

200万画素 フルハイビジョン 監視

**撮影から
録画まで
このセットで
解決！**



スマートフォン
タブレットから
簡単監視



専用アプリをダウンロード

※iOS9.0 / Android4.0対応

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

別売品について

MT-WCM-A カメラモニター専用高利得アンテナセット

MT-INC-A カメラ専用高利得アンテナ


標準のアンテナと比べ電波強度を約1.3倍強化することができます。

カメラの映像が途切れる、電波が弱い場合には高利得アンテナを使用することにより改善する可能性があります。



MT-EXT20M MT-WCM300/MTW-INC300IR用アンテナ延長ケーブル

カメラ、モニター間に遮蔽物が多く電波が届かない場合にはカメラ、もしくはモニターのアンテナを延長することにより遮蔽物を避けて電波を届けることが可能となります。

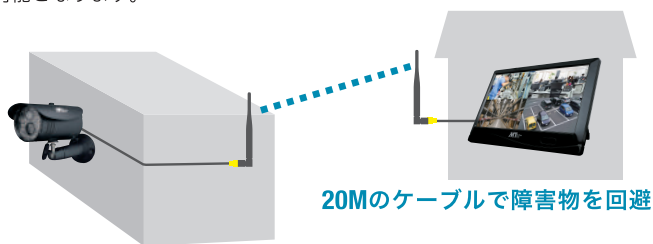

20Mのケーブルで障害物を回避



カメラ最大4台接続可能

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	品名
402-7262	MT-WCM300	¥46,862	カメラモニターセット (カメラ1台+モニター1台)
402-7261	MTW-INC300IR	¥23,432	増設用カメラ
402-5370	MT-WCM-A	¥3,765	カメラモニター専用高利得アンテナセット
402-5293	MT-INC-A	¥1,215	カメラ専用高利得アンテナ

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	品名
402-6893	MT-EXT20M	¥5,647	MT-WCM300/MTW-INC300IR用アンテナ延長ケーブル
402-5343	MT-DC3M	¥1,686	電源延長ケーブル 約3m
402-5319	MT-DC5M	¥2,255	電源延長ケーブル 約5m
402-5363	MT-DC10M	¥2,824	電源延長ケーブル 約10m

電波の到達距離について

●本製品の電波到達距離300mは、カメラとモニターの間に遮蔽物や電波妨害のない環境での距離を示します。

設置環境における遮蔽物の有無、天候や木の葉などによって到達距離が減衰します。

電波到達距離300mはあらゆる環境下での送受信を保証するものではありません。

●お使いになる前に設置環境を必ずご確認ください。

次のような場合は電波到達距離が極端に短くなる可能性があります。

鉄筋や鉄骨を使用した建物内外に設置する場合


カメラとモニターが別の階層や別の建物にある場合

カメラとモニターの間に以下の障害物がある場合

外壁、金属製の扉や雨戸、トタンなどの金属製の外壁材、金属箔が含まれる断熱材、金属製の家具など

●電波状況が改善されない場合は、別売の高利得アンテナのご利用により電波を増幅したり、別売のアンテナ用延長ケーブルのご利用によりカメラとモニターのアンテナ間の距離を近づけたりすることで、改善する可能性があります。

※あらゆる環境で電波の改善を保証するものではありません。ご理解の上ご使用ください。



10.1インチ タッチパネルモニター

大画面で映像が視認しやすく、直感的な操作が可能なタッチパネル式です。



動体検知・赤外線感知

映像のフレーム間変化の検知およびPIRセンサーによる温度変化の感知による録画が可能です。また検知時および感知時にiOS/Android端末に通知する機能があります。




カメラ最大4台接続

モニターにカメラを最大4台まで繋げることができます。
※増設用カメラMTW-INC300IR(別売)




暗視撮影対応

赤外線照射するLEDライトを搭載し、周囲が暗くなると自動的に白黒映像に切り替わります。



通信可能距離最大300m

カメラとモニター間の最大通信距離は見通しの良い環境で最大300mです。
※カメラとモニターの間に壁などがある場合、電波が減衰して通信距離が短くなります。



録画機能

外付けハードディスク(別売)最大3TB、SDカード(別売)最大128GBに映像を保存できます。
※USBバスパワー駆動のHDDには対応していません。




フルハイビジョン監視

モニターをフルハイビジョンモニターに繋ぐことで、より精細な映像をご確認いただけます。
※本体モニターは消灯します。




防塵形・耐水形構造

カメラは保護等級IP66に準拠し、屋内外問わずご利用いただけます。



スマートフォン・ タブレット対応

モニターをLANケーブルでルーターに繋ぐことで、外出先からお使いのiOS/Android端末で映像を確認できます。

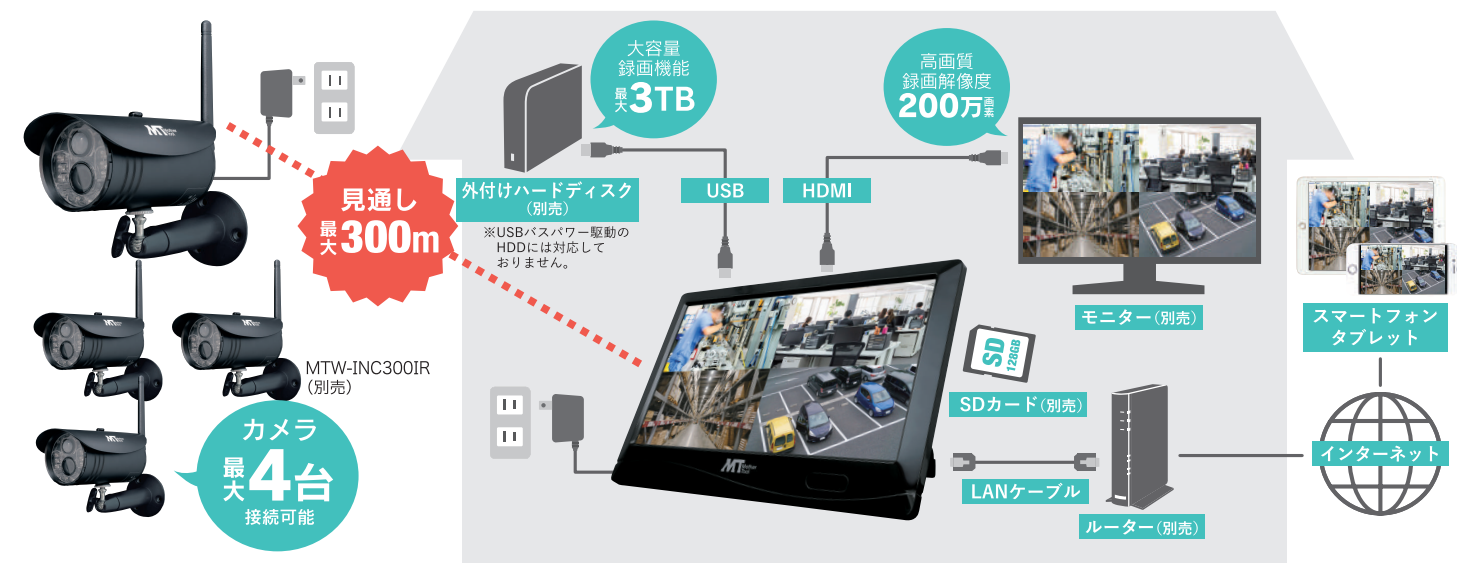

■カメラ

イメージセンサー	1/2.7インチカラー CMOS
解像度	1920×1080 約200万画素
レンズ	3.9mm F2.0
視野角	垂直約45度 水平約85度
最低被写体照度	3lux
内蔵マイク感度	-38dB
赤外線LED	12基 (赤外線照射距離: 約10m)
動体検知	15m 検知 水平80度
赤外線感知	15m 検知 水平60度
電源	DC12V1A
消費電流	最大600mA
ケーブル長	カメラ: 約0.5m アダプター: 約1.5m
外形寸法	72(W)×59(H)×130(D)mm
重量	約340g
動作温湿度範囲	-10～50℃、15～85%RH (結露無きこと)
保存温湿度範囲	-40～85℃ 10～90%RH (結露無きこと)

■録画

記録媒体	SDカード 最大128GB (SDXC/SDHC対応) ※別売 ハードディスク 最大3TB (USB-A, USB2.0) ※別売
録画解像度	1920×1080 / 1280×720 / 640×480
フォーマット	FAT32
ファイル形式	AVI
録画機能	スケジュール、動体検知、赤外線感知、手動
録画モード	通常(容量がなくなると録画停止) 上書き(古いデータを削除し録画継続)
再生	モニター、パソコン、iOS / Android端末

■アプリ

専用アプリ	GoCamPro (App store / Google Play)
対応OS	iOS 9.0以降 Android 4.0以降

■モニター

モニターサイズ	10.1型 LCD タッチスクリーン
解像度	1024×600 約61万画素
タッチパネル	加圧式 (抵抗膜厚式)
カメラ接続可能台数	最大4台 ※増設用カメラ別売 MTW-INC300IR
分割表示	1画面表示 / 1画面大3画面小表示 / 4画面表示 / 画面自動切替表示
フレームレート(最大)	1080P: 1台30fps / 4台15fps 720P: 1台30fps / 4台25fps VGA: 1台30fps / 4台30fps
アラーム出力	最大約70dB (正面1m)
HDMI端子	HDMI タイプA
LAN端子	RJ-45
SDカードスロット	最大128GB (SDXC/SDHC対応)
USB端子	最大3TB (外付けハードディスク USB2.0対応) USB-A
電源	DC12V2A
消費電流	最大920mA
ケーブル長	アダプター: 約1.5m
外形寸法	255(W)×173(H)×38(D)mm
重量	約820g
動作温湿度範囲	0～40℃、15～85%RH (結露無きこと)
保存温湿度範囲	-20～60℃ 10～90%RH (結露無きこと)

■通信

周波数帯域	2406～2475MHz
スペクトラム拡散	周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
データレート	最大12Mbps
直角位相振幅変調	16QAM/QPSK BPSK
伝送利得	最大出力20dBm、カメラ: 2dBm、モニター: 5dBm
電波受受信距離	最大300m(見通し)

■録画時間の目安表

録画解像度	SDカード 32GB	SDカード 64GB	SDカード 128GB	ハードディスク 3TB
1080P	カメラ1台 22時間 カメラ4台 19時間	44時間 39時間	88時間 79時間	2,083時間 1,851時間
720P	カメラ1台 26時間 カメラ4台 19時間	52時間 39時間	105時間 79時間	2,469時間 1,851時間
VGA	カメラ1台 41時間 カメラ4台 27時間	83時間 54時間	167時間 109時間	3,921時間 2,564時間

※画質: TOP / 表示レスポンス: 遅い(最高画質)

■パッケージ内容物 (MT-WCM300)

カメラ本体×1	モニター本体×1
カメラ用アンテナ×1	モニター用アンテナ×1
カメラ用アダプター×1	モニター用アダプター×1
カメラ用ネジ・アンカーセット×3	モニター用ネジ・アンカーセット×2
リモートコントローラー×1	LANケーブル 1.5m×1
カメラ用取付器具×1	取扱説明書×1

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に必ず「取り扱い説明書」をよくお読みの上、正しく設置・ご使用ください。