


# 圧電ブザー PBC-2434W-115

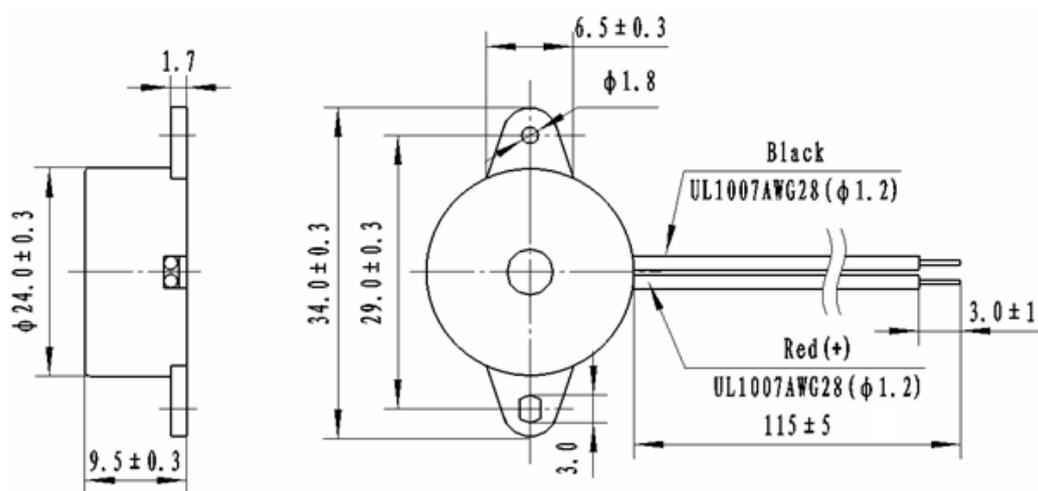

定格電圧 (V)	12
動作電圧範囲 (V)	3 ~ 20
平均消費電流 (mA)	12
音圧 at 10cm (dB)	90
発振周波数 (Hz)	$3400 \pm 500$
リード線	UL1007AWG28
動作温度範囲 ( )	-20 ~ +65
保存温度範囲 ( )	-30 ~ +75
重量 (g)	4.0
ハウジング材質	PC
RoHS	OK

**アイコー電子株式会社**

<http://www.aikoh-d.co.jp>

東京都千代田区外神田 3-5-2

TEL.03-3251-1335 FAX.03-3251-1327