



プレセット形トルクレンチ

QL

ラチェット付プレセット形トルクレンチ

負荷方向



ボルトを締め付けるトルクレンチのグローバルスタンダード。



用 途

- 小ねじから大径ボルトまであらゆる締め付け作業に対応

特 徴

- 締め付け用トルクレンチの基本形。
- 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
- 頭部ラチェットは 24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
- トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
- QL25N~QL280Nは樹脂グリップ付。

仕 様

S.I. MODEL					精度 Accuracy ±3%															
型 式 【N・mの旧型式】	トルク調整範囲 CAPACITY N・m		適用ねじ(参考) BOLT SIZE (REF.)		最大トルク時の 力 POWER MAX HAND N	寸法(mm) DIMENSION												質量約 WEIGHT Kg		
	最小～最大	1目盛	STANDARD	HI-TENSION		有効長 L	全長 L'	角 ドライブ a	頭 部			本 体								
									R	b	h	m	n	d	D	R ₀	R ₁		S	
QL1.5N 【15QL-N】	0.5～1.5	0.05	M3 (M3.5)	M2.5 M3	12															
QL3N 【30QL-N】	1～3	0.05	M4 (M4.5)	(M3.5)	24	125	175	6.35	11.5	7.5	17.5	14.5	7.7	12	20				0.12	
QL6N 【60QL-N】	2～6	0.1	M5 M6	M4 (M4.5)	48															
QL12N 【120QL-N】	4～12	0.2	(M7)	M5 M6	92	130	185					19.0	9.2	15	24				0.18	
QL25N 【225QL-N】	5～25	0.25	M8	(M7)	161	155	220	9.53	13	11	22				26				0.25	
QL50N 【450QL-N】	10～50	0.5	M10	M8	278	180	260		16		25.6	25.5	11.2	20	38.5				0.45	
QL100N 【900QL-N】	20～100	1	M12 M14	M10	385	260	340												0.69	
QL140N 【1400QL-N】	30～140		M16	M12	440	318	400	12.7	18.8	14	30	28.0	12.2	21.7	40				0.79	
QL200N 【1800QL-N】	40～200		(M18)	M14	500	400	495		22.5		33								1.4	
QL280N 【2800QL2-N】	40～280	2	M20	M16	467	600	695		25.5		39.5	35	15.0	27.2	51.5				1.9	
QL420N 【4200QL2-N】	60～420		(M22)	(M18)	467	900	975		29		41.1	38.6	16.1	30	45				3.2	
QLE550N 【5500QLE-N】	100～550		M24	M20	500	1100	1190	19.05		20.5	45.7	44.0	18	34		832	60		5.1	
QLE750N 【7500QLE-N】	100～750	5	(M27)	(M22)	600	1250	1365		35		48.7	52.2	20	40	30	885	80		7.1	
QLE1000N 【10000QLE-N】	100～1000		M30	M24	714	1400	1535		37		55.7	58.0	23	45	34	937		8	9.5	
QLE1400N 【14000QLE-N】	200～1400	10	(M33)	(M27)	848	1650	1794	25.4	44	26.5	60.5	66.2	25.5	51	40	1044	100		13.1	
QLE2100N 【21000QLE-N】	500～2100	20	M36	M30	1200	1750	1950		50		68	79.0	30.5	60.3	45	1160	150		20.0	


注 7500QLEの特殊仕様品として7500DQLE(上下角ドライブ)も在庫しております。QL1.5N～QL12N, QL420N, QL550N～QL2100Nのハンドルは
 Note Available for double square drives as 7500DQLE. QL1.5N～QL12N, QL420N, QL550N～QL2100N with handle is knurle
 付属品 QLE550N～QLE2100N トルク調整ハンドル付属。 Accessory QLE550N～QLE2100N are with torque adjusting handle

価 格

QL420N ￥48,600 --- ---

寸法図

QL/QLE

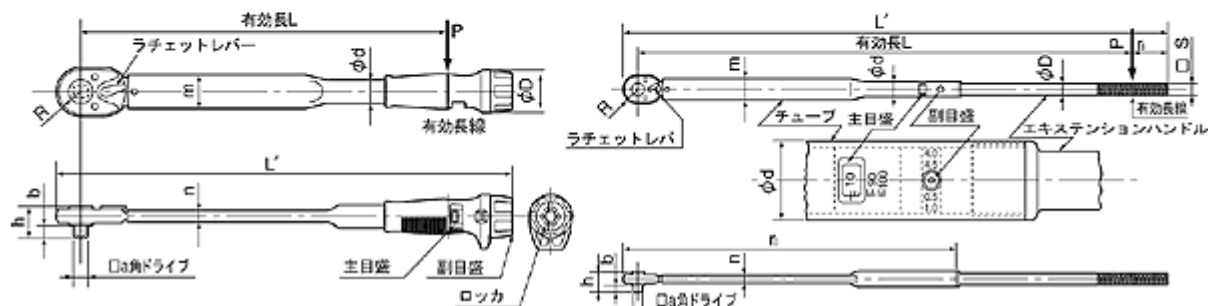

オプション

■ ソケット

注文時のご注意

- 検査用としては使用できません。
- 締忘れ防止用リミットスイッチ付はQLLSを参照して下さい。

ご注文の方法

東日 S.I MODELの形式 をご明示ください。

[例.1] 東日QL100N