

変圧器仕様書

品名

SD51 - 500A2




仕様

適用規格 : JIS C-6436

相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静電シールド	容量
1 φ	複巻	A 種	50 Hz/ 60 Hz	TP	有り	500 VA
1次電圧(P)	440 / R460 / 480 / 500 V					
2次電圧(S)	R100 / 110 / 115 V					
2次電流	5 A					
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10 ~ +40	60	± 5 % 以内	7 % 以下	100 MΩ 以上	2 kV	2倍 400 Hz 18秒間


外形寸法図

(単位 mm)

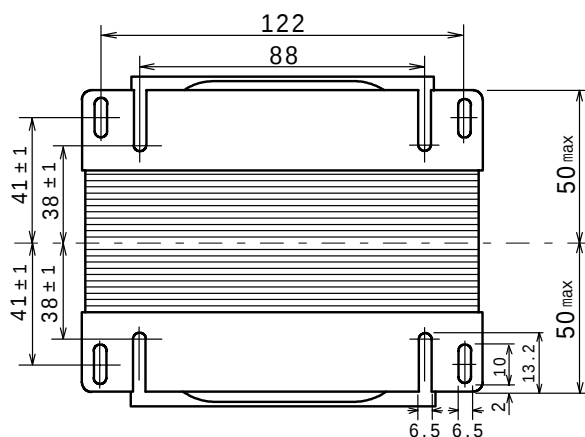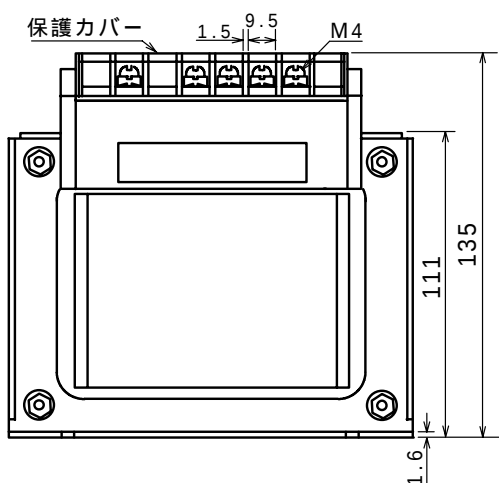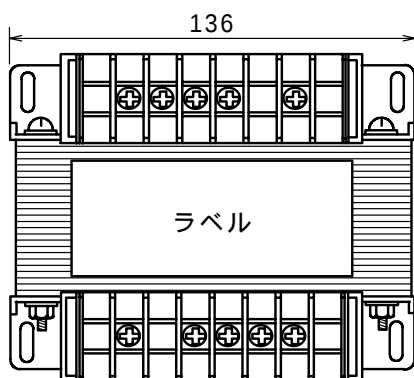


ラベル表示

	500V	480V	460V	440V	0	
(P)	SD51-500A2					CAP, 500VA
						1 φ 50/60Hz 製造番号
(S)	0	100V	110V	115V	E	

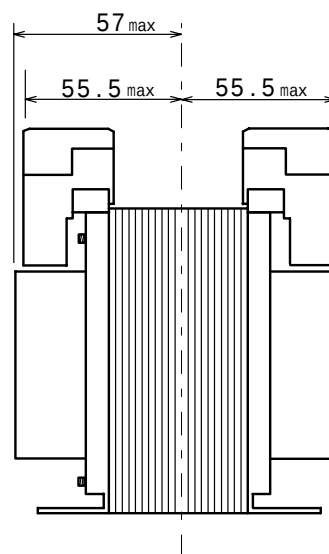

結線図

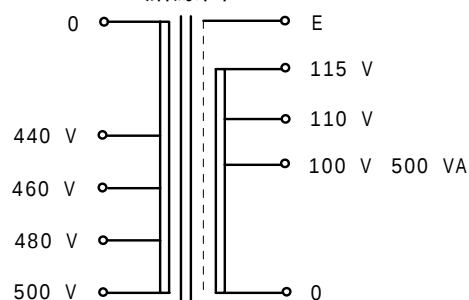

質量 約 6.6 kg