

RoHS対応


PAT

表面実装用調整部品端子〔SJシリーズ〕


- 表面実装用基板にリード型部品を取付ける時に御利用下さい。
上部に部品をのせて半田付して下さい。
- 中の平らな部分を吸着して下さい。（吸着ノズルは2φ以下を使用し、
詳細はマウンターメーカーと打合せして下さい。）
- 処理…ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流…20A

■品番


品 番	H	梱包状態
SJ-5	5	バラ（1パック1000本入）
SJ-5-T	5	リール（1リール400本入）
SJ-10	10	バラ（1パック1000本入）
SJ-10-T	10	リール（1リール250本入）

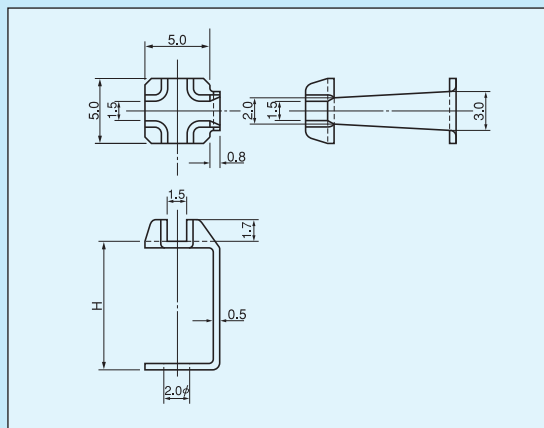

■推奨ランド径



■使用例

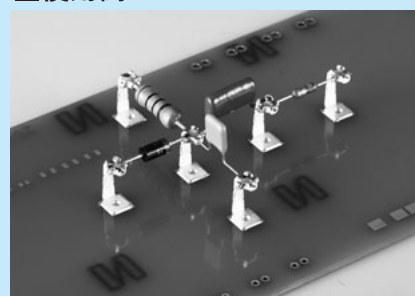

■SJ-5-T

