


番号	変更・記事	日付	確認
△	社名変更	2012.02.13	山本
△			
△			
△			
△			

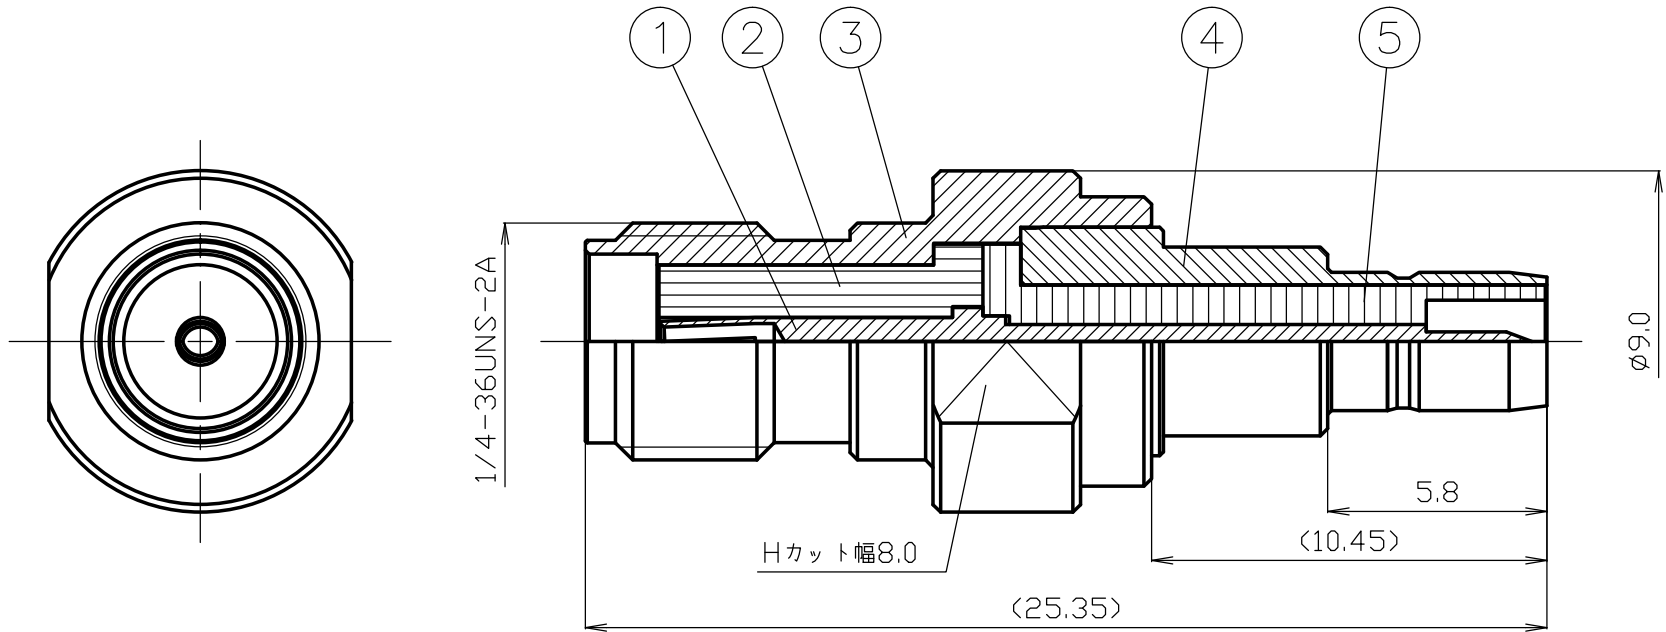

7						尺度	5/1	製図	山	検図	檜	承認	山	確認	中村	品名	SMAJ-SMBJ	
6									'12,02,13		'12,02,13		'12,02,13		'12,02,13			
5	絶縁体B	テフロン	1	--					口		澤		本		義			
4	シェルB	黄銅	1	Au		単位	mm											
3	シェルA	黄銅	1	Au														
2	絶縁体A	テフロン	1	--		日付	2007,06,25	投影法	☉	☐								
1	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au														
番号	部品名	材質	数量	処理	備考												図番	Y-0672892

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

仕 様 書

品 名 SMAJ-SMBJ

No. 0671102

図 番 Y-0672892

株式会社トーコネ

定 格 1 公称インピーダンス 50Ω
 2 定格周波数 6GHz
 3 定格電圧 AC 150V
 4 参考規格 IEC 60169-15 Type SMA
 IEC 60169-10 Type SMB

確 認	検 印	作 成
山 12.02.13 本	檜 12.02.13 澤	山 12.02.13 口

項 目		条 件	規 格
1 2 3	構造及び形状寸法	添付図に示す (図番 Y-0672892)	異常のないこと
	材 質		
	仕上げ及び表示		
4 5 6	絶縁抵抗	DC 500V	1000MΩ 以上
	耐電圧	AC 750V 1分間にて	異常のないこと
	電圧定在波比	周波数 4GHzまで	1.3以下
7	特 性		
8 9 10	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
	機 械		
	的		
11	特 性		
12			

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012.02.13
2		
3		