



SS-043-501C プル型ソレノイド

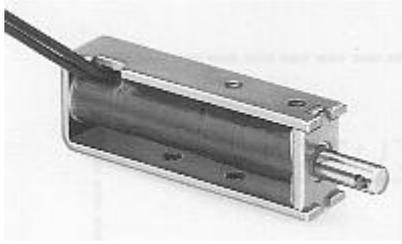


■ 寸法図

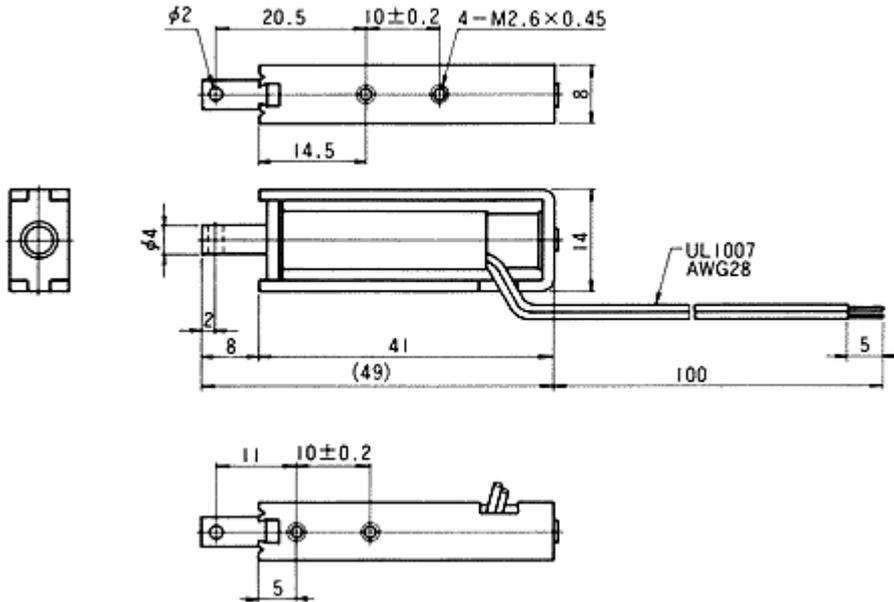

■ 一般特性

温度上昇	2.3Wで65deg以下 (連続通電)
絶縁特性	DC500Vメガー50MΩ以上 (常温、常湿)
耐電圧	AC500V 50/60Hz 1分間 (常温、常湿)
絶縁階級	A種 (A種以外の絶縁は特注です)

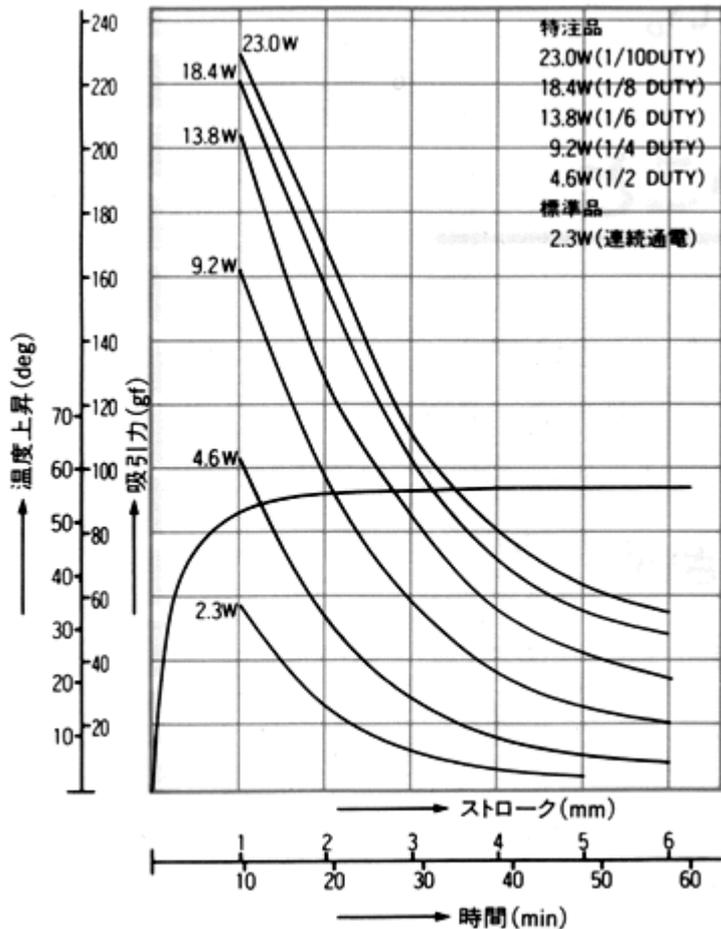

■ 定格表

電圧 V	標準(連続)			通電率50%・1/2DUTY(間欠)			通電率25%・1/4DUTY(間欠)		
	抵抗Ω	電流mA	消費電力W	抵抗Ω	電流mA	消費電力W	抵抗Ω	電流mA	消費電力W
6	15.6	384	約2.3W	7.8	769	約4.6W	3.9	1.53	約9.2W
12	62.6	191		31.6	379		15.8	759	
24	250	96		125	192		62.5	384	