


注意事項（破損の原因になります）

- ・使用限界回転数1000rpm
- ・適正外径は $\pm\phi 1.0$
- ・ホロセットにて固定の際、
軸の破損する場合がございます。
- ・ブラシ部が切れる前に交換してください。

D ϕ	軸 ϕ	品番
10.2	6	TBKM-250-10
11.2	6	TBKM-250-11
12.2	6	TBKM-250-12
13.2	6	TBKM-250-13

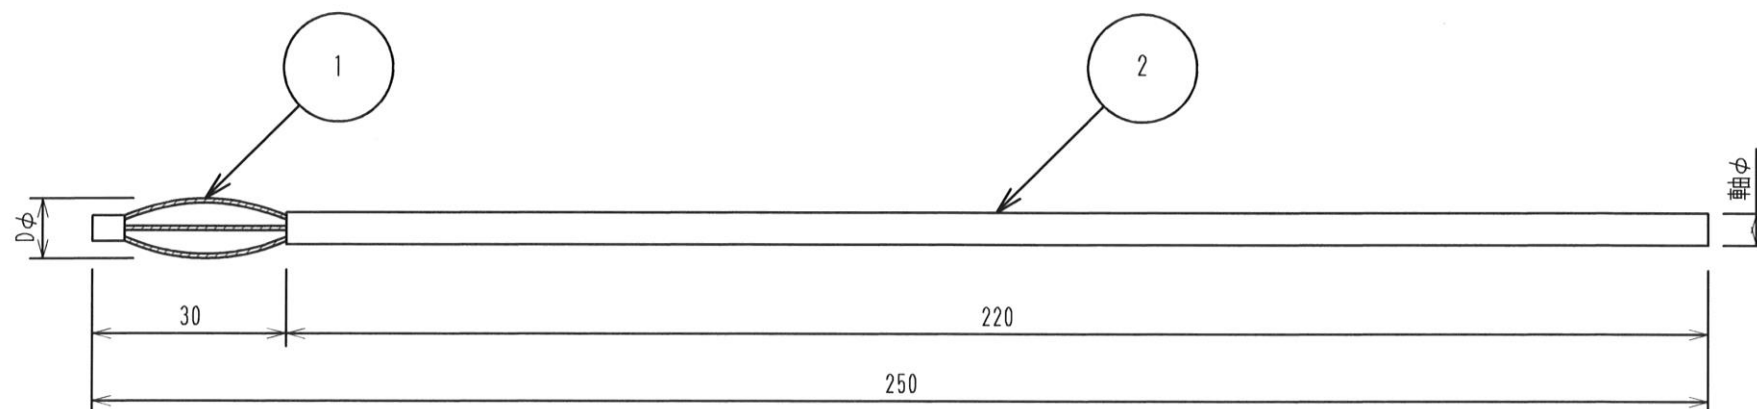

材質

- 1、三角ピアノ線 $\phi 0.7$
2、SSメッキ

作成日
201802/05

検図
東京商品部

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名
軸付バリ取り先端工具
バリーマ

品番
TBKM-250-10 ～ 13