



Universal Type Scissors (Left Cutting)

万能金切ハサミ 左曲りタイプ

発注コード 366-8941 品番 TGH-250L

材質

刃部：クロムモリブデン鋼 (Cr-M)

グリップ部 (赤)：ポリ塩化ビニル (PVC)


グリップ部 (黒)：熱可塑性ゴム (TPR)

仕様

刃先硬度：HRC60~62

質量

本体：374g

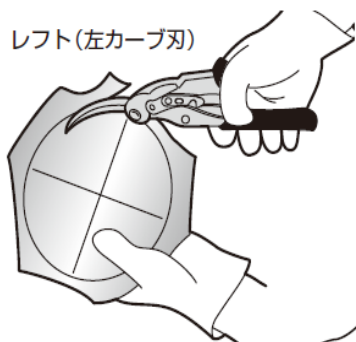

レフト(左カーブ刃)




ライト(右カーブ刃)

ストレート(直刃)



品番	切断能力(mm)				刃先	全長 (mm)	刃厚 (mm)	刃長 (mm)
	鉄板	銅板	鋼板	SUS304				
TGH-250S	1.2	1.5	0.8	0.7	ストレート	250	約4(母材)	38
TGH-250R	1.2	1.5	0.8	0.7	右曲り	248	約4(母材)	35
TGH-250L	1.2	1.5	0.8	0.7	左曲り	248	約4(母材)	35


ストレート(直刃)



品番：TGH-250S



ライト(右カーブ刃)



品番：TGH-250R



レフト(左カーブ刃)



品番：TGH-250L



使用上のご注意

⚠ 注意

- このハサミは、薄鋼板専用の金切ハサミです。指定用途以外の使用は絶対にしないで下さい。
- 改造しないで下さい。過熱、加工等をした場合は著しく品質(強度)の低下を招きます。
- 作業者は目の保護のため、保護メガネを使用して下さい。
- 刃部には直接手を触れないで下さい。負傷する恐れがあります。
- 使用中ハサミの腕部で手のひらや指をはさむことがありますので注意して下さい。
- 切断材はゴミや汚れを取り除いて切断して下さい。
- 無理な姿勢での作業は危険です。足場をかため、体を安定させて作業して下さい。
- 落下させたり、ぶつけたりすると、変形したり破損することがありますので注意して取り扱って下さい。
- 使用後は刃部をオイルストーン等で研磨し、品質を保って下さい。
- 使用後はハサミケースや工具箱に保管し、危険のないようにして下さい。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** E-mail: techno.center@trusco.co.jp

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎ **0120-509-849**

MADE IN TAIWAN

<http://www.orange-book.com/>