

この度は **TRUSCO**® ハイトプリセッターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。


## 取扱説明書

### 特長


- 加工物上面(Z)基準位置検出  
加工物上面にTHP-50Mを置き、工具を接触板に接触させると同時に赤色ランプが点灯します。
- 加工物側面(X,Y)基準位置検出  
加工物側面にTHP-50Mを設置し、工具外径部を側面に接触させ、赤色ランプが点灯した位置が工具半径+50mmの位置となります。

### 仕様

- ・垂直方向と水平方向の設置を容易にするための磁石を底部に搭載
- ・接触すると、赤色ランプが点灯
- ・基準高さ: 50 mm
- ・ストローク: 2 mm
- ・精度: 0.005 mm以内
- ・電池の種別: LR44 × 2個

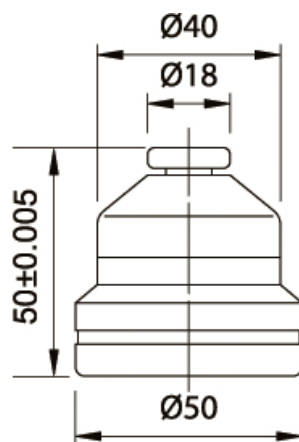

### 使用方法

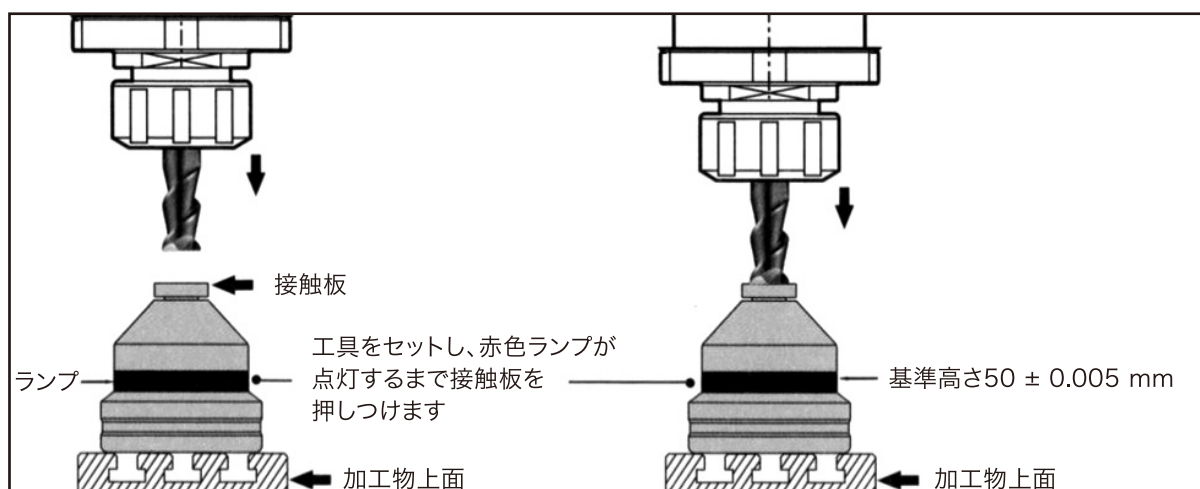

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。  
つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。