

TJ-563



RoHS 指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

本体色



仕様

定格	30V-3A
耐電圧	AC500V (1 分間)
絶縁抵抗	DC500V、50MΩ 以上
パネル取付方式	ナット 締め付け
ナット 二面幅	8.0mm
主絶縁材	ポリカーボネート
本体色	B (黒)、R (赤)、BL (青)、Y (黄)、G (緑)、W (白)
適合商品	TJ-56Q、TJ-2167


注意事項

[PDF ターミナル・チップジャック注意事項](#)

[PDF 一般注意事項](#)

発注型番	TJ-563-[本体色]
ご注文例	TJ-563-R (赤でご注文の場合)

寸法図

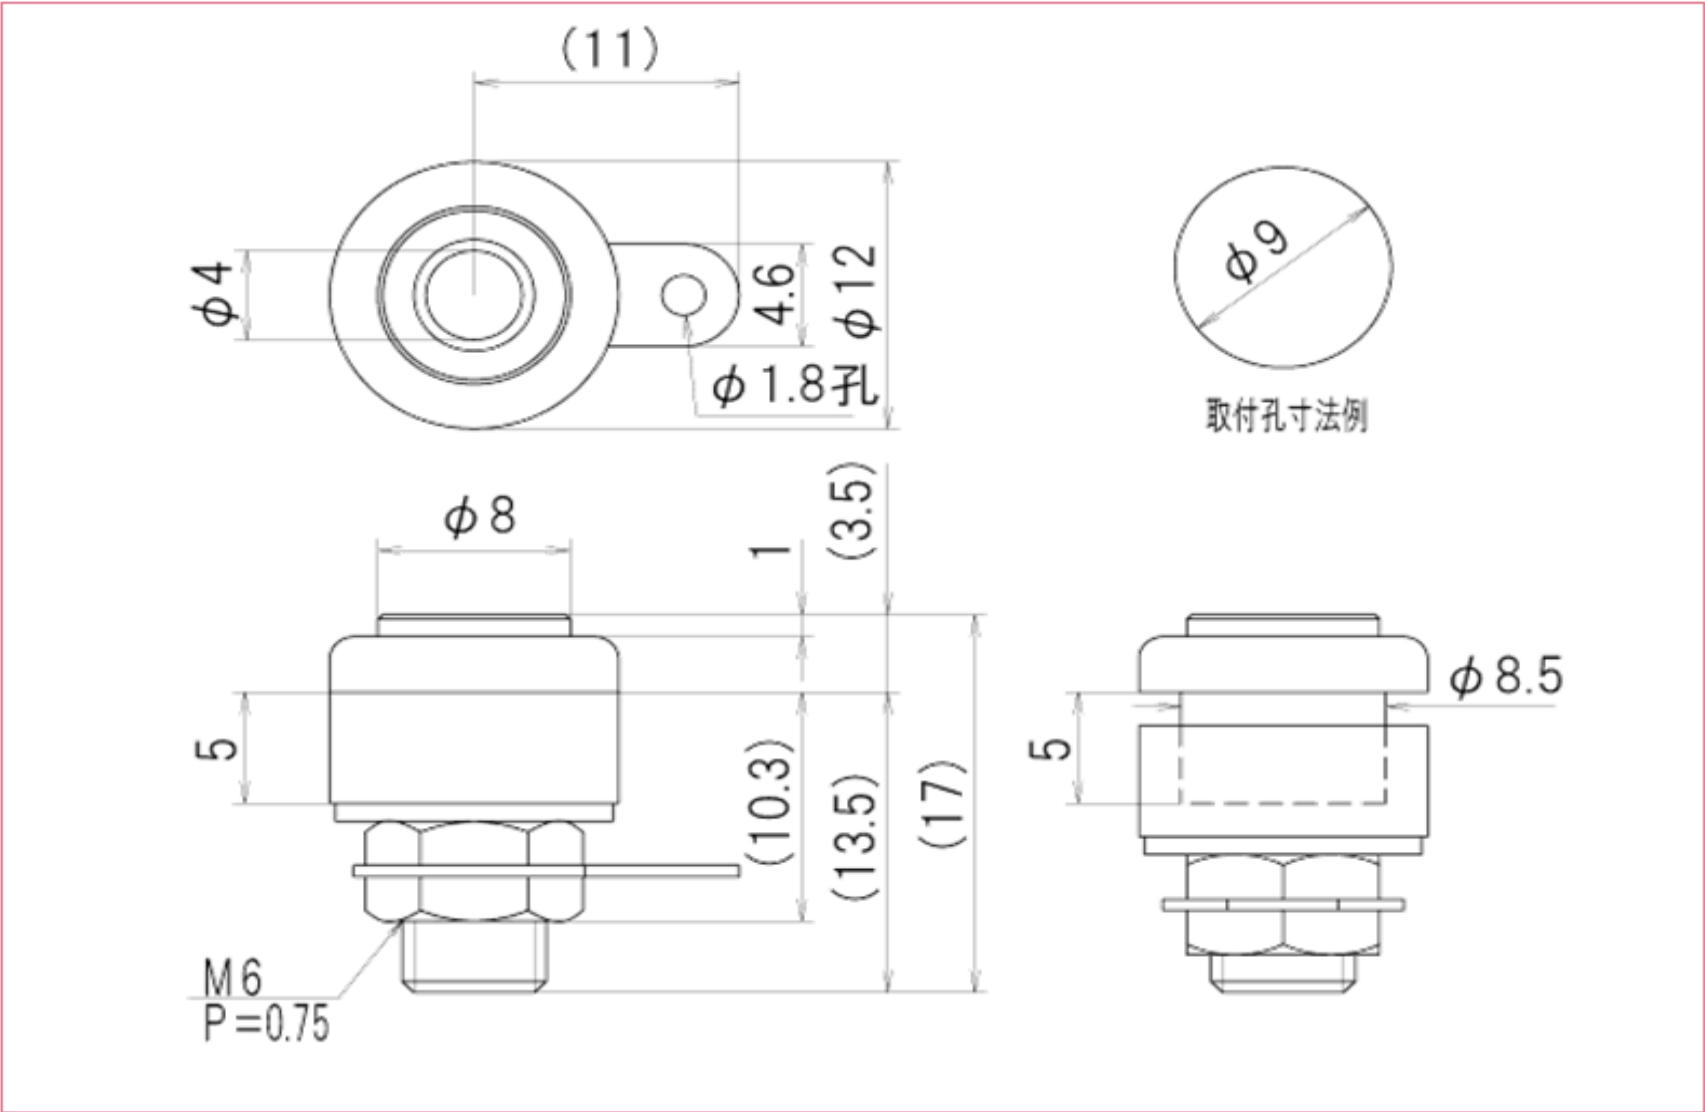

単位:mm