



品名 キーレスドリルチャック

チャック部取付
軸径範囲

1.5~6.5

※刃部外径範囲

6.5mm以下

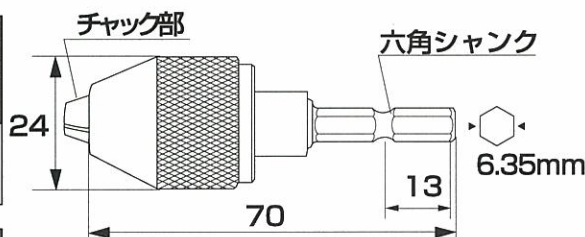

使用上の注意

インパクトドライバーでの使用の場合、衝撃により軸部（チャックアダプター）が破損することがありますので充分ご注意ください。左回転で使用しますとチャック部が緩みますので、全て右回転でご使用下さい。

※製品性能上、刃部外径6.5mm以下のものをご使用下さい。

- 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
- 使用時は、保護メガネを着用してください。
- ドリルチャックの取付は、確実におこなってください。
- チャック部の改造は危険ですので、おこなわないでください。
- インパクトドライバーでの逆回転使用時には、チャック部がゆるむことがありますのでご注意ください。

本締めできる
板スパナ付



木工ギムネなどの高トルクが必要とされる作業には使用しないで下さい。