

# 変圧器仕様書

品名

**TZ11 - 300A2**


仕様

適用規格 : JIS C-6436

相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静电シールド	容量
1	複巻	A種	50 Hz/ 60 Hz	TP	有り	300 VA
1次電圧(P)	R 100 / 110 V					
2次電圧(S)	R 100 / 110 / 120 V					
2次電流	3 A					
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10 ~ +40	60	± 5 % 以内	7 % 以下	100 M 以上	1.5 kV	2倍 400 Hz 18秒間




## 外形寸法図

(単位 mm)

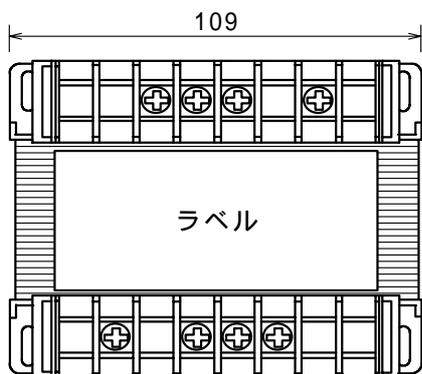


### ラベル表示

	E	110V/100V	0
(P)	TZ11-300A2		CAP, 300VA
			1 50/60Hz 製造番号
(S)	0	100V/110V/120V	

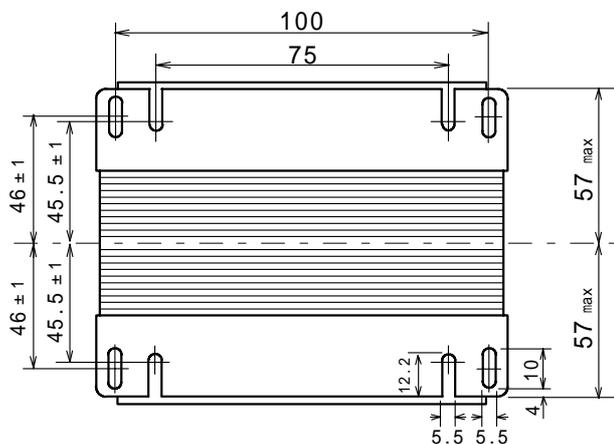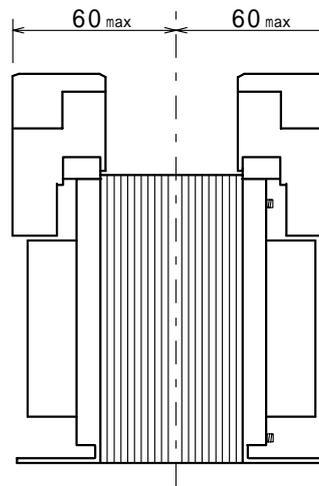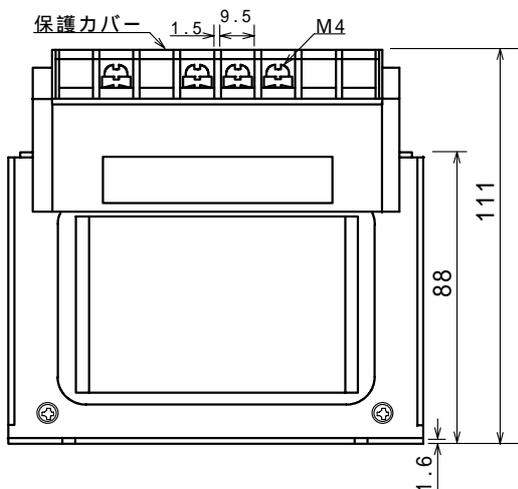

### 結線図

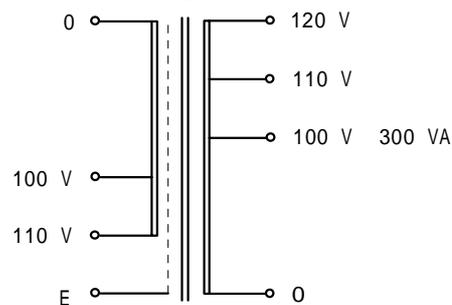

質量 約 4.6 kg