

USB I/O ユニット X シリーズ用 取付金具 BRK-USB-X



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

仕様


項目	仕様
質量	40g

商品構成

- 本体(BRK-USB-X)・・・2
- 取扱説明書・・・1
- M3×6 セムスネジ・・・8

外観および寸法

■USB I/O ユニット X シリーズ取り付け時

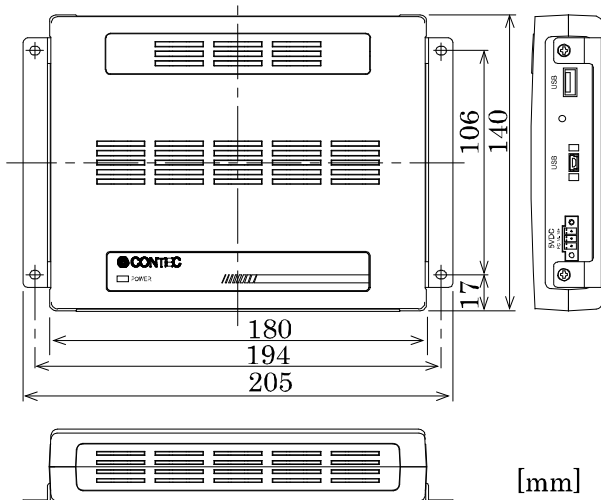

本製品は、当社製 USB 対応 I/O ユニット製品を固定するための金具です。
ネジなどを使用してユニットを任意の場所に固定することができます。

※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。
※データシートの情報は 2024 年 6 月現在のものです。

使用方法

- 1 ユニットに添付の M3×6 セムスネジを使用して、BRK-USB-X を固定します。
(推奨締付トルク：0.6N・m)
- 2 BRK-USB-X の四隅にあるネジ穴に対して添付の M3×6 セムスネジなどを使い、任意の場所に固定します。
(推奨締付トルク：0.6N・m(銅)、0.3~0.4N・m(アルミ/銅/樹脂/基板インサートスペーサなど))

