

JLM3


片端L型プラグ(F型プッシュ式プラグ)・片端ミニプラグ(φ3.5mm)付
2.5Cケーブル

CATV FM・VHF UHF

Model	税別価格 ¥	希望小売価格 ¥(税込)	梱包数
JLM3-P	1,320	1,386	20

●この製品は、バック商品のみです。

壁面のF型テレビ端子とポータブルテレビのミニジャック入力端子を接続するためのTV接続ケーブルです。

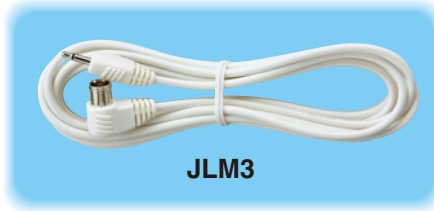

JLM3

バック商品 p.208

Model	ケーブル長(m) Length	標準減衰量 (dB) Attenuation		
		76MHz	220MHz	770MHz
JLM3	3	0.6	1	1.9

●減衰量の最大値は標準値の115%以下

JLL

両端L型プラグ付(F型プッシュ式プラグ)
4Cケーブル(S4CFB)


CATV FM・VHF UHF BS CS

DIGITAL
デジタル放送対応

Model	税別価格 ¥	希望小売価格 ¥(税込)	梱包数
JLL1D-P	1,270	1,334	20
JLL2D-P	1,430	1,502	
JLL3D-P	1,650	1,733	
JLL5D-P	1,980	2,079	
JLL8D-P	2,530	2,657	

●この製品は、バック商品のみです。

テレビチューナー付パソコンにもOK!!

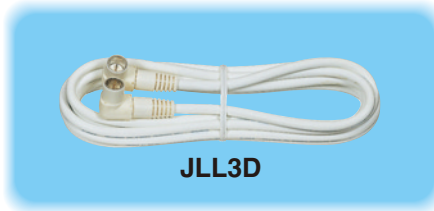

JLL3D

バック商品 p.208

Model	ケーブル長(m) Length	標準減衰量 (dB) Attenuation							
		76MHz	220MHz	770MHz	1300MHz	1800MHz	2150MHz	2602MHz	2655MHz
JLL1D	1	0.4	0.5	0.9	1.4	1.8	2.3	2.7	2.8
JLL2D	2	0.5	0.6	1.2	1.7	2.2	2.7	3.2	3.3
JLL3D	3	0.6	0.7	1.4	2	2.6	3.2	3.7	3.8
JLL5D	5	0.8	1	1.9	2.7	3.4	4	4.7	4.8
JLL8D	8	0.9	1.2	2.5	3.6	4.6	5.4	6.2	6.3

●減衰量の最大値は標準値の115%以下

JLS

片端L型プラグ(F型プッシュ式プラグ)・片端ストレート型プラグ付(F型プッシュ式プラグ)
4Cケーブル(S4CFB)

CATV FM・VHF UHF BS CS

DIGITAL
デジタル放送対応

Model	税別価格 ¥	希望小売価格 ¥(税込)	梱包数
JLS1D-P	1,270	1,334	20
JLS2D-P	1,430	1,502	
JLS3D-P	1,650	1,733	
JLS5D-P	1,980	2,079	
JLS8D-P	2,530	2,657	

●この製品は、バック商品のみです。

テレビチューナー付パソコンにもOK!!



JLS5D

バック商品 p.208

Model	ケーブル長(m) Length	標準減衰量 (dB) Attenuation							
		76MHz	220MHz	770MHz	1300MHz	1800MHz	2150MHz	2602MHz	2655MHz
JLS1D	1	0.4	0.5	0.9	1.3	1.6	2.1	2.4	2.5
JLS2D	2	0.4	0.5	1.1	1.6	2	2.5	2.9	3
JLS3D	3	0.5	0.6	1.3	1.9	2.4	3	3.4	3.5
JLS5D	5	0.7	0.9	1.8	2.6	3.2	3.8	4.4	4.5
JLS8D	8	0.8	1.3	2.4	3.5	4.4	5.2	5.9	6

●減衰量の最大値は標準値の115%以下