外観寸法図

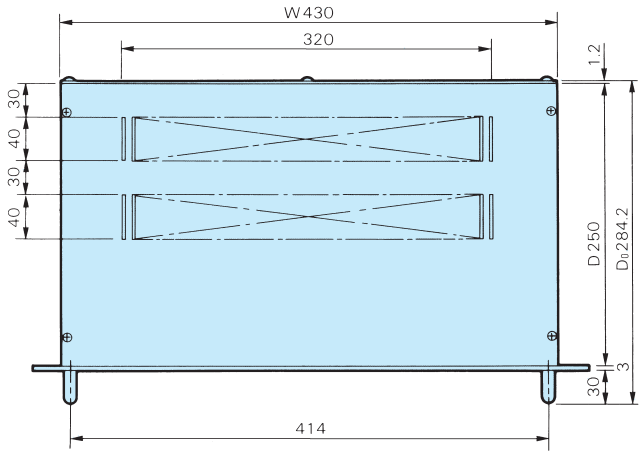

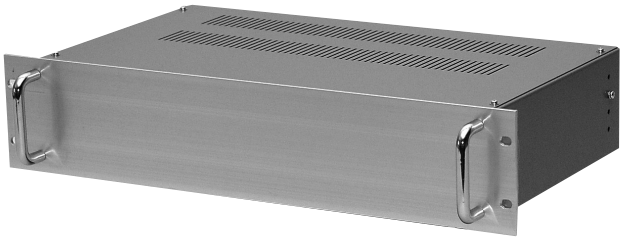

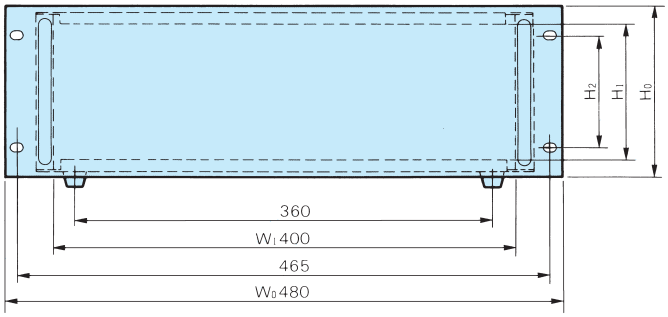

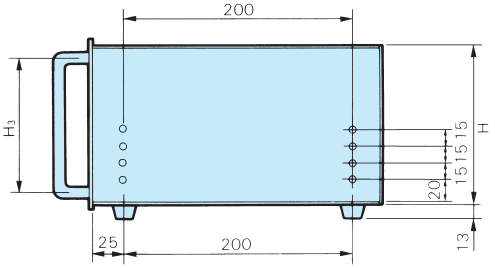

ケース断面図

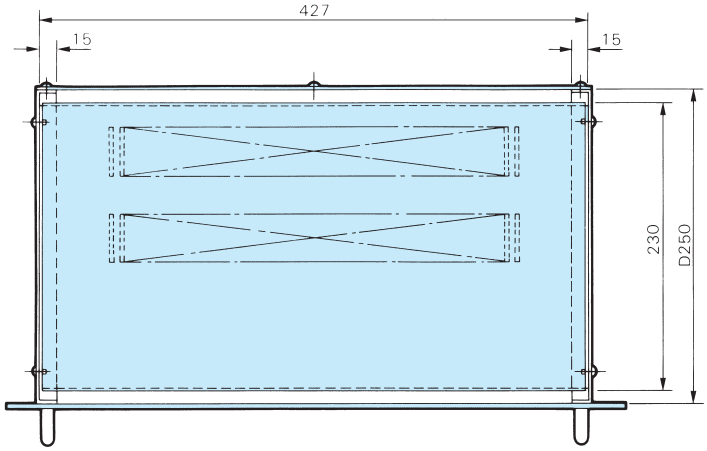

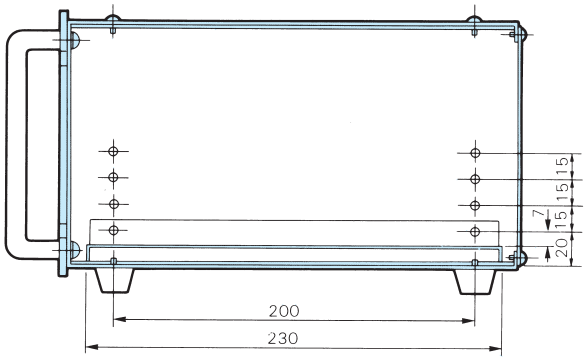

●機種内容

型番	規格	全巾 W0	全高 H0	全奥行 D0	本体巾 W	有効巾 W1	本体高 H	有効高 H1	取付ピッチ H2	ハンドル H3	本体奥行 D	自重 (kg)	備考
CR-100	JIS	480	99	284.2	430	400	91	71	50	70	250	3.3	
CR-150		480	149	284.2	430	400	141	121	100	120	250	3.9	
CR-200		480	199	284.2	430	400	191	171	150	170	250	4.4	
CR-250		480	249	284.2	430	400	241	221	200	220	250	5.1	

19インチのＢＴＳ規格にもとづいて設計されたユニットで、JIS-C6010-2にも準拠したもっともオーソドックスなタイプです。

穴加工を要するフロントパネル、リヤーパネル、シャーシ等はアルミ材を使用し、加工性を考慮してあります。塗装色はBTS2号色で、またシャーシの取付位置は上下に調節できます。

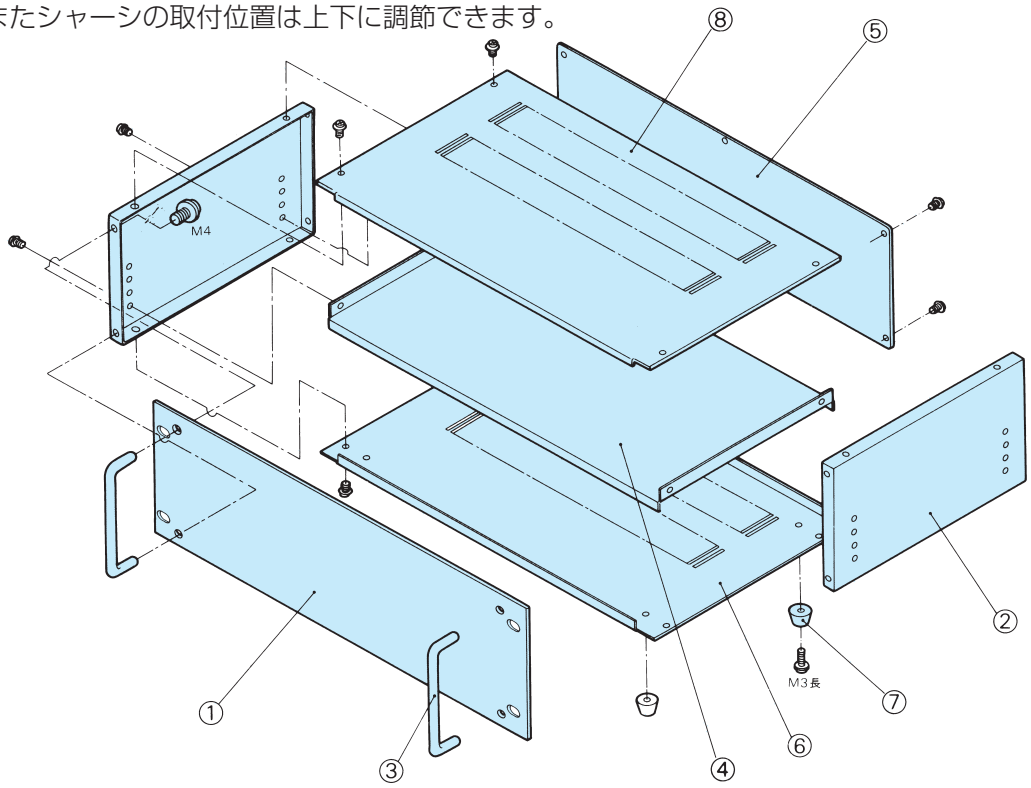

●構成部品

照番	部品名称	数量	材質		表面処理
①	フロントパネル	1	A6063S	t=3.0	ヘアーライン B2 アルマイト
②	サイドプレート（R、L）	2	SPCC	t=1.2	7.5B5/0.5 グレー
③	ハンドル	2	SS400	φ 10	クロームメッキ
④	シャーシ	1	A1050P	t=1.5	
⑤	リヤーパネル	1	A1050P	t=1.2	
⑥	ボトムカバー	1	SPCC	t=1.0	7.5B5/0.5 グレー
⑦	フット	4	ゴム		22 φ 13h ブラック
⑧	トップカバー	1	SPCC	t=1.0	7.5B5/0.5 グレー