RoHS対応

表面実装用 配線クリップ〔CZシリーズ〕

PAT.P

- 電線をプリント基板の側面に取り回すことができるようになります。
- プリント基板へリフローを行ったあと、クリップに電線を収納してください。
- クリップをつぼめることで、簡易固定ができます。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地スズメッキ

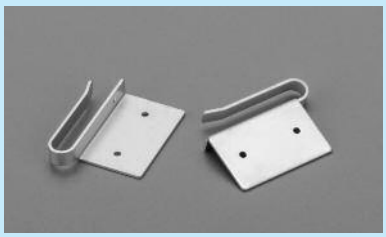

品番	梱包状態	電線収納量（参考）
CZ-2.0	バラ（1パック100本入）	被覆外径φ1.5の場合、3本まで
CZ-2.0-T	リール（1リール600本入）	被覆外径φ1.0の場合、5本まで
CZ-3.0	バラ（1パック100本入）	被覆外径φ2.5の場合、3本まで
CZ-3.0-T	リール（1リール400本入）	被覆外径φ1.5の場合、5本まで

■使用例

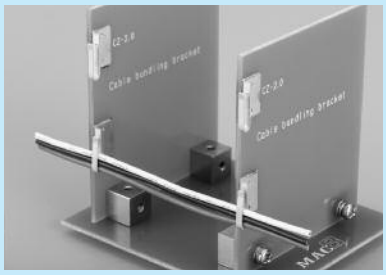

■寸法図

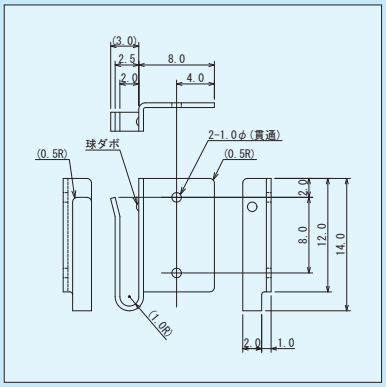

CZ-2.0

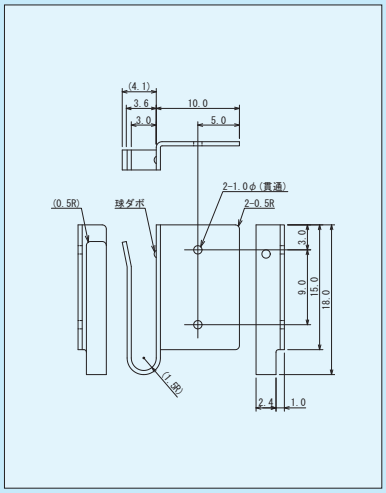

CZ-3.0

■推奨ランド



CZ-2.0



CZ-3.0

■CZ-2.0-T
リール寸法図

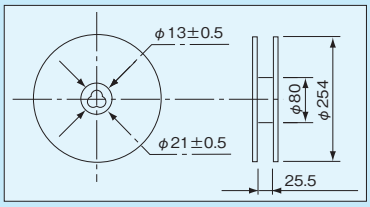

■CZ-3.0-T
リール寸法図

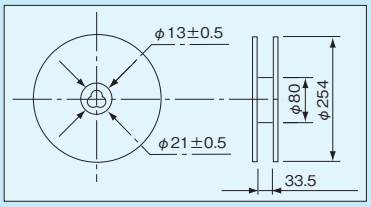

■テープ寸法図

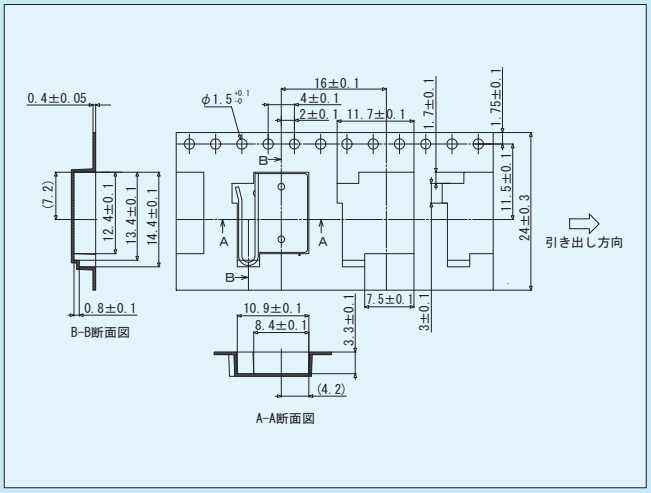
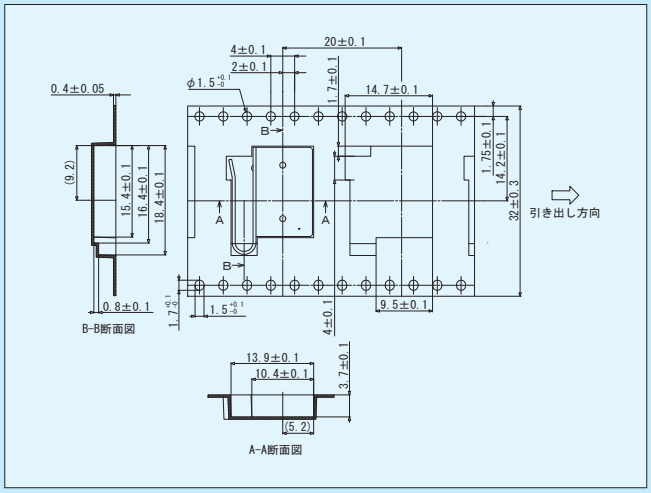
■テープ寸法図