
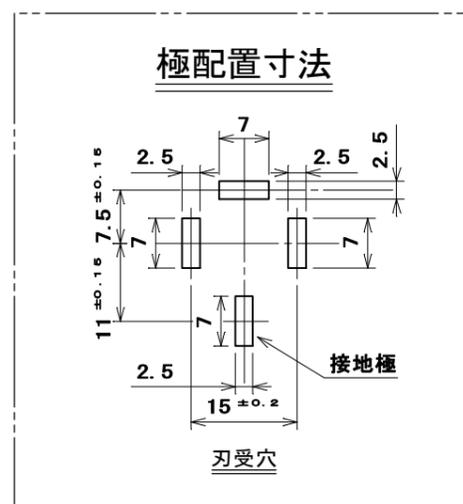
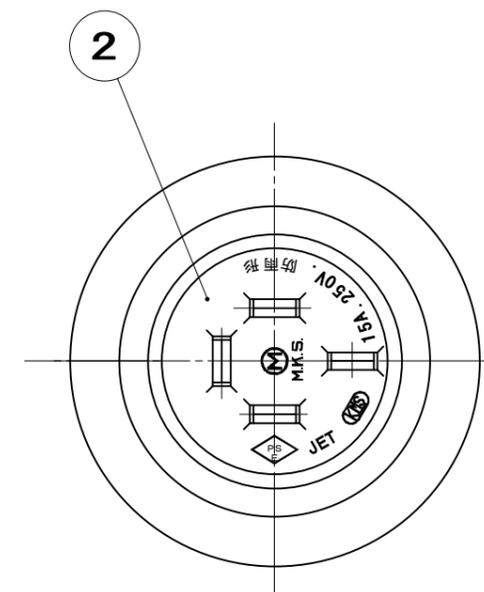


品番 MC2620


電気用品の記号 

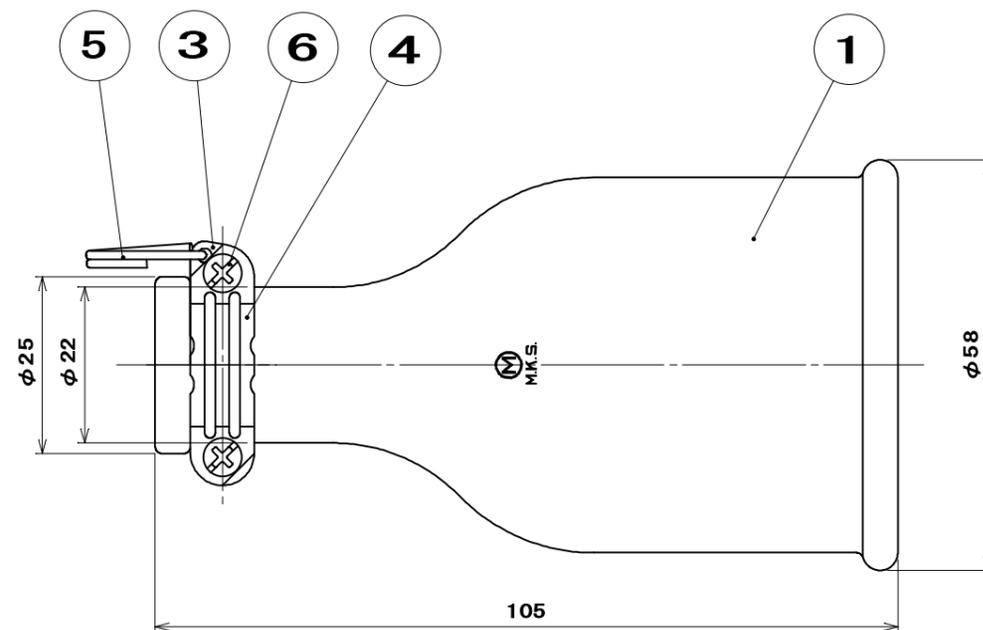

- 適用電線
公称断面積 1.25mm² ~ 2mm²
仕上り外径 φ12mm ~ φ14mm

- 適用圧着端子
1.25mm² R1.25-3.5
2mm² R2-3.5

- 電線加工寸法



6	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×18
5	リング	1	硬鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	バンド (小)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	バンド (大)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	器台	1	フェノール樹脂	色: 黒	
1	ゴムボデー	1	合成ゴム	色: 黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺度	三角法	定格 3P+E. 15A. 250V.	品名	接地3P 15A	
1	単位 mm	作成 2007年 4月 3日		防水コネクターボデー	

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.