


結線方法：巻締め
適用電線：φ2

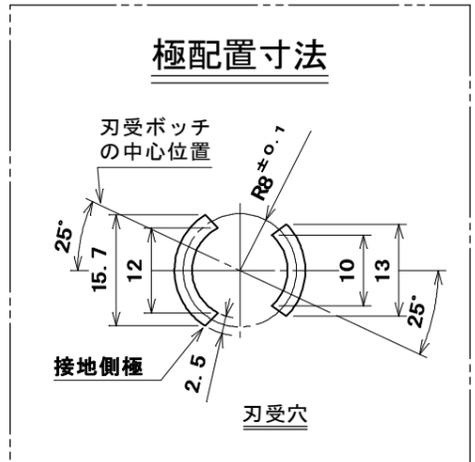

4	六角ナット(3種)	1	鋼板	ニッケルめっき	M3
3	なべ小ねじ	1	軟鋼線	ニッケルめっき	M3×30
2	蓋	1	フェノール樹脂	色：黒	
1	器台	1	フェノール樹脂	色：黒	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺 度	三角法	定格 2P.20A.250V.	品 名
1	単位 mm	作成 2006年10月12日	2P 20A 引掛コンセント

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.