



CD・PFハブ付八角コンクリートボックス



ハブ付(Gタイプ)



CD管用




PF管用

ご注意

コネクタ(ハブ)には、トロ防止用のノックが付いています。
配管時は抜き忘れないようご注意ください。


- コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付きです。
- ボックス内にコネクタが出ていませんから、広く使えます。
- フタはビスをゆるめるだけで取り外せます。
- ハブ(受け口)内側にトロ防止ノック付き!

〈ボックスの取り付け〉

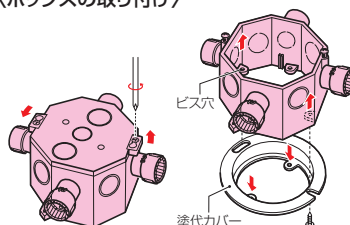

①ビスをゆるめ、フタを外します。

②塗代カバーをボックスに取り付け、幕板に釘打ち固定します。



※ () 内寸法はPF管用です。

■CD管用

品 番	適合管	ノックアウト		入数	最小入数	標準価格
		側面ノック	上面ノック			
CD8-75HG	CD管16 (4方出)	22(25)×4	22(25)×2 16(19)×1	20	1	590

■PF管用

品 番	適合管	ノックアウト		入数	最小入数	標準価格
		側面ノック	上面ノック			
MFS8-75HG	※PF管16 (4方出)	22(25)×4	22(25)×2 16(19)×1	20	1	590

※MFは除く