

耐衝撃性  
HI




- W3/8ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。  
40mm軽量間柱内にボックス (JIS品) が収まります。
  - ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。
  - ノックがドライバーで開けられます。
- ※GL壁面のような裏側で作業できない場合に有効です。


W3/8ボルトに直接固定!



W3/8ボルトをボックス中心に  
固定できます。  
※固定用タッピンねじ付き

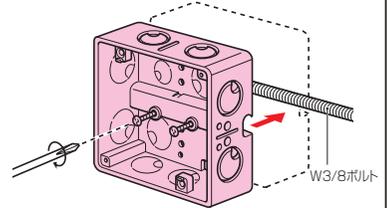

●ボックスの取り付けが  
正面からできます。




●側面ノックアウト (22・22 (25・25) 用×4)

軽量間柱へのW3/8ボルトの固定に最適です。



ボルト固定具

➡405頁



品 番	種 類	入数	最小入数	標準価格
CDO-4ASBT	中形四角 (薄型)	20	1	240