

ミラクリップ® (H・L形鋼用)

ジオメット処理

「ジオメット」は
NOFメタルコーティング株式会社の
登録商標(®)です。





タッピンねじ付



鋼材厚(8~12mm迄)

- H・L形鋼へのボックス等の取り付け(支持)が簡単にできます。
- 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。

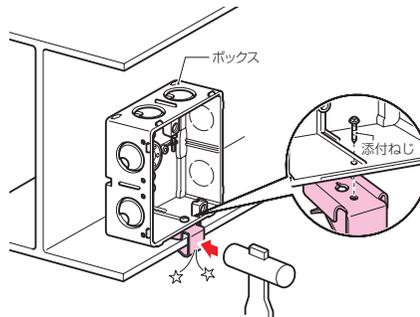

- ①ミラクリップに添付ねじでボックスを取り付けます。
- ②ミラクリップを形鋼にハンマー等で奥までしっかりと打ち込みます。

品番	適合ボックス	入数	標準価格
MRK-BZ	<ul style="list-style-type: none"> ●埋込四角アウトレットボックス ●埋込スイッチボックス(1個用・2個用) 	10	127