

## タコ足アンカー<sup>®</sup>

### ALC専用




- AT-1(1包6個入)
- AT-2(1包5個入)
- AT-3(1包5個入)

本体(ステンレス製)

品番	引抜強度	許容静荷重
AT-1	1.86kN(190kgf)	490N(50kgf)
AT-2	3.43kN(350kgf)	882N(90kgf)
AT-3	3.43kN(350kgf)	882N(90kgf)

- ALCへのボックス類・各種器具等の取り付けに。
- 電動ドリル不要！施工がスピーディーです。
- 4本の足がALCにガッチリくい込み、ともまわりがなく、引抜き強度も抜群です。
- 本体は丈夫で錆に強いステンレス製です。

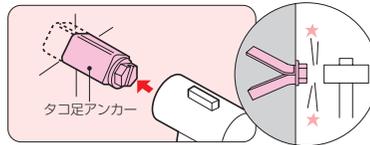

#### ご注意

- 厚さ100mm以上のALCにご使用ください。
- 鉄筋は必ず避けてください。
- アンカーはALCパネル端部から10cm以上離れた箇所に打ち込んでください。
- アンカーは指で保持しながら真直ぐ打ち込んでください。

※付属の下穴角パイプでALCに下穴(深さ6mm程度)をあけてください。(AT-1は不要です。)

品番	ボルト(径×長さ)	入数	最小入数	標準価格
AT-1	W1/4 (2分)×15mm	20包	1包	2,130
AT-2	W5/16(2.5分)×20mm	20包	1包	2,130
AT-3	W3/8 (3分)×20mm	20包	1包	2,130

※この商品の価格は1包価格です。