


H形鋼・C形鋼組み合わせ用



角度固定用ボルト付


(適合寸法)

H形鋼




鋼材厚(A)
10～30サイズは20mm迄
40サイズは24mm迄

C形鋼組合せ






- 高天井用の照明器具、防爆形照明器具等の取り付けに使用します。
- 角度調整ができます。

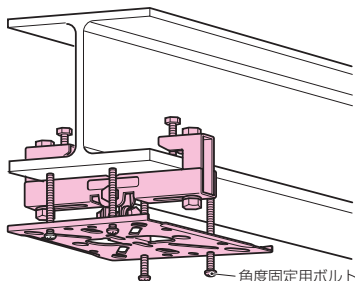

取付手順

①のボルトを固定し、鋼材に取り付けてから②、③、④のボルトを順に固定してください。

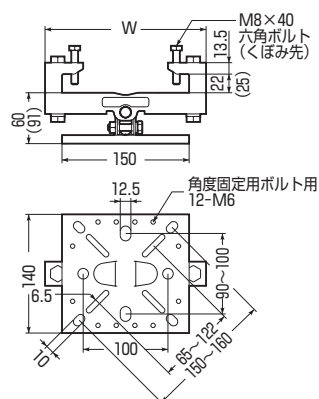

※()内寸法はサイズ40です。

■電気垂鉛めっき仕様

品 番	適合鋼材幅(B)	W	入数	最小入数	標準価格
SGBK-10	60～105mm	140	15	1	2,660
SGBK-15	90～155mm	190	15	1	3,000
SGBK-20	140～205mm	240	10	1	3,390
SGBK-30	240～305mm	340	5	1	3,800
SGBK-40	250～400mm	460	5	1	4,140

受

受注品